
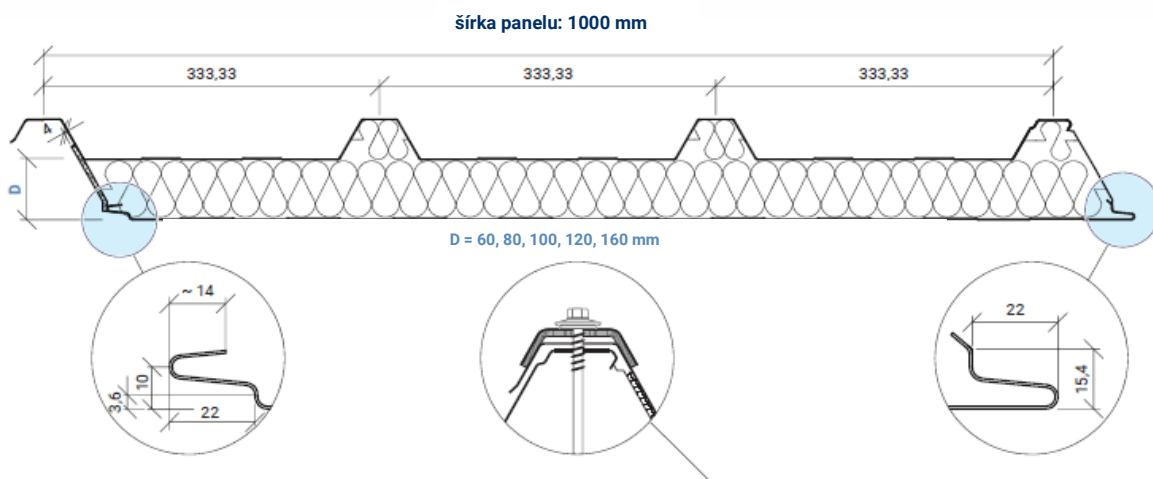


TECHNICKÝ LIST

Strešný sendvičový panel ARPANEL D PIR

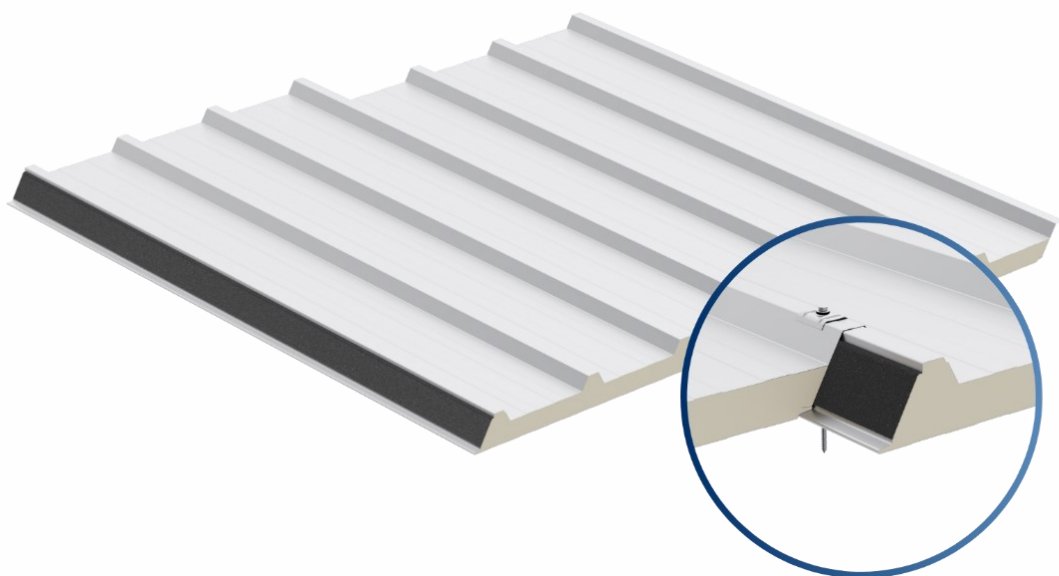

vydanie 1/2024
Copyright © 2024, Adamietz Sp. z o.o.

ARPANEL – Płyty warstwowe

www.arpanel.pl

Adamietz Sp. z o.o.

📍 ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie
☎ +48 77 463 00 55
✉ biuro@arpanel.pl

📄 NIP: 756-18-36-633
REGON: 532242263
KRS: 0000100273
BDO: 000077625

SĄD REJONOWY W OPOLU
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Kapitał zakładowy: 4.660.000,00 PLN



Styl. Kwalita. Funkcnosť.

PARAMETRE ARPANEL D PIR

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| Hrúbka panelu | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
| Hr. plechov z exteriéru [mm] | 0,5 – 0,7 | | | | |
| Hr. plechov z interiéru [mm] | 0,4 – 0,7 | | | | |
| Hustota jadra [kg/m ³] | 40 ± 3 kg/m³ | | | | |
| Hmotnosť [kg/m ²] | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
| Akustická izolácia [Rw(C,Ctr) dB] | 25 (-1;-4) | | | | NPD |
| Koeficient zvukovej pohltivosti [α_w] | 0,15 | | | | NPD |
| Súčiniteľ prestupu tepla $U_{d,s} = W/(m^2 \times K)$ | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
| Reakcia na oheň | E / B-s2,d0 | | | | |
| Šírenie požiaru cez strechy podľa EN 13501-5 | Broof (t1) | | Broof (t1), (t3) | | Broof (t1) |
| Požiarne odolnosť podľa EN 13501-2 | REI 15/ RE 20 | | REI 30/ RE 60 | | |

Podrobnosti ohľadom montáže sú k dispozícii v požiarnej klasifikácii sendvičových panelov ARPANEL.

vydanie 1/2024
Copyright © 2024, Adamietz Sp. z o.o.

ARPANEL – Płyty warstwowe

www.arpanel.pl

Adamietz Sp. z o.o.

ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 +48 77 463 00 55
 biuro@arpanel.pl

NIP: 756-18-36-633
REGON: 532242263
KRS: 0000100273
BDO: 000077625

SĄD REJONOWY W OPOLU
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Kapitał zakładowy: 4.660.000,00 PLN

Profilácia



Typ povrchovej úpravy

PE - Polyester

*K dispozícii sú ďalšie typy povrchovej úpravy, napr. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX, SDP.

Prostredie v prípade štandardnej povrchovej úpravy PE - Polyester

Možnosť použitia vo vnútri haly v prostredí A1, A2, A3 a z vonku haly C1, C2, C3.

*Pre prostredie s vyššou agresivitou by mal byť zvolený náter, ktorý spĺňa požiadavky danej kategórie korozívnosti.


Štandardné farby RAL



RAL 9006



RAL 9002



RAL 9010



RAL 5010



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9007

O dostupnosti iných štandardných farieb sendvičových panelov ARPANEL sa informujte u nášho zástupcu.

Dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov od 2,0 m do 18,5 m

Prípustná odchýlka rozmerov dĺžok

podľa EN 14509:

Panely v dĺžkach ≤ 3 m ± 5 mm

Panely v dĺžkach > 3 m ± 10 mm

Pre kryciu šírku sendvičového panelu ± 2 mm

Hrúbka panelov:

pre $D \leq 100$ mm ± 2 mm

pre $D > 100$ mm ± 2 mm

Pravouhlosť rezu panelu na dĺžku $\leq 0,6\%$ šírky panelu

Ohyb panelu:

2 mm na meter dĺžky, ale nie viac ako 20 mm

8,5 mm na meter šírky, ale nie viac ako 10 mm

Prezentovaný obsah a obrázky majú len názorný charakter. Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL, nenesie zodpovednosť za rozdiely medzi obsahom tejto produktovej karty a skutočnými parametrami výrobkov. Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť opravy a zmeny do obsahu tohto vypracovania bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah tejto produktovej karty nie je obchodnou ponukou v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka.

Autorské práva k materiálom uvedených v tejto produktovej karte má Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL. Obsah materiálov je chránený autorským právom. Predaj týchto materiálov, publikovanie, poskytovanie licencií, alebo akákoľvek distribúcia časti alebo jeho celku bez písomného súhlasu Adamietz Sp. z o.o. je zakázaná. Dizajn týchto materiálov a informácie o ponúkaných výrobkoch je vlastníctvom spoločnosti Adamietz. Kopírovanie a rozmnožovanie materiálov zo strany tretích osôb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, s opomenutím informácie o ich pôvode bude považované za počin nekalej konkurencie.

vydanie 1/2024
Copyright © 2024, Adamietz Sp. z o.o.