


Tabulky zařazení

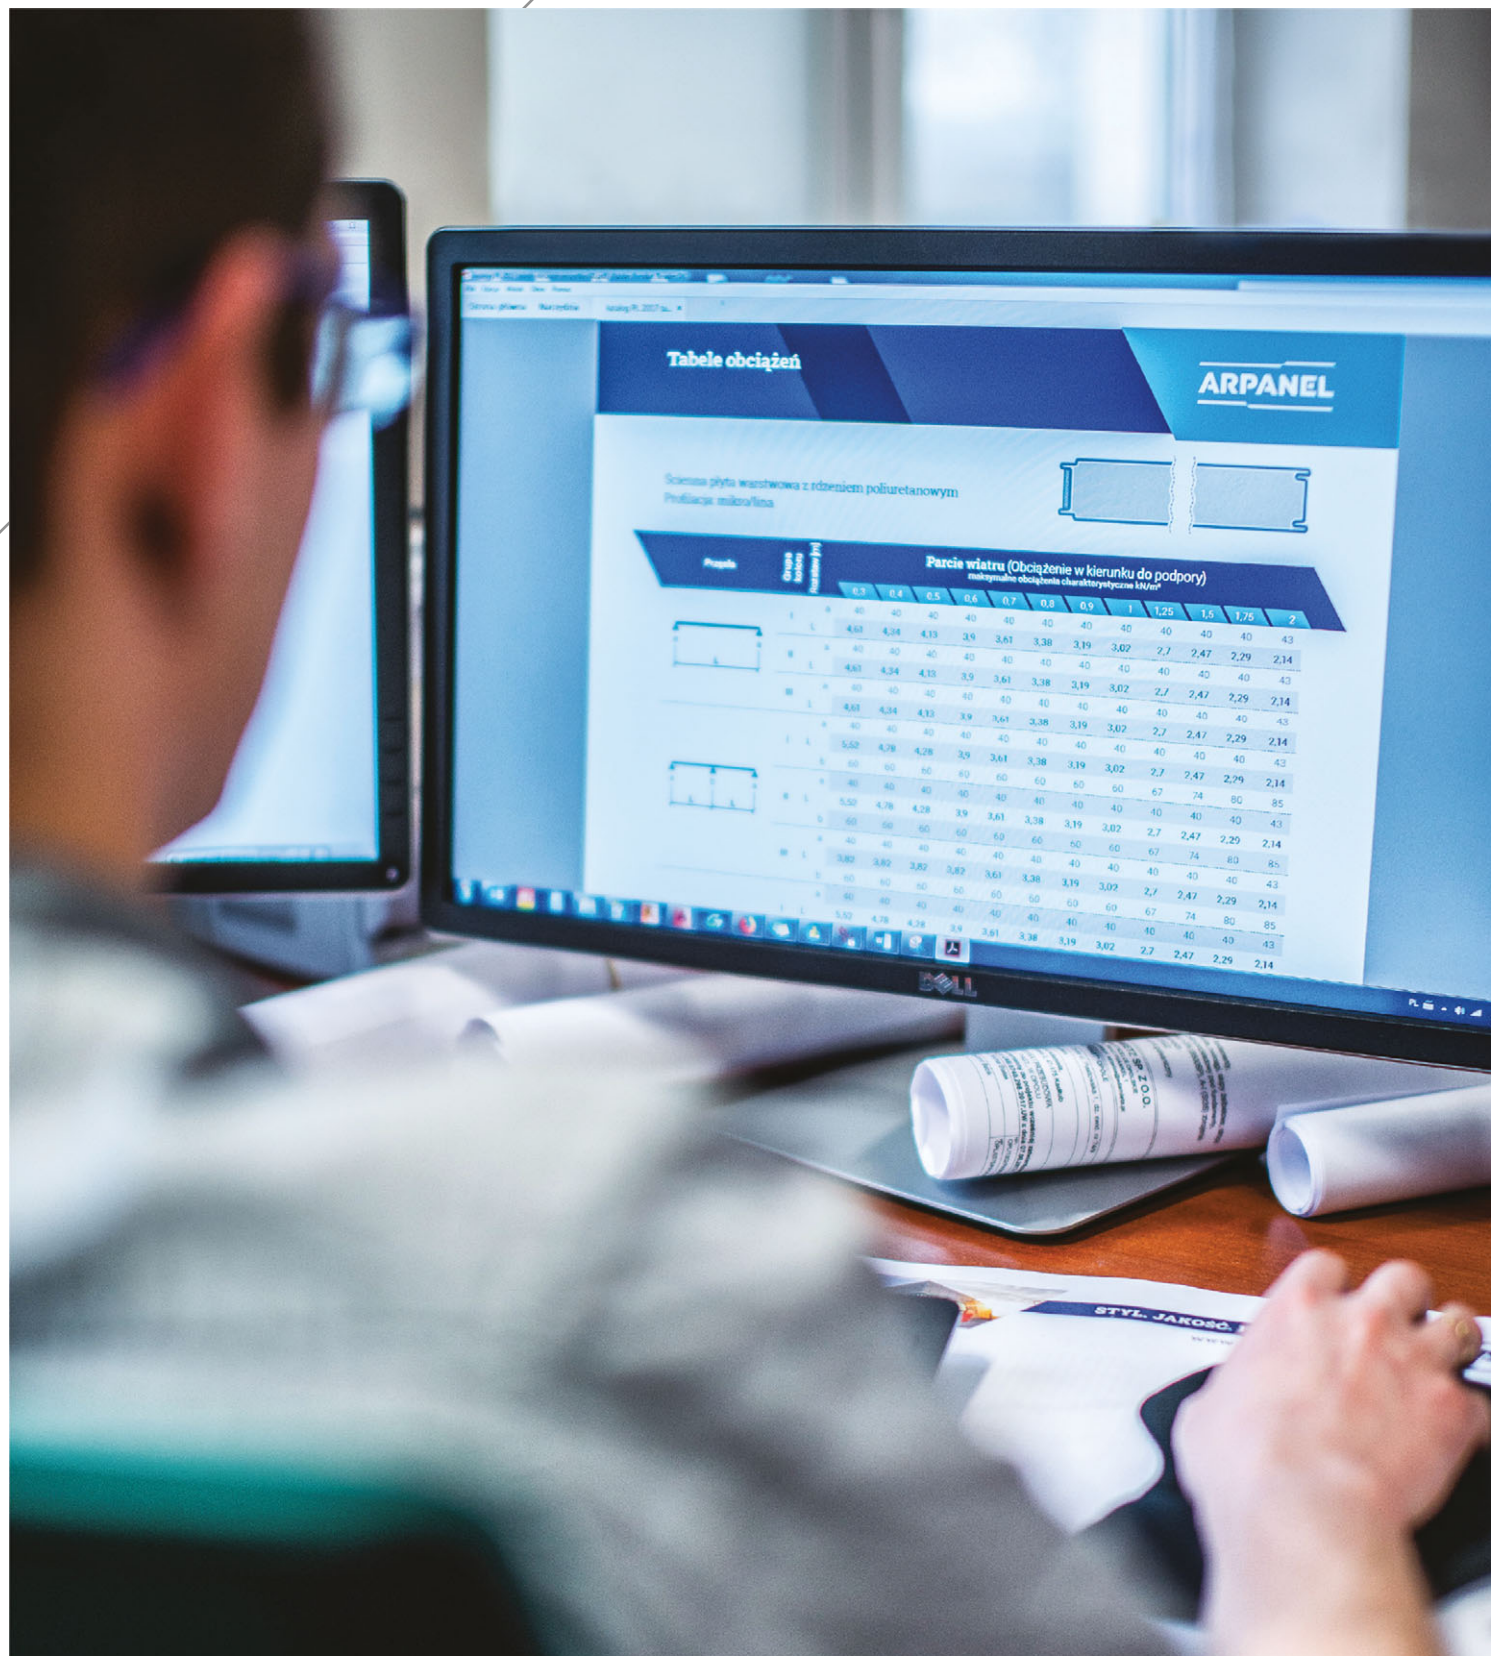

Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S PIR - priznaný systém kotvenia	6
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL SU PIR - skrytý systém kotvenia	12
Tabuľky zaťaženia pre strešné sendvičové panely ARPANEL D PIR	28
Tabuľky zaťaženia pre chladiarenské sendvičové panely ARPANEL CH PIR	43
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo - priznaný systém kotvenia	55
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo MXL - priznaný systém kotvenia	63
Tabuľky zaťaženia pre stenové sendvičové panely ARPANEL SU MiWo - skrytý systém kotvenia	69
Tabuľky zaťaženia pre strešné sendvičové panely ARPANEL D MiWo	79

Sendvičové panely ARPANEL boli podrobené skúškam a testom v súlade s požiadavkami normy PN-EN 14509. Na základe týchto skúšok boli určené vlastnosti panelov, ktoré umožnili spracovanie tabuliek zaťaženia.

V tabuľkách zaťaženia sendvičových panelov ARPANEL sú uvedené:

- maximálne prípustné rozpätie panelov, určené na základe súhrnnej analýzy medzného stavu únosnosti (MSÚ) a medzného stavu použiteľnosti (MSP),
- minimálna šírka podpier pre krajnú aj vnútornú podporu vo viacpoľových systémoch,
- rozpätia panelov vypočítané pre statické schémy jedno- aj viacpoľové a pre rôzne farebné skupiny opláštenia v závislosti od pôsobiaceho **charakteristického zaťaženia**.

Pri výpočtoch boli použité kombinačné súčinitele z tab. E6 a súčinitele zaťaženia z tab. E8 uvedené v norme PN-EN 14509.

Tabuľky boli spracované pre vybrané, najčastejšie používané varianty sendvičových panelov z rozsiahleho výrobného programu ARPANEL. V prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v tabuľkách, prosíme o kontakt s Technickým oddelením ARPANEL.

Výber sendvičových panelov ARPANEL podľa tabuliek zaťaženia.

Pri výbere panelov podľa tabuliek je potrebné overiť prípustné rozpätia pre tieto prípady:

1. Stenové panely ARPANEL S/CH a strešné panely ARPANEL D:

- tlak vetra (zaťaženie smerom k podpere),
- sanie vetra (zaťaženie smerom od podpory).

2. Stenové panely ARPANEL SU so skrytým zámkom:

- prípady uvedené v bode 1,
- sanie vetra – pre skrytý zámok (rozdeľovač tlaku s dĺžkou 120 mm podľa schválenia DIBt – Nemecký inštitút stavebnej techniky).

Pri výpočtoch boli prijaté tieto predpoklady:

1. Vonkajšie zaťaženia pôsobiace na sendvičové panely ARPANEL vyplývajú z účinkov vetra a rozdielu teplôt opláštenia panelu, a v prípade strešných sendvičových panelov ARPANEL aj z účinkov tiaže snehu, vlastnej tiaže a užitočného zaťaženia. Zaťaženia pôsobiace na povrch panelov sú rovnomerne rozložené.
2. Prípustné zaťaženia strešných sendvičových panelov ARPANEL predstavujú súčet kombinácií vonkajších účinkov (sneh, vietor, teplota, užitočné zaťaženie) a ich vlastnej tiaže.
3. V prípade nerovnakých dĺžok polí vo viacpoľových systémoch je prípustný maximálny rozdiel medzi poľami –10 %.
4. Na kotvenie sendvičových panelov ARPANEL je potrebné použiť spojovacie prvky určené na montáž sendvičových panelov. Voľba ich typu a množstva je na projektantovi. Počet spojovacích prvkov na vnútornej (medzi-lehlej) podpere nesmie presiahnuť 5 ks. Ak je potrebné použiť viac ako 5 kotviacich prvkov na jednu vnútornú podporu, je nutné zohľadniť zníženie únosnosti panelov (podrobné pokyny sú dostupné v Technickom oddelení ARPANEL). Toto obmedzenie sa nevzťahuje na kotvenie panelov na krajných podperách.
5. Pri sendvičových paneloch ARPANEL SU so skrytým systémom kotvenia je potrebné zohľadniť výber spojovacích prvkov spolu s použitím špeciálnej ocelevej podložky, tzv. rozdeľovača tlaku.
6. V tabuľkách sú uvedené minimálne šírky podpier pre krajnú a vnútornú podporu vo viacpoľových systémoch. Norma PN-EN 14509 uvádza minimálnu šírku krajných podpier 40 mm a vnútorných 60 mm. Tieto hodnoty však často nestačia na plné využitie únosnosti panelov. Maximálne prípustné rozpätie poľa panelu uvedené v tabuľkách je vypočítané za predpokladu, že šírka podpier nie je menšia ako minimálne hodnoty uvedené v tabuľkách.

7. Prevádzkové teploty opláštenia sendvičových panelov ARPANEL:

vnútorná teplota miestnosti v zime	20°C
vnútorná teplota miestnosti v lete	25°C
vonkajšia teplota v zime	-20°C
vonkajšia teplota v lete:	
veľmi svetlé farby – Skupina I	55°C
svetlé farby – Skupina II	65°C
tmavé farby – Skupina III	80°C

Pre chladiarenské sendvičové panely ARPANEL CH boli vypracované tabuľky aj pre rôzne vnútorné teploty nezávisle od ročného obdobia:

hrúbka panelu 120	0°C
hrúbka panelu 160	-5°C
hrúbka panelu 200	-20°C

8. Kritériá medzného stavu použiteľnosti (MSP) sendvičových panelov ARPANEL – prípustné priehyby:

Stenové sendvičové panely ARPANEL S a SU PIR	L/100
Chladiarenské sendvičové panely ARPANEL CH PIR	L/100
Stenové sendvičové panely ARPANEL S MiWo a S MiWo MXL	L/100
Strešné sendvičové panely ARPANEL D PIR (krátkodobé zaťaženia)	L/200
Strešné sendvičové panely ARPANEL D PIR (dlhodobé zaťaženia)	L/100
Strešné sendvičové panely ARPANEL D MiWo (krátkodobé zaťaženia)	L/200
Strešné sendvičové panely ARPANEL D MiWo (dlhodobé zaťaženia)	L/100


ARPANEL S PIR **60** 0,50/0,50 M/L

typ jadra hrúbka vonkajšieho/vnútorného opláštenia

hrúbka jadra profilácia vonkajšia/vnútorná


- ARPANEL S - stenový sendvičový panel – priznaný systém kotvenia
- ARPANEL SU - stenový sendvičový panel – skrytý systém kotvenia
- ARPANEL D - strešný sendvičový panel
- ARPANEL CH - chladiarenský sendvičový panel

Takto funguje náš systém označovania panelov!

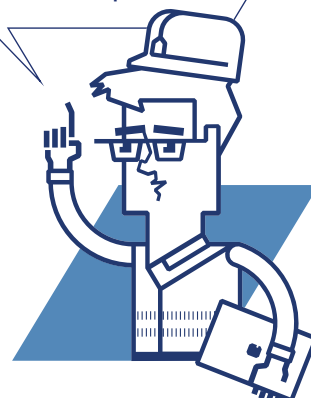

ARPANEL S PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	II	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		I	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
			b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
II		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64		
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105		


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		III	5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
		III	3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	III	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		III	4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]



*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52	
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,8	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	L		6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	L		8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
			b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
			II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59
L		8,19		7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	
		III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
L			8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91



Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR **80** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62		
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
	II	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
	III	L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		I	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
			b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145
		II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
			L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
III	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67		
	b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145		


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41



Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]



*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
	II	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
			L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
			b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
a			40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
II		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
III		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	L	b	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105		
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		I	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
			b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
II		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
b		60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105		
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
III		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		III	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		III	4,74	3,89	2,94	2,38	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
	I	a	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		III	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		III	5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
		III	3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
		III	4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
	II	L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,8	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	III	b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	II	L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		III	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,38	4,68	3,54	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
		L	6,15	4,46	3,47	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
		III	5,78	4,08	3,1	2,5	2,1	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	I	a	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
		L	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
		III	6,84	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56

Montáž so skrytým zámkom

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		III	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	7,18	5,25	4,13	3,4	2,9	2,46	2,11	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94
		L	6,86	4,94	3,83	3,14	2,66	2,33	2,08	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94
		III	6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94
	I	a	8,67	6,44	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,56	6,32	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		III	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
— L — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		II L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		III	7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		II L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
		III	4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		II L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		III	5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
	II	L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14
	III	b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámk (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		III	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	7,27	5,34	4,2	3,46	2,95	2,58	2,25	1,96	1,52	1,26	1,08	0,96
		L	7,01	5,08	3,94	3,23	2,74	2,39	2,12	1,92	1,52	1,26	1,08	0,96
		III	6,57	4,62	3,51	2,83	2,38	2,08	1,86	1,69	1,4	1,21	1,07	0,96
	I	a	8,71	6,47	5,07	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
		L	8,61	6,37	5,03	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8
		III	8,46	6,22	4,88	3,99	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 80 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		III	6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		III	5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
		L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
		III	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém			Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]										
					0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
	II	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
	III	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		I	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
			b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145
II		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
III	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67		
	b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145		

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
		L	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
		III	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I	a	8,08	5,91	4,65	3,83	3,27	2,86	2,56	2,32	1,9	1,57	1,35	1,19
		L	7,74	5,57	4,32	3,53	3	2,62	2,34	2,13	1,75	1,5	1,33	1,19
		III	7,15	4,97	3,76	3,03	2,54	2,19	1,98	1,82	1,55	1,34	1,2	1,08
	I	a	9,76	7,24	5,73	4,73	4,02	3,39	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02
		L	9,63	7,11	5,61	4,6	3,9	3,37	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02
		III	9,44	6,91	5,4	4,4	3,7	3,17	2,78	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 100 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
	II	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48	
	III	b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
	II	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
	III	b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
		L	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
		III	10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I	a	8,19	6,01	4,73	3,9	3,33	2,91	2,59	2,34	1,91	1,62	1,38	1,22
		L	7,9	5,72	4,45	3,63	3,08	2,69	2,39	2,16	1,77	1,52	1,33	1,2
		III	7,4	5,22	3,96	3,19	2,69	2,34	2,09	1,9	1,57	1,36	1,21	1,09
	I	a	9,8	7,28	5,78	4,78	4,06	3,53	3,05	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
		L	9,7	7,17	5,66	4,66	3,95	3,42	3,02	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
		III	9,53	7,01	5,49	4,49	3,78	3,25	2,85	2,53	1,89	1,48	1,23	1,07

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 100 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164	
		a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
	II	L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164	
		III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
			L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	b		60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164	
			I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77
		L		10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b		64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
a		40		40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
II		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164	
		III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
			L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
b	64		74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164		

Montáž so skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
		L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	III	a	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I	a	9	6,6	5,18	4,27	3,65	3,19	2,85	2,58	2,11	1,8	1,58	1,41
		L	8,63	6,22	4,83	3,95	3,35	2,93	2,62	2,37	1,95	1,67	1,48	1,32
		III	8	5,58	4,22	3,41	2,88	2,49	2,23	2,05	1,72	1,5	1,33	1,2
	II	a	10,86	8,06	6,38	5,27	4,48	3,89	3,44	3,08	2,28	1,78	1,48	1,28
		L	10,72	7,92	6,24	5,13	4,34	3,76	3,31	2,95	2,28	1,78	1,48	1,28
		III	10,51	7,7	6,02	4,91	4,12	3,54	3,1	2,75	2,15	1,78	1,48	1,28

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,50 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


*Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.


ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78
	II	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78
	III	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75
		L	7,31	6,57	6,06	5,68	5,38	5,14	4,93	4,76	4,43	4,18	3,97	3,78
	I	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95
	II	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95
	III	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78
		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95

Montáž so
skrytým zámkom

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
		L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	III	a	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I	a	9,12	6,7	5,27	4,35	3,71	3,24	2,88	2,61	2,13	1,81	1,58	1,41
		L	8,8	6,38	4,97	4,06	3,44	3	2,67	2,42	1,97	1,69	1,48	1,33
	II	a	8,27	5,84	4,45	3,58	3,01	2,62	2,34	2,12	1,75	1,52	1,34	1,21
		L	10,9	8,1	6,42	5,31	4,52	3,93	3,47	3,11	2,45	1,9	1,56	1,34
	III	a	10,78	7,98	6,31	5,19	4,4	3,81	3,36	3	2,37	1,9	1,56	1,34
		L	10,6	7,8	6,12	5,01	4,22	3,63	3,18	2,82	2,21	1,82	1,56	1,34

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]


* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 120 0,50/0,40 M*/L

Stenový sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátovej peny

Profilácia: mikro/lineárna

Rozdeľovač tlaku 120 mm (s minimálne 2 kotviacimi prvkami)



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
			8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
			8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
			8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
			7,19	6,5	6,03	5,68	5,4	5,18	4,99	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
			8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
			8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
L		5,02	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46	
L		5,49	3,93	3,17	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
	I-III	b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92
L		6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46	
L		6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
	I-III	b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92
L		6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		5,02	5,02	4,65	4,11	3,7	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	II	L	5,02	5,02	4,4	3,92	3,58	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	III		4,66	4,11	3,76	3,51	3,32	3,12	2,94	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	I		9,44	6,03	4,36	3,52	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,77	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
	II	L	9,44	5,69	4,11	3,32	2,84	2,51	2,26	2,08	1,93	1,81	1,71	1,62	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	III		9,44	5,15	3,72	3,03	2,6	2,31	2,1	1,94	1,81	1,7	1,61	1,53	1,46	1,41	1,35	1,31	1,26	1,22	1,19	1,16
	I		8,18	6,67	5,06	4,05	3,42	3	2,68	2,44	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,48	1,41	1,35	1,29
	II	L	8,18	6,67	4,88	3,9	3,3	2,89	2,59	2,36	2,18	2,03	1,91	1,8	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,35	1,29
	III		8,18	6,42	4,59	3,67	3,11	2,72	2,45	2,24	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36	1,32	1,28

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
— L — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 60 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom
 Profílacia: trapéz/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,05	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,63	4,01	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	6	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	b	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88
		L	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		5,05	5,05	4,5	3,97	3,57	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4
	II	L	5,05	4,97	4,27	3,81	3,48	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4
	III		4,66	4,08	3,73	3,48	3,28	3,06	2,88	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4
	I		8,98	5,83	4,34	3,51	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,78	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31
	II	L	8,98	5,68	4,13	3,34	2,86	2,52	2,28	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	III		8,97	5,22	3,8	3,08	2,64	2,35	2,13	1,96	1,83	1,72	1,62	1,54	1,48	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
	I		8,16	5,83	4,67	4,02	3,43	3	2,69	2,45	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46	1,4
	II	L	8,16	5,83	4,67	3,91	3,32	2,91	2,61	2,38	2,2	2,05	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,4
	III		8,16	5,83	4,64	3,72	3,15	2,77	2,48	2,27	2,1	1,96	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41	1,37

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
 — **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 60 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom
Profilácia: trapéz/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																				
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	5,08	4,53	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	
		L	6,03	4,35	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1	
	I-III	b	60	60	61	64	67	69	72	75	77	80	82	84	87	89	91	93	95	97	100	102	
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49	50	51	
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1	
	I-III	b	60	60	61	64	67	69	72	75	77	80	82	84	87	89	91	93	95	97	100	102	
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	1,03	1	

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		5,08	5,08	4,82	4,26	3,83	3,5	3,24	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	II	L	5,08	5,08	4,55	4,05	3,7	3,43	3,21	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	III		4,8	4,23	3,88	3,62	3,42	3,23	3,04	2,88	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	I		9,49	6,72	4,9	3,94	3,35	2,95	2,66	2,43	2,25	2,1	1,98	1,87	1,78	1,7	1,63	1,56	1,51	1,46	1,41	1,37
	II	L	9,49	6,46	4,65	3,74	3,19	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,72	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42	1,38	1,34
	III		9,5	5,93	4,26	3,44	2,95	2,61	2,37	2,18	2,03	1,91	1,8	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36	1,32	1,29
	I		8,23	6,72	5,35	4,54	3,83	3,35	3	2,73	2,52	2,34	2,2	2,08	1,97	1,88	1,8	1,71	1,63	1,55	1,49	1,43
	II	L	8,23	6,72	5,35	4,39	3,71	3,24	2,91	2,65	2,44	2,28	2,14	2,02	1,92	1,83	1,76	1,69	1,63	1,55	1,49	1,43
	III		8,23	6,72	5,21	4,16	3,52	3,08	2,76	2,52	2,33	2,17	2,04	1,94	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52	1,47	1,43

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom
Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
		L	6	5,09	3,91	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48	
		L	5,89	4,18	3,35	2,85	2,51	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	b	60	60	60	63	68	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
	I-III	L	6,73	4,74	3,78	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
		b	60	60	65	70	71	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I		6	6	5,54	4,87	4,36	3,98	3,68	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57	
		II	L	6	6	5,26	4,66	4,25	3,93	3,67	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
		III		5,83	5,03	4,56	4,23	3,98	3,7	3,47	3,28	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	I		10,08	6,74	4,78	3,81	3,22	2,82	2,53	2,3	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,36	1,31	1,27	
		II	L	10,08	6,33	4,48	3,58	3,03	2,66	2,4	2,19	2,03	1,9	1,78	1,69	1,6	1,53	1,47	1,41	1,36	1,32	1,27	1,24
		III		10,08	5,67	4,02	3,23	2,76	2,44	2,21	2,03	1,89	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26	1,22	1,19
	I		9,6	7,56	5,56	4,39	3,68	3,19	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38	
		II	L	9,6	7,56	5,34	4,21	3,53	3,06	2,73	2,48	2,28	2,12	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35
		III		9,6	7,15	5	3,94	3,3	2,87	2,56	2,33	2,15	2	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34	1,3

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47
		L	5,96	5,03	3,87	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47	
		L	6,04	4,27	3,4	2,89	2,54	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	b	60	60	60	64	69	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92	93	94
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47
	I-III	L	6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
		b	60	60	65	69	70	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92	93	94

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I		6	6	5,26	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55	
		II	L	6	6	5,08	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
		III		5,8	4,97	4,5	4,16	3,88	3,61	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	I		9,41	6,6	4,77	3,81	3,22	2,82	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,31	1,27	
		II	L	9,41	6,33	4,51	3,6	3,06	2,68	2,41	2,2	2,04	1,9	1,79	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32	1,28	1,24
		III		9,41	5,78	4,11	3,3	2,81	2,48	2,24	2,06	1,91	1,79	1,69	1,6	1,53	1,46	1,4	1,35	1,31	1,26	1,22	1,19
	I		9,52	6,6	5,26	4,38	3,68	3,2	2,85	2,58	2,37	2,2	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,44	1,39	
		II	L	9,52	6,6	5,26	4,23	3,55	3,09	2,76	2,5	2,3	2,13	2	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36
		III		9,52	6,6	5,06	4	3,36	2,92	2,61	2,37	2,18	2,03	1,9	1,8	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,4	1,35	1,31

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 80 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom
 Profílacia: trapéz/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	6,04	5,32	4,23	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	6,47	4,63	3,71	3,16	2,79	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
		L	7,36	5,24	4,19	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1
		b	60	65	73	76	78	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,04	6,04	5,74	5,04	4,51	4,11	3,8	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	II	L	6,04	6,04	5,43	4,81	4,38	4,05	3,78	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	III		5,96	5,15	4,68	4,34	4,08	3,81	3,57	3,38	3,21	3,07	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	I		10,31	7,61	5,38	4,27	3,6	3,15	2,82	2,57	2,37	2,21	2,07	1,95	1,85	1,77	1,69	1,62	1,56	1,5	1,46	1,41
	II	L	10,31	7,21	5,08	4,04	3,42	2,99	2,69	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,52	1,46	1,42	1,37
	III		10,31	6,56	4,61	3,68	3,13	2,76	2,49	2,28	2,12	1,99	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36	1,32
	I		9,64	7,62	6,03	4,92	4,12	3,58	3,18	2,88	2,64	2,45	2,29	2,16	2,04	1,94	1,86	1,78	1,71	1,65	1,59	1,54
	II	L	9,64	7,62	6,03	4,75	3,97	3,45	3,07	2,78	2,55	2,37	2,22	2,09	1,98	1,89	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56	1,51
	III		9,64	7,61	5,69	4,48	3,74	3,25	2,9	2,63	2,42	2,25	2,11	2	1,89	1,81	1,73	1,66	1,6	1,55	1,5	1,45

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
 — **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom
Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
		L	6,96	5,84	4,52	3,63	2,99	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
		L	6,26	4,42	3,52	2,98	2,62	2,36	2,16	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	b	60	60	61	67	72	76	80	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93	95	97
		a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
	I-III	L	7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
		b	60	62	69	74	80	82	81	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93	95	97


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																				
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5	
	I	a	6,96	6,96	6,43	5,59	5,01	4,57	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94	
		II	L	6,96	6,96	6,11	5,4	4,91	4,54	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
		III		6,96	5,99	5,39	4,97	4,61	4,28	4,01	3,79	3,6	3,43	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	I	a	10,56	7,26	5,06	4	3,36	2,94	2,62	2,38	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29	
		II	L	10,56	6,77	4,72	3,74	3,15	2,76	2,48	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
		III		10,56	6	4,18	3,34	2,85	2,52	2,27	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	I	a	10,93	8,39	5,91	4,62	3,84	3,32	2,94	2,65	2,43	2,24	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,5	1,44	1,4	
		II	L	10,93	8,19	5,65	4,41	3,67	3,17	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36
		III		10,93	7,66	5,26	4,1	3,41	2,95	2,62	2,38	2,18	2,03	1,9	1,8	1,7	1,62	1,56	1,5	1,44	1,39	1,35	1,3

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna

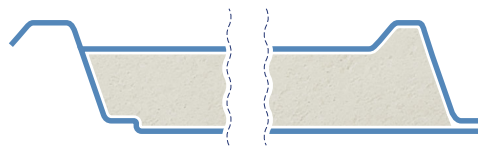

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47
		L	6,8	5,76	4,46	3,6	2,97	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47
		L	6,43	4,52	3,58	3,02	2,65	2,38	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47
		L	7,29	5,09	4,02	3,39	2,96	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01
		b	60	62	69	75	80	81	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1
		II	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1
		III	6,93	5,9	5,29	4,88	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1
	I-III	I	9,66	7,21	5,06	4,01	3,37	2,94	2,63	2,39	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38
		II	9,66	6,8	4,76	3,78	3,18	2,78	2,49	2,27	2,1	1,95	1,83	1,73	1,64	1,57	1,5	1,44	1,38	1,34
		III	9,66	6,15	4,3	3,42	2,9	2,55	2,3	2,11	1,96	1,83	1,72	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37	1,32	1,28
	I-III	I	10,81	7,32	5,8	4,62	3,85	3,33	2,95	2,66	2,44	2,26	2,1	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,56	1,5
		II	10,81	7,32	5,67	4,44	3,7	3,2	2,84	2,56	2,35	2,18	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,52	1,46
		III	10,81	7,32	5,34	4,17	3,48	3,01	2,67	2,42	2,22	2,06	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna

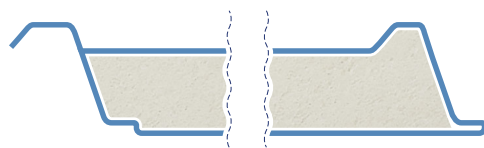

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	6,99	6,08	4,88	3,94	3,26	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	6,87	4,89	3,9	3,31	2,91	2,62	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	a	40	40	40	41	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	7,8	5,51	4,39	3,71	3,25	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
		b	60	61	68	74	79	84	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103
		b	60	68	76	83	89	89	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	6,99	6,99	6,44	5,49	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
		II	6,99	6,99	6,29	5,5	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
		III	6,99	6,13	5,51	5,08	4,73	4,39	4,1	3,83	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	I-III	I	9,73	8,16	5,71	4,5	3,77	3,28	2,93	2,66	2,45	2,27	2,13	2,01	1,9	1,81	1,73	1,65	1,59	1,53
		II	9,73	7,76	5,37	4,23	3,56	3,11	2,78	2,53	2,33	2,17	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,6	1,54	1,49
		III	9,73	6,99	4,82	3,82	3,24	2,85	2,56	2,35	2,18	2,03	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42
	I-III	I	10,97	8,16	6,44	5,19	4,31	3,72	3,29	2,97	2,72	2,51	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,67
		II	10,97	8,16	6,4	4,99	4,14	3,57	3,17	2,86	2,62	2,42	2,26	2,13	2,01	1,91	1,83	1,75	1,68	1,62
		III	10,98	8,16	6,01	4,67	3,88	3,35	2,97	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 120 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna

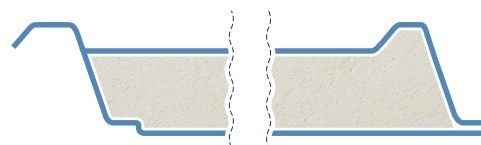


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	44	46	46	46	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	7,8	6,46	5,06	4,1	3,38	2,83	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	43	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	6,59	4,65	3,69	3,11	2,72	2,44	2,23	2,06	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	41	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47
		L	7,48	5,22	4,13	3,46	3,02	2,71	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03
		b	60	65	72	77	82	87	90	89	88	88	88	88	89	90	91	92	93	94

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,88	7,88	6,98	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	II	L	7,88	7,88	6,93	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	III		7,88	6,98	6,22	5,72	5,24	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7	2,58	2,45	2,34
	I		10,94	7,67	5,28	4,14	3,47	3,02	2,69	2,44	2,24	2,08	1,95	1,84	1,74	1,65	1,57	1,51	1,45	1,39	1,34	1,3
	II	L	10,95	7,12	4,89	3,85	3,24	2,83	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,45	1,4	1,35	1,3	1,26
	III		10,94	6,24	4,25	3,39	2,9	2,56	2,31	2,12	1,97	1,84	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I		12,17	8,86	6,18	4,79	3,95	3,4	3	2,7	2,47	2,28	2,12	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5	1,45	1,4
	II	L	12,17	8,68	5,89	4,55	3,76	3,24	2,86	2,58	2,36	2,18	2,04	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36
	III		12,17	8,06	5,44	4,2	3,47	2,99	2,66	2,4	2,21	2,05	1,92	1,81	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,39	1,35	1,31

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR 120 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom
Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	43	45	45	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,6	6,38	4,99	4,05	3,35	2,81	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	6,77	4,74	3,75	3,15	2,76	2,47	2,25	2,08	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	b	60	60	65	70	75	79	83	87	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97
		L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	b	60	65	72	78	83	88	89	88	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,82	7,73	6,11	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	II	L	7,82	7,73	6,1	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	III		7,82	6,86	6,1	5,21	4,63	4,21	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	I		8,92	7,64	5,29	4,15	3,48	3,02	2,7	2,45	2,24	2,08	1,95	1,83	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,39	1,34	1,3
	II	L	8,92	7,17	4,95	3,89	3,27	2,85	2,55	2,32	2,14	1,99	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26
	III		8,92	6,42	4,42	3,5	2,96	2,6	2,34	2,14	1,99	1,86	1,75	1,66	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I		11,74	7,73	6,11	4,8	3,97	3,42	3,02	2,72	2,48	2,29	2,13	2	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4
	II	L	11,74	7,73	5,92	4,6	3,81	3,28	2,9	2,61	2,38	2,2	2,06	1,93	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,37
	III		11,74	7,72	5,54	4,29	3,55	3,06	2,71	2,45	2,24	2,08	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,46	1,4	1,36	1,31

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	43	48	50	51	50	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53
		L	7,91	6,83	5,47	4,44	3,67	3,08	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	47	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53
		L	7,22	5,13	4,08	3,45	3,02	2,71	2,47	2,29	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14
	I-III	a	40	40	41	44	47	49	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53
		L	8,17	5,76	4,57	3,84	3,36	3,01	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14
		b	63	73	81	87	93	98	99	98	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	7,91	7,91	7,26	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81
		II	7,91	7,91	7,17	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81
		III	7,91	7,15	6,37	5,85	5,38	4,97	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81
	I-III	I	10,87	8,75	5,97	4,67	3,9	3,38	3,01	2,72	2,5	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,61	1,54
		II	10,87	8,2	5,58	4,36	3,65	3,18	2,84	2,58	2,38	2,21	2,07	1,96	1,85	1,76	1,69	1,62	1,55	1,5
		III	10,87	7,31	4,96	3,91	3,3	2,9	2,6	2,38	2,21	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,43
	I-III	I	12,22	9,23	6,98	5,39	4,45	3,82	3,37	3,03	2,76	2,55	2,37	2,22	2,1	1,99	1,9	1,81	1,74	1,67
		II	12,22	9,23	6,69	5,16	4,26	3,66	3,22	2,9	2,65	2,45	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,76	1,69	1,62
		III	12,22	9,24	6,24	4,8	3,96	3,4	3,01	2,72	2,49	2,3	2,16	2,03	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56





Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
 — **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	48	53	56	57	56	55	53	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	9,34	7,51	5,98	4,92	4,12	3,47	2,95	2,52	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	44	46	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	7,14	5,04	3,99	3,35	2,92	2,61	2,37	2,19	2,03	1,91	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	60	64	70	76	80	85	89	93	96	100	99	97	97	96	97	97	97	98	99	100
		a	40	40	40	42	44	47	49	51	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
	I-III	L	8,04	5,63	4,43	3,7	3,22	2,87	2,6	2,4	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
		b	62	72	78	84	89	93	97	102	103	101	99	97	97	96	97	97	97	97	98	99


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	II	L	9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	III		9,58	9,08	7,72	6,55	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	I		10,03	8,39	5,63	4,36	3,63	3,15	2,80	2,53	2,32	2,15	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32
	II	L	10,04	7,69	5,15	4,02	3,36	2,93	2,62	2,38	2,19	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III		10,03	6,52	4,06	3,32	2,92	2,63	2,37	2,18	2,02	1,89	1,77	1,68	1,60	1,52	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I		13,08	9,85	6,63	5,05	4,14	3,53	3,10	2,78	2,53	2,33	2,17	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,51	1,46	1,41
	II	L	13,08	9,51	6,27	4,77	3,90	3,34	2,94	2,64	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
	III		13,09	8,72	5,70	4,33	3,55	3,05	2,69	2,43	2,23	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,40	1,35	1,30

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,40 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	47	52	55	56	56	55	53	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	9,09	7,43	5,91	4,87	4,07	3,44	2,92	2,5	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	a	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	7,32	5,15	4,06	3,4	2,96	2,64	2,39	2,2	2,05	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	51	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49
		L	8,26	5,74	4,5	3,76	3,26	2,9	2,63	2,42	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07
		b	63	72	79	84	89	94	98	102	103	100	98	97	96	96	96	97	97	98


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65
		II	9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65
		III	9,46	8,58	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65
	I-III	I	7,91	7,90	5,66	4,39	3,65	3,16	2,80	2,54	2,32	2,15	2,01	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,41
		II	7,90	7,79	5,24	4,08	3,40	2,96	2,64	2,39	2,20	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37
		III	7,91	6,84	4,59	3,61	3,04	2,67	2,40	2,20	2,03	1,90	1,78	1,69	1,60	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30
	I-III	I	10,58	8,59	6,63	5,08	4,16	3,56	3,12	2,80	2,55	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52
		II	10,58	8,59	6,33	4,84	3,96	3,39	2,98	2,67	2,43	2,24	2,09	1,96	1,85	1,75	1,67	1,59	1,53	1,47
		III	10,58	8,59	5,85	4,46	3,65	3,13	2,76	2,48	2,27	2,10	1,96	1,84	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,40

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,60/0,50 T/L

Strešný sendvičový panel s polyizokyanurátovým jadrom

Profilácia: trapéz/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	52	58	61	62	62	60	59	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
L		9,48	8,12	6,48	5,34	4,47	3,78	3,2	2,75	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08	
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	52	54	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
L		7,82	5,57	4,42	3,72	3,24	2,89	2,63	2,42	2,26	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08	
		b	62	72	79	85	90	95	99	103	107	111	109	107	107	107	107	107	108	109	109	110
	I-III	a	40	40	44	47	50	52	54	57	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54	55	55
L		8,8	6,21	4,9	4,11	3,57	3,18	2,89	2,66	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18	1,13	1,08	
		b	70	80	87	94	99	104	109	113	114	111	109	107	107	107	107	107	108	109	109	110



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	II	L	9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	III		9,61	9,30	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	I		8,92	8,92	6,39	4,93	4,08	3,53	3,13	2,83	2,59	2,40	2,23	2,10	1,98	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46
	II	L	8,93	8,92	5,90	4,57	3,80	3,30	2,94	2,67	2,45	2,28	2,13	2,00	1,90	1,80	1,72	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42
	III		8,92	7,80	5,15	4,03	3,39	2,97	2,67	2,44	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,70	1,62	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35
	I		11,74	9,93	7,51	5,71	4,66	3,97	3,48	3,12	2,84	2,61	2,42	2,27	2,13	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,62	1,56
	II	L	11,74	9,93	7,16	5,43	4,43	3,78	3,32	2,97	2,71	2,50	2,32	2,18	2,05	1,94	1,85	1,77	1,70	1,63	1,57	1,52
	III		11,74	9,93	6,60	4,99	4,07	3,48	3,06	2,76	2,52	2,33	2,18	2,05	1,94	1,84	1,76	1,68	1,62	1,56	1,50	1,46



Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82



Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
		b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
	II	L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
		b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89
		L	9,4	8,38	7,68	7,17	6,77	6,45	6,18	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49
	III	b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
	II	L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
	III	b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	II	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	I		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	II	L	9,28	8,28	7,6	7,1	6,71	6,4	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III		6,08	5,71	5,44	5,22	5,04	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I		10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	II	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III		8,32	7,38	6,74	6,28	5,92	5,63	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,05



Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	III	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	I	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95	
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8	
	II	a	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190	
		L	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95	
	III	a	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8	
		L	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190	
	I	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95	
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8	
	II	a	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190	
		L	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95	
	III	a	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8	
		L	60	67	77	86	95	104	113	121	140	159	175	190	
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95	
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190	
		L	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95	
	III	a	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8	
		L	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190	
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95	
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190	
		L	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95	
	III	a	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8	
		L	71	82	92	102	110	118	126	134	150	165	178	190	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	II	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	III		10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	I		10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	II	L	9,48	8,51	7,84	7,35	6,96	6,64	6,32	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	III		6,19	5,86	5,6	5,4	5,23	5,08	4,96	4,85	4,62	4,43	4,28	4,16
	I		10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	II	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	III		8,22	7,35	6,76	6,32	5,98	5,71	5,48	5,28	4,9	4,62	4,39	4,21



Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106	
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16	
	II	b	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204	
		a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
	III	L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16	
		b	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204	
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102	
		L	8,28	8,2	7,66	7,26	6,94	6,68	6,45	6,27	5,88	5,59	5,36	5,16	
	II	b	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204	
		a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103	
	III	L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21	
		b	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		6,39	6,11	5,9	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,54
	I		11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	II	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III		7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42



Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		L	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	a	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		L	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,18	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		L	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	a	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		L	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,32	10,01	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	II	L	10,89	9,95	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	III		9,91	9,32	8,82	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	I		10,19	8,91	8,05	7,42	6,94	6,54	6,22	5,95	5,42	5,03	4,73	4,48
	II	L	8,96	7,96	7,28	6,78	6,39	6,08	5,82	5,61	5,13	4,77	4,5	4,28
	III		5,92	5,52	5,22	4,99	4,8	4,64	4,51	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		11,56	10,01	8,95	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	II	L	10,94	9,51	8,55	7,83	7,28	6,84	6,47	6,16	5,56	5,12	4,78	4,48
	III		8,25	7,28	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,88



Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,68	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
	II	L	11,03	9,68	8,76	8,08	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
	III	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,69	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		I	L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49
			b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
III		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	II	L	12,17	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	III		11,24	10,55	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	I		10,76	9,43	8,53	7,87	7,36	6,94	6,61	6,32	5,77	5,36	5,04	4,74
	II	L	9,27	8,28	7,6	7,1	6,7	6,39	6,13	5,91	5,46	5,09	4,8	4,57
	III		6,08	5,71	5,43	5,21	5,03	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I		12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	II	L	11,52	10,02	9	8,26	7,68	7,22	6,83	6,51	5,88	5,42	5,06	4,74
	III		8,31	7,38	6,74	6,28	5,92	5,62	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,06


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	III	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95	
		L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95	
		L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8	
	III	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95	
		L	9,91	9,47	8,68	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,06	5,54	5,13	4,8	
	I	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	II	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	
	III	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95	
		L	12,38	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	II	L	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	III		12,52	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	I		11,24	9,86	8,94	8,25	7,73	7,3	6,95	6,66	6,08	5,66	5,3	4,96
	II	L	9,48	8,51	7,84	7,34	6,96	6,64	6,38	6,16	5,73	5,37	5,07	4,83
	III		6,19	5,86	5,6	5,4	5,22	5,08	4,95	4,84	4,62	4,43	4,28	4,15
	I		12,8	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	II	L	11,98	10,43	9,38	8,61	8,01	7,53	7,14	6,8	6,15	5,67	5,3	4,96
	III		8,21	7,35	6,75	6,32	5,98	5,7	5,47	5,28	4,9	4,61	4,39	4,2

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/M20

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106	
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37	
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106	
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37	
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106	
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37	
	I	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103	
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22	
		b	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207	
		a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103	
	II	L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22	
		b	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207	
		a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103	
		L	8,28	8,28	7,87	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,68	5,44	5,21	
	III	b	60	66	78	88	98	108	117	127	148	169	189	206	
		a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105	
		I	L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
			b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209
II	a		40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105	
	L		11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28	
	b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209		
	a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105		
III	L	11,69	10,27	9,33	8,62	8,08	7,64	7,28	6,99	6,4	5,95	5,58	5,28		
	b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209		


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		L	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		III	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	I	a	11,99	10,56	9,59	8,88	8,33	7,9	7,53	7,22	6,62	6,12	5,67	5,3
		L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,79	6,58	6,16	5,84	5,55	5,3
		III	6,38	6,11	5,89	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,55
	I	a	13,6	11,84	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
		L	12,22	10,73	9,72	8,97	8,4	7,94	7,56	7,24	6,58	6,08	5,67	5,3
		III	7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,74	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
— L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	III	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	IV	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	II	L	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]



* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.



** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
a		40	40	40	41	47	51	55	59	68	76	83	89	
L		6,97	6,97	6,97	6,97	6,78	6,45	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	II	b	60	60	69	83	94	102	110	118	136	152	166	178
a		40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
b		69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89
L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
a		40	40	40	41	47	51	55	59	68	76	83	89	
L		6,97	6,97	6,97	6,97	6,78	6,45	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	

Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05	
	II	L	5,26	5,03	4,85	4,7	4,57	4,46	4,36	4,27	4,09	3,94	3,82	3,72	
	III	L	6,99	6,31	5,84	5,49	5,22	4,99	4,81	4,65	4,33	4,1	3,91	3,76	

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
— L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.

** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
 Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	40	40	40	46	52	56	60	70	79	87	95
		L	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,58	6,32	6,1	5,68	5,34	5,05	4,8
	III	b	60	60	66	80	93	104	113	121	141	159	175	190
		a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	IV	L	11,9	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190

Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	II	L	5,4	5,19	5,02	4,88	4,76	4,65	4,56	4,47	4,3	4,15	4,03	3,93
	III	L	6,82	6,22	5,81	5,5	5,25	5,04	4,88	4,73	4,43	4,21	4,03	3,88

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
 — **b** — Šírka stredovej podpory [mm]



* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.



** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M**/L

Chladiarenský sendvičový panel s jadrom z polyizokyanurátu
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
L		13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	44	55	66	77	88
L		4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	
	III	b	60	60	60	60	62	71	79	88	110	132	154	176
a		40	40	40	40	40	40	40	41	51	61	71	82	
		L	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
b		60	60	60	60	60	65	73	82	102	122	143	163	

Systém	Farebná skupina*	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I	L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54	
	II	L	4,27	4,22	4,17	4,13	4,09	4,05	4,01	3,98	3,9	3,83	3,77	3,71	
	III	L	3,89	3,82	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,46	3,39	3,33	3,27	


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka stredovej podpory [mm]



* Výpočty pre II. a III. farebnú skupinu sa vykonávajú pre potreby individuálnych projektov, po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom spoločnosti ARPANEL.



** Platí pre vonkajšie profilovanie Mikro 14 a Mikro 8.

ARPANEL S MiWo **80** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49	
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	II	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49	
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	III	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49	
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49	
		L	4,66	4,29	4,03	3,82	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75	
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98	
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49	
	II	L	3,98	3,98	3,98	3,83	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75	
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49	
		L	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2	1,75	
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	98	98	
		a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49	
		I	L	6,58	5,78	5,23	4,83	4,52	4,27	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
			b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
		a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49	
		L	6,59	5,78	5,24	4,83	4,52	4,28	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75	
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	49	
III	L	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,75		
	b	60	60	60	60	60	60	60	60	67	81	94	98		


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	L	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III		7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I		5,04	4,57	4,24	3,99	3,8	3,65	3,52	3,4	2,8	2,33	2	1,75
	II	L	3,18	3,06	2,95	2,87	2,8	2,73	2,68	2,63	2,52	2,33	2	1,75
	III		2,01	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,9	1,87	1,84	1,82	1,75
	I		6,7	5,87	5,3	4,88	4,57	4,31	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	L	4,21	3,82	3,55	3,35	3,19	3,06	2,95	2,85	2,67	2,33	2	1,75
	III		1,84	1,82	1,8	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,68	1,65	1,62	1,6



Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo 100 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
		b	60	60	60	63	71	79	86	94	111	123	123	123	
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
	II	L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
		b	60	60	60	63	71	79	86	94	111	123	123	123	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	58	62	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,19	
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	83	100	116	123	
		a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		I	L	6,15	5,45	4,98	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19
			b	60	61	70	78	86	93	100	107	123	123	123	123
a			40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
L			6,15	5,45	4,97	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
II		b	60	61	70	78	86	93	100	107	123	123	123	123	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	55	62	
III		L	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,19	
		b	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	110	123	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
		L	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
		III	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
	I	a	5,78	5,23	4,85	4,56	4,34	4,16	4	3,88	3,51	2,92	2,5	2,19
		L	3,66	3,51	3,39	3,29	3,2	3,12	3,06	3	2,88	2,77	2,5	2,19
		III	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,17	2,13	2,1	2,07	2,04
	I	a	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19
		L	4,93	4,45	4,12	3,87	3,68	3,52	3,39	3,28	3,06	2,9	2,5	2,19
		III	2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,93	1,89	1,86	1,83



Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]



* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64	
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64	
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74	
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74	
		L	4,77	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64	
	II	b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148	
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74	
	III	L	4,72	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64	
		b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	70	
		L	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	
	II	b	60	60	60	60	60	60	63	70	88	106	123	141	
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	67	74	74	74	
	III	L	6,74	5,98	5,46	5,08	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64	
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148	
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	74	74	74	
		L	6,74	5,98	5,46	5,07	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64	
	II	b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57	65	
	III	L	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,31	2,31	
		b	60	60	60	60	60	60	60	65	81	97	113	129	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	II	L	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	III		8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	I		6,09	5,52	5,14	4,85	4,62	4,43	4,27	4,14	3,87	3,51	3,01	2,64
	II	L	3,84	3,69	3,57	3,48	3,39	3,32	3,25	3,19	3,07	2,96	2,88	2,64
	III		2,44	2,42	2,4	2,38	2,36	2,34	2,33	2,31	2,28	2,24	2,22	2,19
	I		8,12	7,11	6,42	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	II	L	5,03	4,58	4,26	4,02	3,84	3,68	3,55	3,44	3,22	3,06	2,93	2,64
	III		2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,03	2	1,96	1,94


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo 150 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3
	II	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3
	III	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3
	I	a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81
		L	5,34	5,02	4,78	4,59	4,44	4,3	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3
		b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162
		a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81
	II	L	4,68	4,68	4,68	4,59	4,44	4,31	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3
		b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66
		L	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131
		a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81
	I	L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,07	4,86	4,67	4,3	4,04	3,78	3,3
			b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162
II		a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,08	4,86	4,67	4,3	4,03	3,77	3,3
b		60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	51	58
III		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	102	117


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
		L	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
		III	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	I	a	6,36	5,82	5,44	5,15	4,92	4,73	4,57	4,43	4,16	3,96	3,78	3,3
		L	4	3,88	3,77	3,68	3,6	3,53	3,47	3,41	3,29	3,19	3,1	3,03
		III	2,61	2,58	2,57	2,55	2,53	2,52	2,5	2,49	2,45	2,42	2,39	2,36
	I	a	8,54	7,49	6,79	6,27	5,87	5,55	5,28	5,05	4,56	4,16	3,77	3,3
		L	5	4,61	4,34	4,13	3,96	3,82	3,7	3,59	3,39	3,22	3,1	2,99
		III	2,3	2,28	2,26	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,06



Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo **160** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103	
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52	
	II	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103	
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52	
	III	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103	
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52	
	I	a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103	
		L	5,51	5,18	4,94	4,74	4,58	4,45	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52	
	II	b	60	61	72	83	94	104	114	124	147	169	191	207	
		a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103	
	III	L	4,84	4,84	4,84	4,74	4,58	4,44	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52	
		b	60	60	71	83	94	104	114	124	147	170	191	207	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	51	61	71	81	
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	
	III	b	60	60	60	60	62	65	73	81	101	121	141	162	
		a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103	
		I	L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,51	5,24	5,02	4,82	4,44	4,16	3,95	3,52
			b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
II		a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103	
		L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,52	5,24	5,02	4,82	4,44	4,17	3,95	3,52	
III		b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207	
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	45	54	63	72	
III	L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45		
	b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	144		


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	III		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	I		6,58	6,01	5,61	5,32	5,08	4,89	4,72	4,58	4,3	4,09	3,91	3,52
	II	L	4,14	4,01	3,9	3,8	3,72	3,65	3,58	3,52	3,39	3,29	3,2	3,13
	III		2,69	2,67	2,65	2,63	2,62	2,6	2,58	2,57	2,53	2,5	2,47	2,44
	I		8,82	7,74	7,01	6,48	6,06	5,73	5,45	5,22	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	5,17	4,76	4,48	4,26	4,09	3,94	3,82	3,71	3,5	3,33	3,2	3,09
	III		2,38	2,36	2,34	2,32	2,3	2,28	2,27	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo **180** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	II	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	III	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	I	a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
		L	5,84	5,5	5,24	5,03	4,86	4,72	4,6	4,48	4,26	4,08	3,94	3,82
		b	60	70	83	96	108	120	131	142	169	194	219	242
		a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
	II	L	5,13	5,13	5,13	5,03	4,86	4,72	4,6	4,49	4,26	4,09	3,94	3,82
		b	60	65	81	96	108	120	131	142	169	194	219	242
	III	a	40	40	40	40	41	42	44	46	58	70	81	93
		L	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
		b	60	60	64	68	71	75	83	93	116	139	162	185
	I	a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
		L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,86	5,56	5,32	5,12	4,72	4,42	4,19	3,97
		b	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	251
		a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
	II	L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,85	5,56	5,32	5,12	4,71	4,42	4,19	3,97
		b	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	252
	III	a	40	41	42	43	44	45	46	47	52	62	72	83
		L	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		b	60	60	60	60	60	66	74	83	103	124	144	165


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
		L	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
		III	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	I	a	6,97	6,38	5,95	5,64	5,39	5,19	5,01	4,86	4,56	4,34	4,15	3,95
		L	4,39	4,25	4,13	4,03	3,95	3,87	3,8	3,74	3,6	3,49	3,4	3,32
		III	2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	2,76	2,74	2,72	2,69	2,65	2,62	2,59
	I	a	9,36	8,21	7,44	6,87	6,43	6,07	5,79	5,54	5	4,56	4,22	3,95
		L	5,48	5,06	4,75	4,52	4,33	4,18	4,05	3,94	3,71	3,53	3,39	3,28
		III	2,53	2,5	2,48	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,35	2,32	2,28	2,26

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	I	a	40	41	48	56	63	70	77	83	99	113	128	141
		L	6,16	5,8	5,52	5,3	5,12	4,97	4,84	4,73	4,49	4,31	4,16	4,03
	II	b	67	81	97	112	126	140	153	166	197	227	255	283
		a	40	40	47	56	63	70	77	83	99	113	128	141
	III	L	5,41	5,41	5,41	5,3	5,13	4,97	4,84	4,73	4,5	4,31	4,16	4,03
		b	65	76	95	112	126	140	153	166	197	227	255	283
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	81	95	108
		L	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	II	b	67	71	75	79	83	87	97	108	135	162	189	216
		a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
	III	L	8,7	7,72	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
		b	92	108	124	138	151	165	177	189	218	245	271	296
	I	a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
		L	8,7	7,71	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
	II	b	92	108	124	138	152	165	177	189	218	245	271	296
		a	46	47	49	50	51	53	54	55	60	72	84	96
	III	L	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
		b	60	60	60	60	67	77	87	96	120	144	168	192


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
		L	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
		III	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	I	a	7,35	6,72	6,28	5,95	5,68	5,47	5,28	5,12	4,81	4,57	4,38	4,16
		L	4,63	4,48	4,36	4,25	4,16	4,08	4,01	3,94	3,8	3,68	3,58	3,5
		III	3,01	2,99	2,97	2,95	2,93	2,91	2,89	2,87	2,83	2,8	2,76	2,73
	I	a	9,87	8,66	7,84	7,24	6,78	6,41	6,1	5,84	5,27	4,81	4,45	4,16
		L	5,77	5,33	5,01	4,76	4,57	4,41	4,27	4,15	3,91	3,72	3,58	3,45
		III	2,66	2,64	2,62	2,59	2,57	2,55	2,54	2,52	2,48	2,44	2,41	2,38


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo 220* 0,60/0,50 M/L**

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	II	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	III	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	I	a	40	48	57	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
		L	6,49	6,1	5,81	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,23	
		b	78	96	114	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
		a	40	45	56	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
	II	L	5,71	5,71	5,71	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,24	
		b	76	90	112	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
	III	a	44	44	44	44	45	51	57	64	80	96	112	127	
		L	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
		b	78	83	88	93	97	103	115	127	159	191	223	255	
		a	54	64	73	81	89	97	104	112	129	145	160	174	
	I	L	9,18	8,14	7,42	6,9	6,5	6,18	5,9	5,68	5,23	4,9	4,65	4,44	
		b	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	320	349	
a		54	64	73	81	89	97	104	112	128	144	160	174		
L		9,18	8,13	7,43	6,9	6,5	6,17	5,9	5,68	5,23	4,9	4,64	4,44		
II	b	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	319	349		
	a	54	55	57	59	60	62	63	65	71	85	99	114		
	III	L	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	
		b	60	60	60	68	80	91	102	114	142	170	199	227	

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
		L	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
		III	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	I	a	7,74	7,07	6,6	6,25	5,97	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,6	4,37
		L	4,87	4,71	4,58	4,47	4,38	4,29	4,21	4,14	3,99	3,87	3,76	3,67
		III	3,16	3,14	3,12	3,1	3,08	3,06	3,04	3,02	2,98	2,94	2,9	2,87
	I	a	10,39	9,11	8,25	7,62	7,13	6,74	6,42	6,14	5,52	5,04	4,67	4,37
		L	6,1	5,62	5,28	5,03	4,82	4,64	4,5	4,37	4,12	3,92	3,76	3,63
		III	2,8	2,78	2,75	2,73	2,71	2,69	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,5


Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]



* Hrúbka 220 mm sa vyrába na špeciálnu objednávku po dohode s výrobcom.



** Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 100 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53	
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44	
	II	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53	
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44	
	III	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53	
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44	
	I	a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53	
		L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44	
	II	a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53	
		L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	52	53	
		L	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,44	
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53	
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44	
	II	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53	
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	53	53	
		L	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,78	2,44	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpery) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III		8,73	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I		6,56	5,88	5,41	5,06	4,79	4,58	4,39	4,24	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	4,32	4,07	3,89	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,18	3,05	2,78	2,44
	III		2,61	2,58	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,42	2,37	2,32	2,28	2,24
	I		8,51	7,4	6,65	6,1	5,67	5,33	5,04	4,81	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	6	5,33	4,87	4,54	4,29	4,08	3,9	3,76	3,47	3,25	2,78	2,44
	III		2,6	2,54	2,49	2,44	2,4	2,36	2,33	2,3	2,23	2,17	2,12	2,08



Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné
profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 120 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	III	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93	
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
		L	7,97	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,9	3,35	2,93	
	II	b	60	65	75	84	92	101	109	116	134	134	134	134	
		a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67	
	III	L	7,98	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,91	3,35	2,93	
		b	60	65	75	84	92	101	109	116	134	134	134	134	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	43	51	60	67	67	
		L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,93	
	II	b	60	60	60	60	60	60	62	69	86	103	120	134	
		a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
	III	L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,9	3,35	2,93	
		b	72	83	93	102	110	118	125	132	134	134	134	134	
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67	
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,91	3,35	2,93	
	II	b	72	83	93	102	110	118	125	132	134	134	134	134	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	45	54	63	67	
	III	L	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	2,93	
		b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	134	


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
		L	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
		III	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	I	a	7,2	6,44	5,93	5,55	5,25	5,02	4,82	4,65	4,32	3,9	3,35	2,93
		L	4,74	4,47	4,26	4,1	3,97	3,85	3,75	3,67	3,49	3,35	3,23	2,93
		III	2,86	2,82	2,79	2,76	2,73	2,7	2,68	2,65	2,59	2,54	2,5	2,46
	I	a	9,33	8,12	7,3	6,69	6,22	5,85	5,53	5,27	4,69	3,9	3,35	2,93
		L	6,58	5,84	5,35	4,98	4,7	4,47	4,28	4,12	3,81	3,58	3,35	2,93
		III	2,86	2,79	2,73	2,68	2,63	2,59	2,56	2,52	2,44	2,38	2,32	2,28

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 150 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	III	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	I	a	40	40	45	50	56	60	65	70	81	90	90	90
		L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,15	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
	II	b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
		a	40	40	45	50	56	61	65	70	81	90	90	90
	III	L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,16	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
		b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	62	72	82
		L	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	III	b	60	60	60	60	60	66	74	82	103	124	144	165
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,31	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	b	87	100	112	122	132	142	150	158	177	180	180	180
		a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,75	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	b	87	100	112	123	132	142	150	158	177	180	180	180
		a	40	40	40	40	40	40	40	43	54	65	75	86
	III	L	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
		b	60	60	60	60	60	69	78	86	108	129	151	172


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
		L	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	III	a	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	I	a	8,05	7,2	6,63	6,21	5,88	5,61	5,39	5,2	4,83	4,55	4,19	3,67
		L	5,3	4,99	4,77	4,58	4,44	4,31	4,2	4,1	3,9	3,74	3,62	3,5
	III	a	3,2	3,16	3,12	3,08	3,05	3,02	2,99	2,96	2,9	2,85	2,8	2,75
	I	a	10,45	9,08	8,16	7,48	6,96	6,54	6,19	5,9	5,33	4,89	4,19	3,67
		L	7,35	6,53	5,98	5,57	5,25	5	4,79	4,61	4,26	4	3,79	3,63
	III	a	3,19	3,12	3,05	2,99	2,94	2,9	2,86	2,82	2,73	2,66	2,6	2,55

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné
profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 160 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m ²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	III	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	I	a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	II	a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	43	53	64	74	85
		L	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,47	3,92
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,92
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	45	56	67	78	89
		L	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
		L	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
		III	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	I	a	8,31	7,44	6,85	6,41	6,07	5,8	5,56	5,37	4,99	4,7	4,47	3,91
		L	5,47	5,16	4,92	4,73	4,58	4,45	4,34	4,24	4,03	3,87	3,73	3,62
		III	3,31	3,26	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,06	3	2,94	2,89	2,84
	I	a	10,79	9,38	8,43	7,73	7,19	6,76	6,39	6,09	5,5	5,07	4,47	3,92
		L	7,59	6,74	6,18	5,75	5,43	5,16	4,94	4,76	4,4	4,13	3,92	3,75
		III	3,29	3,22	3,15	3,09	3,04	2,99	2,95	2,91	2,82	2,75	2,68	2,63

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 180 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	II	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	III	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	I	a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
		L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,74	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
	II	b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	201	217	217
		a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
	III	L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,75	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
		b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	200	217	217
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	45	56	68	79	90
		L	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,68	3,68	3,68	3,68
	III	b	60	60	60	60	63	72	81	90	113	135	158	181
		a	47	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
	I	L	12,89	11,17	9,98	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
		b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
	II	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,76	5,04	4,41
	III	b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	59	71	83	94
	III	L	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
		b	60	60	60	60	66	76	85	94	118	142	165	189


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	II	L	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	III		12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	I		8,82	7,9	7,27	6,8	6,44	6,15	5,9	5,7	5,29	4,98	4,75	4,41
	II	L	5,8	5,47	5,22	5,02	4,86	4,72	4,6	4,5	4,28	4,1	3,96	3,84
	III		3,51	3,46	3,42	3,38	3,34	3,31	3,28	3,25	3,18	3,12	3,07	3,02
	I		11,45	9,96	8,95	8,2	7,63	7,17	6,78	6,46	5,84	5,38	5,02	4,41
	II	L	8,05	7,16	6,55	6,1	5,76	5,48	5,24	5,05	4,67	4,38	4,16	3,98
	III		3,5	3,41	3,34	3,28	3,23	3,18	3,13	3,09	3	2,92	2,85	2,79

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL S MiWo MXL 200 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	III	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	I	a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
		L	10,3	9,19	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,73	5,45	4,9
	II	a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
		L	10,3	9,2	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,74	5,45	4,9
	III	a	40	40	40	40	40	40	43	48	59	71	83	95
		L	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,59	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	III	a	40	40	40	40	40	40	45	50	62	75	87	99
		L	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
		L	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
		III	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	I	a	9,29	8,33	7,66	7,17	6,8	6,48	6,22	6,01	5,58	5,26	5	4,76
		L	6,12	5,77	5,51	5,3	5,13	4,98	4,85	4,74	4,51	4,33	4,18	4,05
		III	3,7	3,65	3,6	3,56	3,52	3,49	3,46	3,42	3,35	3,29	3,23	3,18
	I	a	12,07	10,5	9,44	8,65	8,04	7,56	7,15	6,82	6,16	5,67	5,3	4,9
		L	8,48	7,54	6,9	6,43	6,07	5,77	5,53	5,32	4,92	4,62	4,38	4,19
		III	3,68	3,6	3,52	3,46	3,4	3,35	3,3	3,26	3,16	3,08	3	2,94

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo 100 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21
	II	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	42	50	59	62	62
		L	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,21
	I	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62
		L	6,07	5,39	4,92	4,58	4,32	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21
	II	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62
		L	6,08	5,38	4,92	4,58	4,31	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	48	56	62	62
		L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,21

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
		L	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
		III	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
	I	a	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
		L	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
		III	1,05	1,01	0,97	0,93	0,9	0,87	0,85	0,82	0,78	0,73	0,7	0,66
	I	a	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
		L	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
		III	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

Montáž so skrytým zámkom

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	III		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	I		5,85	5,28	4,89	4,6	4,37	4,19	4,03	3,9	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	3,71	3,55	3,42	3,32	3,23	3,15	3,08	3,02	2,89	2,79	2,52	2,21
	III		2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,05
	I		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	5,01	4,52	4,18	3,92	3,73	3,57	3,43	3,32	3,09	2,92	2,52	2,21
	III		2,16	2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,94	1,91	1,87	1,84

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo 120 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,72	4,44	4,23	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
	II	b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
	III	L	4,72	4,44	4,24	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
		b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	71	71
		L	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	III	b	60	60	60	60	60	60	64	71	89	106	124	142
	III	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,5	4,3	4,13	3,81	3,54	3,03	2,65
	III	b	60	66	76	85	93	101	109	116	134	149	149	149
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,49	4,3	4,13	3,81	3,53	3,03	2,65
	II	b	60	66	76	84	93	101	109	116	134	149	149	149
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66
	III	L	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131

Montáž so skrytým zámkom


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
		L	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
	III	a	7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14
	I	a	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73
		L	1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73
	III	a	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,87	0,85	0,82	0,78	0,74	0,7	0,67
	I	a	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44
		L	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44
	III	a	0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna

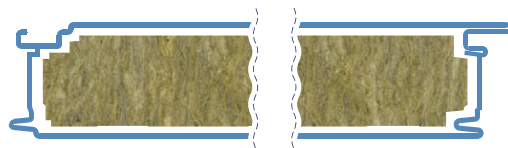


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	III		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	I		6,14	5,57	5,18	4,88	4,65	4,46	4,3	4,16	3,89	3,54	3,03	2,65
	II	L	3,88	3,73	3,61	3,5	3,42	3,34	3,27	3,21	3,08	2,98	2,89	2,65
	III		2,46	2,44	2,42	2,39	2,38	2,36	2,34	2,33	2,29	2,26	2,23	2,2
	I		8,19	7,17	6,41	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	5,12	4,65	4,32	4,08	3,88	3,73	3,59	3,48	3,26	3,08	2,95	2,65
	III		2,24	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,05	2,01	1,98	1,95

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
— L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	II	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	III	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	I	a	40	40	40	40	43	48	53	57	68	78	88	93
		L	5,27	4,96	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
	II	b	60	60	66	77	86	96	105	114	135	156	176	186
		a	40	40	40	40	43	48	52	57	68	78	88	93
	III	L	4,76	4,76	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
		b	60	60	66	77	86	96	105	114	136	156	176	186
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	47	57	66	75
		L	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
	III	b	60	60	60	60	60	61	68	75	94	113	132	151
	III	a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
		L	7,43	6,6	6,02	5,61	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
	III	b	63	74	85	94	104	113	121	130	149	168	186	186
		a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	51	59	67
		L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	II	b	60	60	60	60	60	60	61	67	84	101	118	135
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	51	59	67
	III	L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
		b	60	60	60	60	60	60	61	67	84	101	118	135

Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		III	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
		L	1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
		III	1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,85	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
	I	a	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
		L	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
		III	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47


Montáž so skrytým zámkom

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
 Profilácia: mikro/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	I	L	6,43	5,87	5,48	5,18	4,95	4,76	4,6	4,46	4,18	3,97	3,79	3,32
			4,04	3,91	3,8	3,71	3,63	3,55	3,49	3,43	3,3	3,2	3,11	3,04
			2,62	2,6	2,58	2,56	2,55	2,53	2,51	2,5	2,46	2,43	2,4	2,37
	I	L	8,62	7,56	6,84	6,32	5,91	5,59	5,32	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
			5,1	4,69	4,4	4,18	4	3,86	3,74	3,63	3,42	3,25	3,12	3,01
			2,33	2,31	2,28	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,16	2,13	2,1	2,07

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
L — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	I	a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	112	127	140
		L	6,08	5,72	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,27	4,13	4
	II	b	66	80	96	111	125	138	152	164	195	225	253	281
		a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	113	127	140
	III	L	5,49	5,49	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,28	4,13	4
		b	65	77	96	111	125	138	152	165	196	225	253	281
	III	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	82	95	109
		L	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	III	b	66	71	75	79	83	87	98	109	136	163	190	218
		a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
	I	L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,33	4,92	4,61	4,37	4,18
		b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	294
	I	a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
		L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,34	4,92	4,62	4,38	4,18
	II	b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	293
		a	46	47	42	50	51	52	54	55	61	73	85	97
	III	L	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
		b	60	60	60	60	68	78	88	97	122	146	170	195

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
		L	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	III	a	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	I	a	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
		L	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
	III	a	1,02	0,99	0,96	0,94	0,92	0,89	0,87	0,86	0,81	0,77	0,74	0,71
	I	a	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
		L	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
	III	a	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53


Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné
profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

Montáž so
skrytým zámkom

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	II	L	10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	III		10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	I		7,42	6,77	6,33	5,98	5,71	5,5	5,31	5,15	4,83	4,59	4,39	4,14
	II	L	4,67	4,52	4,39	4,28	4,19	4,1	4,03	3,96	3,82	3,7	3,6	3,51
	III		3,02	3	2,98	2,96	2,94	2,92	2,9	2,88	2,84	2,81	2,77	2,74
	I		9,95	8,73	7,9	7,3	6,82	6,45	6,14	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	II	L	5,88	5,41	5,08	4,82	4,62	4,45	4,31	4,19	3,94	3,75	3,6	3,48
	III		2,69	2,66	2,64	2,62	2,6	2,58	2,56	2,54	2,5	2,46	2,42	2,39

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	II	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	III	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	I	a	40	50	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
		L	6,7	6,3	6,01	5,77	5,58	5,41	5,28	5,15	4,89	4,69	4,53	4,39
	II	b	81	99	118	136	153	170	187	202	240	277	312	345
		a	40	48	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
	III	L	6,07	6,07	6,01	5,77	5,58	5,41	5,27	5,15	4,89	4,7	4,53	4,39
		b	80	95	118	136	153	170	186	202	240	277	311	345
	III	a	51	53	55	57	59	60	62	67	84	100	117	134
		L	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	III	b	81	86	92	97	102	107	121	134	167	201	234	268
		a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
	I	L	9,46	8,39	7,66	7,13	6,71	6,37	6,1	5,87	5,41	5,07	4,8	4,59
		b	111	132	150	168	185	200	216	231	266	299	330	361
	II	a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
		L	9,46	8,39	7,66	7,12	6,71	6,38	6,1	5,87	5,41	5,07	4,81	4,59
	III	b	111	132	150	168	185	201	216	231	266	299	331	361
		a	56	57	59	61	62	64	66	68	75	90	105	120
	III	L	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
		b	60	60	60	72	84	96	108	120	150	180	210	240


Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra pre skrytý zámok (Zaťaženie v smere od podpornej konštrukcie) maximálne charakteristické zaťaženie ako pre kotviace prvky [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
		L	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	III	a	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	I	a	1,64	1,56	1,48	1,42	1,36	1,31	1,27	1,23	1,14	1,06	1	0,95
		L	1,61	1,52	1,45	1,38	1,33	1,28	1,24	1,2	1,11	1,04	0,98	0,92
	III	a	1,04	1,01	0,99	0,96	0,94	0,92	0,9	0,88	0,84	0,8	0,76	0,73
	I	a	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
		L	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
	III	a	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58

Vzdialenosť medzi podperami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
b — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné
profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Stenový sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: mikro/lineárna




Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	II	L	11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	III		11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	I		8,16	7,45	6,95	6,58	6,28	6,04	5,83	5,65	5,3	5,04	4,82	4,54
	II	L	5,14	4,97	4,82	4,7	4,6	4,51	4,43	4,35	4,19	4,06	3,95	3,85
	III		3,32	3,3	3,27	3,25	3,23	3,21	3,18	3,17	3,12	3,08	3,04	3,01
	I		10,94	9,59	8,69	8,02	7,5	7,09	6,74	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	II	L	6,49	5,97	5,6	5,31	5,09	4,9	4,75	4,61	4,34	4,12	3,96	3,82
	III		2,96	2,93	2,9	2,88	2,86	2,83	2,81	2,79	2,75	2,7	2,66	2,63

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vonkajšie profilovanie: Mikro 14, Mikro 8, lineárne, hladké a vnútorné profilovanie: Mikro 20, lineárne, hladké.

ARPANEL D MiWo 80 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73
		L	5,77	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73
		L	4,86	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73
		L	6,58	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,43	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73
		L	7,7	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,1	13,5	13,9	14,2	14,6

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I		5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	II	L	5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	III		5,77	5,50	4,94	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	I		4,86	4,86	4,86	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	II	L	4,86	4,86	4,86	4,23	3,53	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	III		4,86	4,86	4,86	3,81	3,19	2,78	2,49	2,27	2,10	1,96	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	I		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	II	L	6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34
	III		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **100** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
		L	6,58	5,40	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	I-III	a	40	46	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
		L	4,79	4,79	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
	I-III	b	60	93	108	112	115	119	123	127	130	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169
		a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85
	I-III	L	6,24	5,40	4,10	3,35	2,86	2,52	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23	1,20	1,16
		b	77	104	108	112	115	119	123	127	130	134	137	141	145	148	152	155	159	162	166	169


Systém	Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I-III	I	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		II	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		III	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
	I-III	I	4,79	4,79	4,79	4,72	3,96	3,41	3,02	2,73	2,50	2,31	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		II	4,79	4,79	4,79	4,48	3,70	3,20	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,60	1,53	1,48	1,42	1,37
		III	4,79	4,79	4,79	3,98	3,31	2,88	2,57	2,34	2,16	2,02	1,90	1,80	1,71	1,63	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35	1,31
	I-III	I	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		II	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37
		III	6,24	6,24	5,59	4,72	4,09	3,50	3,07	2,76	2,52	2,32	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,42	1,37

Vzdialenosť medzi podporami [m] — a — Šírka krajnej podpory [mm]
— L — Šírka stredovej podpory [mm]



* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **120** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny
 Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	47	60	62	64	65	67	69	71	73	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	7,34	6,06	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	47	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	4,74	4,74	4,61	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88
		L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33
	I-III	b	75	116	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176
		L	75	116	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176

Systém		Farebná skupina	Rozostup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																		
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75
	I		7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	II	L	7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	III		7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	I		4,74	4,74	4,75	4,75	4,10	3,51	3,10	2,80	2,55	2,36	2,20	2,06	1,95	1,85	1,76	1,68	1,62	1,55	1,49	1,44
	II	L	4,75	4,75	4,75	4,64	3,81	3,28	2,91	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39
	III		4,75	4,75	4,75	4,10	3,39	2,94	2,62	2,39	2,20	2,05	1,93	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36	1,32
	I		5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	4,02	3,52	3,15	2,86	2,62	2,43	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	II	L	5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	3,84	3,36	3,00	2,73	2,51	2,33	2,18	2,05	1,94	1,85	1,76	1,69	1,62	1,56	1,51
	III		5,86	5,86	5,86	5,04	4,19	3,55	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
 — **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **150** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	57	72	74	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	98	99
		L	8,34	7,00	5,35	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	40	49	65	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99
		L	4,72	4,72	4,72	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	64	98	131	151	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	188	192	195	198
		L	5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	40	55	73	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99
		L	5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	72	109	147	151	155	158	161	165	168	172	175	178	182	185	188	192	195	198
		L	5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I-III	I	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
		II	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
		III	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
	I-III	I	4,72	4,72	4,72	4,72	4,21	3,59	3,16	2,84	2,59	2,39	2,22	2,08	1,96	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55
		II	4,72	4,72	4,72	4,72	3,89	3,33	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49
		III	4,72	4,72	4,72	4,16	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,59	1,52	1,47	1,41
	I-III	I	5,30	5,30	5,30	5,30	4,78	4,09	3,56	3,16	2,86	2,62	2,42	2,26	2,12	2,00	1,90	1,81	1,73	1,66
		II	5,30	5,30	5,30	5,30	4,61	3,88	3,37	3,00	2,72	2,50	2,31	2,16	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,61
		III	5,30	5,30	5,30	5,29	4,22	3,55	3,10	2,77	2,51	2,32	2,15	2,02	1,91	1,81	1,72	1,65	1,58	1,52


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **160** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	64	78	80	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107
		L	8,65	7,08	5,42	4,43	3,77	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51
	I-III	a	40	53	71	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107
		L	4,79	4,79	4,79	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51
	I-III	a	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107
		L	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51
	I-III	a	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107
		L	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51
	I-III	a	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107
		L	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04
	II	L	8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04
	III		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04
	I		4,79	4,79	4,79	4,79	4,21	3,58	3,15	2,83	2,58	2,38	2,21	2,07	1,95	1,85	1,76	1,68	1,60	1,54
	II	L	4,79	4,79	4,79	4,78	3,88	3,32	2,94	2,65	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86	1,76	1,68	1,61	1,54	1,48
	III		4,78	4,79	4,79	4,12	3,41	2,95	2,64	2,40	2,22	2,06	1,94	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,40
	I		5,25	5,25	5,25	5,25	4,86	4,08	3,54	3,14	2,84	2,60	2,40	2,24	2,10	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65
	II	L	5,25	5,25	5,25	5,25	4,60	3,85	3,34	2,98	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,91	1,81	1,73	1,66	1,59
	III		5,24	5,24	5,24	5,24	4,18	3,52	3,06	2,74	2,49	2,29	2,13	2,00	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.




ARPANEL D MiWo **180** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpore) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	80	93	95	97	99	101	103	105	107	109	110	113	114	116	118	120	122	124	126	128
		L	9,22	7,16	5,51	4,51	3,84	3,37	3,01	2,73	2,50	2,32	2,16	2,04	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III	a	43	64	85	97	99	101	103	105	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124	126	128
		L	4,93	4,93	4,93	4,51	3,84	3,37	3,00	2,73	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III	b	86	127	169	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257
		L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44
	I-III	a	45	67	89	97	99	101	103	104	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124	126	128
		b	90	134	177	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
	II	L	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
	III		9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16	2,07	1,98
	I		4,93	4,93	4,93	4,93	4,18	3,54	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,03	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,39
	II	L	4,93	4,93	4,93	4,73	3,83	3,28	2,90	2,61	2,39	2,21	2,06	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,45	1,40	1,35
	III		4,93	4,93	4,93	3,95	3,33	2,92	2,61	2,37	2,19	2,04	1,91	1,80	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29
	I		5,16	5,16	5,16	5,16	4,80	4,00	3,46	3,07	2,77	2,53	2,34	2,18	2,05	1,94	1,84	1,75	1,68	1,60	1,54	1,49
	II	L	5,16	5,16	5,16	5,16	4,51	3,77	3,26	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44
	III		5,16	5,16	5,16	5,16	4,07	3,42	2,98	2,66	2,42	2,23	2,08	1,95	1,84	1,75	1,67	1,60	1,53	1,48	1,42	1,38


Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **200** 0,60/0,50 T/L*

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpere) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	100	110	112	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	9,92	7,30	5,62	4,60	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
	I-III	a	52	77	102	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	5,13	5,13	5,12	4,59	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
	I-III	a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144	146
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,56
	I-III	a	105	155	206	228	233	238	242	247	251	256	261	256	270	275	279	284	288	293
		b	105	155	206	228	233	238	242	247	251	256	261	256	270	275	279	284	288	293

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38	2,26
	II	L	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38	2,26
	III		9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38	2,26
	I		5,13	5,13	5,12	5,01	4,04	3,44	3,02	2,71	2,46	2,27	2,11	1,97	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46
	II	L	5,12	5,12	5,12	4,55	3,70	3,18	2,81	2,54	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,68	1,60	1,53	1,47	1,41
	III		5,12	5,12	4,83	3,70	3,20	2,83	2,54	2,31	2,13	1,99	1,86	1,76	1,66	1,58	1,51	1,45	1,40	1,34
	I		5,18	5,18	5,18	5,18	4,60	3,83	3,32	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55
	II	L	5,18	5,18	5,18	5,18	4,30	3,60	3,12	2,78	2,52	2,32	2,15	2,01	1,89	1,79	1,71	1,63	1,56	1,50
	III		5,18	5,18	5,18	4,88	3,86	3,25	2,84	2,55	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,49	1,43


Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **220*** 0,60/0,50 T/L**

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	90	106	108	109	111	112	114	115	117	119	120	122	123	125	126	128	129	131
		L	10,65	8,55	6,57	5,37	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73
	I-III	a	57	84	99	105	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131
		L	6,75	6,75	6,04	5,17	4,55	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73
	I-III	a	69	102	108	109	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131
		L	8,2	8,2	6,57	5,36	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73
		b	138	203	215	218	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I	I	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59
		II	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59
		III	10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59
	I	I	6,75	6,74	6,74	5,39	4,3	3,63	3,18	2,85	2,59	2,38	2,21	2,07	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52
		II	6,75	6,75	6,75	4,82	3,88	3,31	2,92	2,63	2,41	2,23	2,08	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46
		III	6,75	6,75	4,39	3,42	2,99	2,71	2,51	2,35	2,17	2,02	1,9	1,79	1,7	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37
	I	I	8,2	8,2	8,2	6,42	5,01	4,15	3,57	3,15	2,83	2,58	2,38	2,22	2,08	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61
		II	8,2	8,2	8,2	5,98	4,66	3,86	3,33	2,94	2,66	2,43	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55
		III	8,2	8,2	7,66	5,28	4,12	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,06	1,94	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46

Vzdialenosť medzi podporami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **L** — Šírka stredovej podpory [mm]


* Hrúbka 220 mm sa vyrába na špeciálnu objednávku, po dohode s výrobcom.

** Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **250*** 0,60/0,50 T/L**

Strešný sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny

Profilácia: trapézová/lineárna



Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Tlak vetra (zaťaženie v smere k podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	76	90	102	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		L	11,01	9,05	7,82	6,59	5,59	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03
	I-III	a	68	82	88	94	98	102	106	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		L	9,85	8,19	6,77	5,81	5,12	4,6	4,18	3,85	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03
	I-III	a	136	163	177	187	196	204	212	218	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240
		L	76	90	101	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	I-III	a	11	9,05	7,74	6,59	5,58	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12	2,03
		L	152	180	202	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240

Systém	Farebná skupina	Rozstup [m]	Sanie vetra (zaťaženie v smere od podpory) maximálne charakteristické zaťaženia [kN/m²]																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13
	II	L	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13
	III		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31	3,13
	I		9,85	9,86	8,47	5,84	4,58	3,84	3,34	2,98	2,7	2,48	2,31	2,16	2,03	1,92	1,82	1,73	1,66	1,59
	II	L	9,85	9,85	7,44	5,12	4,04	3,42	3	2,7	2,47	2,28	2,13	2	1,89	1,79	1,7	1,63	1,56	1,5
	III		9,86	9,85	3,48	2,92	2,63	2,42	2,27	2,14	2,04	1,95	1,87	1,8	1,71	1,63	1,56	1,49	1,44	1,38
	I		12,41	12,42	10,41	7,14	5,5	4,51	3,85	3,38	3,02	2,74	2,52	2,34	2,19	2,06	1,94	1,84	1,76	1,68
	II	L	12,41	12,41	9,71	6,6	5,07	4,15	3,55	3,12	2,8	2,55	2,35	2,18	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,59
	III		12,42	12,42	8,57	5,75	4,39	3,6	3,1	2,74	2,48	2,27	2,1	1,97	1,86	1,76	1,67	1,6	1,53	1,47

Vzdialenosť medzi podperami [m] — **a** — Šírka krajnej podpory [mm]
— **b** — Šírka stredovej podpory [mm]

* Hrúbka 220 mm sa vyrába na špeciálnu objednávku, po dohode s výrobcom.

** Platí pre vnútorné profilovanie lineárne, hladké alebo Mikro 20.



Myslite na životné prostredie predtým,
ako tento katalóg vytlačíte.

Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL, **nenesie** zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi skutočnými parametrami a **obsahom tohto katalógu**.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a doplnenia v tomto katalógu bez predchádzajúceho oznámenia.

Obsah tohto katalógu nepredstavuje obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.