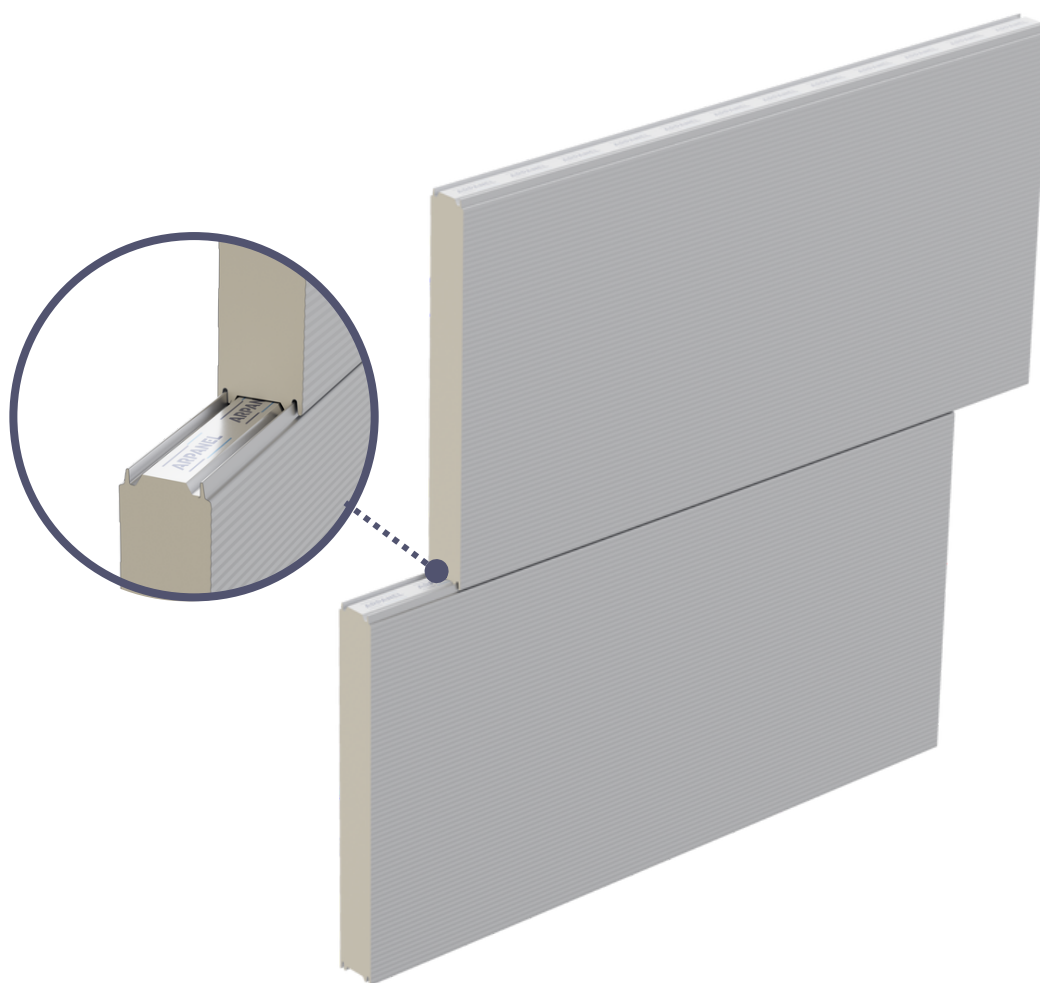




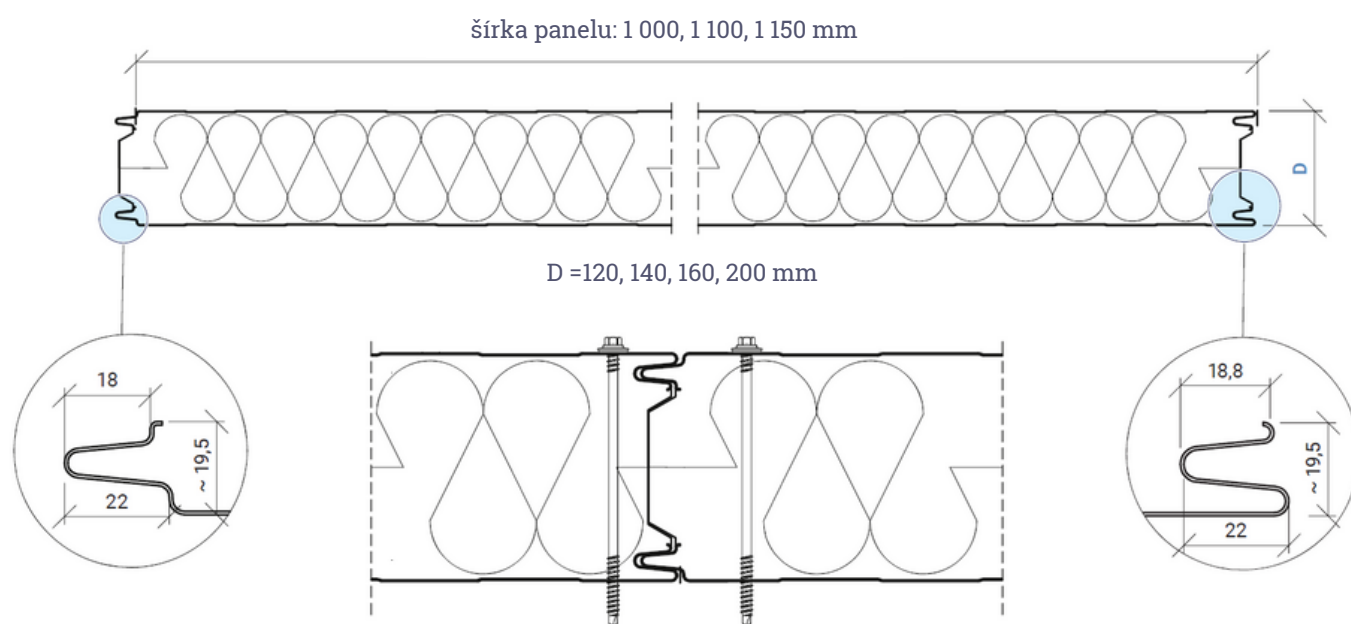
ARPANEL

TECHNICKÝ LIST

Chladiarenský sendvičový panel
ARPANEL CH PIR



PŘÍČNÝ ŘEZ





PARAMETRE




Hrúbka panelu	120	140	160	200
Hr. plechov z exteriéru [mm]	0,5 – 0,7			
Hr. plechov z interiéru [mm]	0,4 – 0,7			
Hustota jadra [kg/m ³]	40 ± 3 kg/m ³			
Hmotnosť [kg/m ²]	12,6	13,4	14,2	15,7
Akustická izolácia [R _w (C,C _{tr}) dB]	24 (-2;-4)			
Koeficient zvukovej pohltivosti [α _w]	0,15			
Súčiniteľ prestupu tepla U _{d,S} = W/(m ² x K)	0,17	0,15	0,13	0,1
Reakcia na oheň	B-s1,d0			
Šírenie požiaru podľa PN-B-02867	NRO (nešíriaci oheň)			

Podrobnosti ohľadom montáže sú k dispozícii v požiarnych klasifikáciách sendvičových panelov ARPANEL.

PARAMETRE

Hrúbka panelu	120	140	160	200
VNÚTORNÉ PRIEČKY				
Požiarna odolnosť podľa EN 13501-2 vertikálne kladenie	E 60/ EI 30/ EW 60 ≤ 3 m E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 4 m E 45/ EI 20/ EW 45 ≤ 6 m E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 7,5 m			E 60/ EI 45/ EW 60 ≤ 4m E 60/ EI 30/ EW 60 ≤ 6m E 45/ EI 30 / EW 45 ≤ 7,5m
Požiarna odolnosť podľa EN 13501-2 horizontálne kladenie	E 45/ EI 45/ EW 45 ≤ 3 m E 30/ EI 30/ EW 30 ≤ 4 m E 30/ EI 20/ EW 30 ≤ 7,5 m			E 60/ EI 60/ EW 60 ≤ 4 m E 45/ EI 45/ EW 45 ≤ 7,5 m
VONKAJŠIE STENY				
Požiarna odolnosť podľa EN 13501-2 vertikálne kladenie	E 60 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 60 (o↔i) ≤ 3 m E 30 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 30 (o↔i) ≤ 4m E 45 (o↔i)/ EI 20 (o↔i)/ EW 45 (o↔i) ≤ 6 m E 30 (o↔i)/ EI 20 (o↔i)/ EW 30 (o↔i) ≤ 7,5 m			E 60 (o↔i) / EI 45 (i↔o)/ EW 60 (o↔i) ≤ 4 m E 60 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 60 (o↔i) ≤ 6m E 45 (i↔o)/ EI 45 (i↔o)/ EW 45 (i↔o) ≤ 7,5m
Požiarna odolnosť podľa EN 13501-2 horizontálne kladenie	E 45 (o↔i)/ EI 45 (o↔i)/ EW 45 (o↔i) ≤ 3 m E 30 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 30 (o↔i) ≤ 4 m E 30 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 30 (o↔i) ≤ 7,5 m			E 60 (o↔i)/ EI 60 (o↔i)/ EW 60 (o↔i) ≤ 4 m E 30 (o↔i)/ EI 30 (o↔i)/ EW 30(o↔i) ≤ 7,5 m

PROFILÁCIA

NÁZOV	EXTERNÝ	VNÚTORNÝ	PRÍČNY REZ
Mikro 8	✓	✗	
Mikro 14	✓	✗	
Lineárna	✓	✓	
Hladká	✓	✓	
Mikro 20	✗	✓	
Mikro 30	✓	✗	

TYP POVRCHOVEJ ÚPRAVY

PPE - Polyester

*K dispozícii sú ďalšie typy povrchovej úpravy, napr. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX, SDP.

PROSTREDIE V PRÍPADE ŠTANDARDNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY POLYESTER

Možnosť použitia vo vnútri haly v prostredí A1, A2, A3 a z vonku haly C1, C2, C3.

*Pre prostredie s vyššou agresivitou by mal byť zvolený náter, ktorý spĺňa požiadavky danej kategórie korozívnosti.

ŠTANDARDNÉ FARBY RAL



O dostupnosti iných štandardných farieb sendvičových panelov ARPANEL sa informujte u nášho zástupcu.

DĹŽKY PANELOV

Štandardné dĺžky panelov od 2,0 m do 18,5 m

PRÍPUSTNÁ ODCHÝLKA ROZMEROV DĹŽOK

podľa EN 14509:

Panely v dĺžkach $\leq 3 \text{ m} \pm 5 \text{ mm}$

Panely v dĺžkach $> 3 \text{ m} \pm 10 \text{ mm}$

Pre kryciu šírku sendvičového panelu $\pm 2 \text{ mm}$

Hrúbka panelov:

pre $D \leq 100 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

pre $D > 100 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

Pravouhlosť rezu panelu na dĺžku $\leq 0,6\%$ šírky panelu

Ohyb panelu:

2 mm na meter dĺžky, ale nie viac ako 20 mm

8,5 mm na meter šírky, ale nie viac ako 10 mm

Prezentovaný obsah a obrázky majú len názorný charakter. Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL, nenesie zodpovednosť za rozdiely medzi obsahom tejto produktovej karty a skutočnými parametrami výrobkov. Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť opravy a zmeny do obsahu tohto vypracovania bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah tejto produktovej karty nie je obchodnou ponukou v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka.

Autorské práva k materiálom uvedených v tejto produktovej karte má Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL. Obsah materiálov je chránený autorským právom. Predaj týchto materiálov, publikovanie, poskytovanie licencií, alebo akákoľvek distribúcia časti alebo jeho celku bez písomného súhlasu Adamietz Sp. z o.o. je zakázaná. Dizajn týchto materiálov a informácie o ponúkaných výrobkoch je vlastníctvom spoločnosti Adamietz. Kopírovanie a rozmnožovanie materiálov zo strany tretích osôb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, s opomenutím informácie o ich pôvode bude považované za počin nekalej konkurencie.