


Poz. OBPI-9 Obróbka boczna wiatrowa

Detal: 2.5

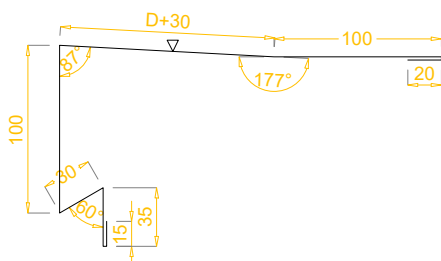

▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty dachowej d [mm]	Rozwnięcie [mm]
40	370
60	390
80	410
100	430
120	450
150	480
160	490
180	510
200	530

Poz. OBPI-10 Obróbka boczna

Detal: 2.11

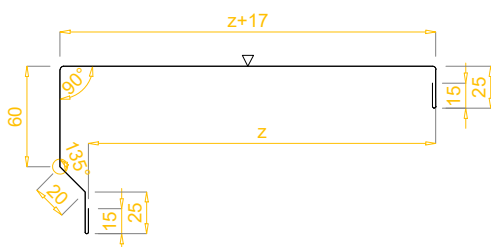

▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
60 - 120	177 + z

Poz. OBPI-11 Obróbka maskująca A

Detal: 2.6



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40 - 200	165

Poz. OBPI-12 Obróbka maskująca B

Detal: 2.7



▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwnięcie [mm]
40-200	175