


1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym

Poz. OBPZ-13 Obróbka bramowa

Detal: 1.13

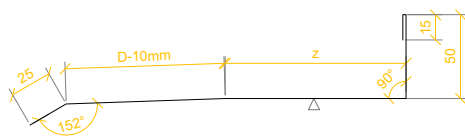


- ▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania
D - grubość płyty
- Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
 - długość: 1-6m,
 - blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|------------------|-----------------|
| 40 | 80 + z |
| 60 | 80 + z |
| 80 | 80 + z |
| 100 | 80 + z |
| 120 | 80 + z |
| 140 | 80 + z |
| 150 | 80 + z |
| 160 | 80 + z |
| 180 | 80 + z |
| 200 | 80 + z |

Poz. OBPZ-14 Obróbka okienna

Detal: 1.12, 1.14



- ▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania


- Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
 - długość: 1-6m,
 - blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|------------------|-----------------|
| 40 - 200 | 155 + z |

Poz. OBPZ-15 Obróbka boczna

Detal: 1.13

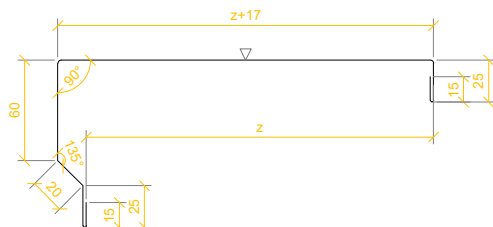

- ▽ - strona koloru RAL
z - do wymiarowania


- Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
 - długość: 1-6m,
 - blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|------------------|-----------------|
| 40 - 200 | 177 + z |

Poz. OBPZ-16 Obróbka maskująca wewnętrzna A

Detal: 1.1, 1.2, 1.11



- ▽ - strona koloru RAL

- Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
 - długość: 1-6m,
 - blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwnięcie [mm] |
|------------------|-----------------|
| 40 - 200 | 105 |