


1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym



Poz. OBPZ-17 Obróbka maskująca wewnętrzna B

Detal: 1.3



- ▽ - strona koloru RAL
- z - do wymiarowania

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40 - 200	165 + z


Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Poz. OBPZ-18 Obróbka narożnikowa

Detal: 1.8

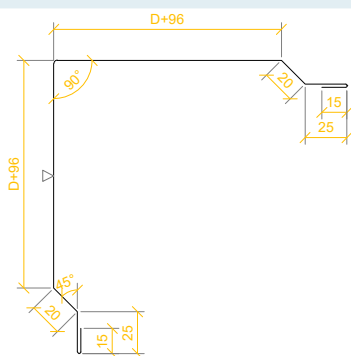

- ▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:


- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40	392
60	432
80	472
100	512
120	552
140	592
150	612
160	632
180	672
200	712

Poz. OBPZ-18a Obróbka narożnikowa

Detal: 1.8

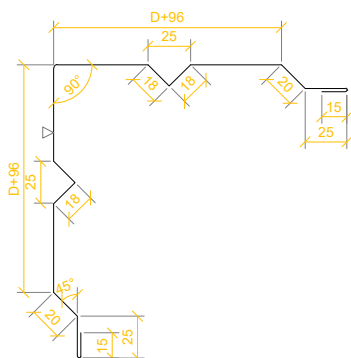

- strona koloru RAL

Parametry standardowe:

- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

Gr. płyty D [mm]	Rozwinięcie [mm]
40	486
60	504
80	544
100	584
120	624
140	664
150	684
160	704
180	744
200	784