

Príslušenstvo pre sendvičové panely



PROFILAR

SOKLOVÉ LIŠTY (LS)	4
---------------------------	----------

KLAMPIARSKÉ PRVKY pre fasádne systémy pri vodorovnom ukladaní panelov (OBPZ)	5
---	----------

KLAMPIARSKÉ PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov (OBPI)	14
--	-----------

KLAMPIARSKÉ PRVKY pre strešné systémy (OBD)	26
--	-----------

KLAMPIARSKÉ PRVKY pre opláštenie stien chladiarenských objektov (OBCH)	38
---	-----------

PRÍSLUŠENSTVO na montáž	41
--------------------------------	-----------

Doplňkové informácie:

- Klampiarske prvky vyrábame z pozinkovaného plechu s polyesterovou vrstvou 25 µm.
- Štandardné hrúbky klampiarskych prvkov sú 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm (výnimkou sú prvky OBD-5 a OBD-9, ktoré štandardne vyrábame z plechu hrúbky 1,0 mm, prvok OBPI-22 štandardne vyrábame v hrúbke 2,0 mm, a prvky OBPZ-21 a OBPI-23 štandardne vyrábame v hrúbke 2,0 mm alebo 3,0 mm).
- Štandardné klampiarske prvky a soklové lišty sú dostupné v dĺžkach od 1,00 m do 6,00 m (výnimkou sú prvky OBD-3, ktorých dĺžka je 1,00 m); iné dĺžky je potrebné dohodnúť s výrobcom.
- Štandardná hrúbka soklových lišt je 2,0 mm.
- Soklové lišty vyrábame z pozinkovaného plechu s vrstvou Z275, bez náteru.




LS-1

Zakladacia soklová lišta A
pre ARPANEL S PIR; S MiWo; CH PIR

Detail: 1.1

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
--------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Šírka rozvinu [mm]	110	130	150	170	190	200	210	230	250
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




LS-2

Zakladacia soklová lišta B
pre ARPANEL SU PIR

Detail: 1.2

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120
--------------------	----	----	-----	-----

Šírka rozvinu [mm]	105	125	145	165
--------------------	-----	-----	-----	-----





LS-3

Zakladacia soklová lišta C
pre ARPANEL S PIR; S MiWo; CH PIR

Detail: 1.3

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
--------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Šírka rozvinu [mm]	120	140	160	180	190	210	220	240	260
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





LS-4

Zakladacia soklová lišta D
pre ARPANEL SU PIR

Detail: 1.2

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120
--------------------	----	----	-----	-----

Šírka rozvinu [mm]	105	125	145	165
--------------------	-----	-----	-----	-----



2. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri vodorovnom ukladaní panelov (OBPZ)


ARPANEL

OBPZ-1


Soklová odkvapnica A

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 110



Detail: 1.1, 1.14




OBPZ-2

Soklová odkvapnica B

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 150

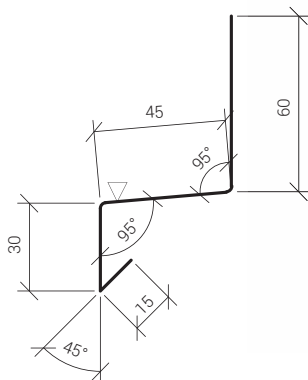

Detail: 1.2




OBPZ-3

Soklová odkvapnica C

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 65 + z

z - na dimenzovanie

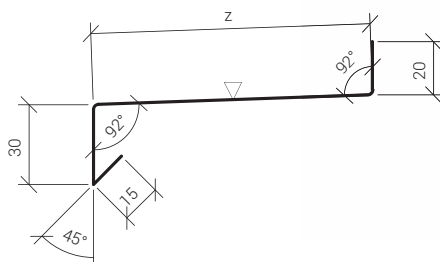

Detail: 1.3



OBPZ-4

Lemovanie parapetov


Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

208 + z

z - na dimenzovanie



Detail: 1.12



OBPZ-5


Okapnica

Hrúbka panelu [mm]


60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

165



Detail: 1.12, 1.13

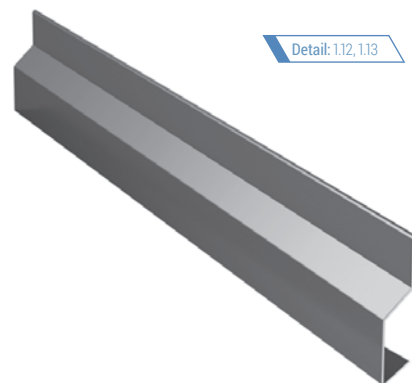

OBPZ-6


Krycia lišta A

Hrúbka panelu [mm]


60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

230

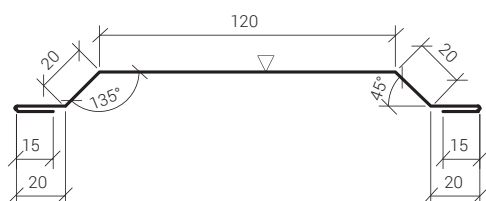

Detail: 1.4, 1.7, 1.9

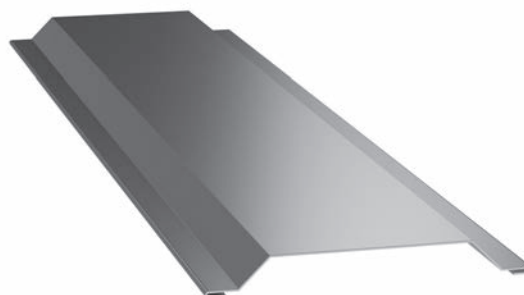

2. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri vodorovnom ukladaní panelov (OBPZ)

ARPANEL

OBPZ-7



Krycia lišta B

Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

175

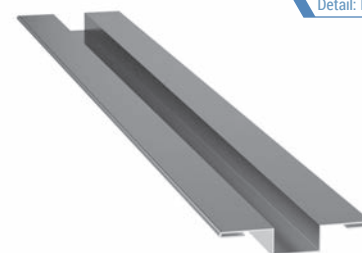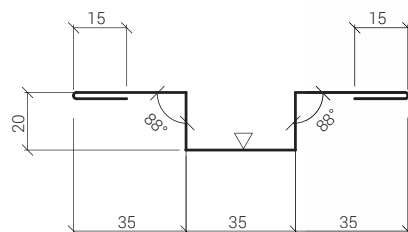

Detail: 1.5

OBPZ-8



Krycia lišta C

Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

240

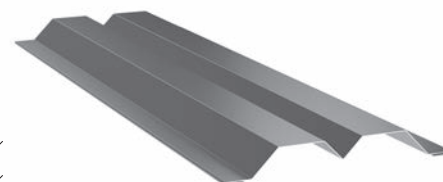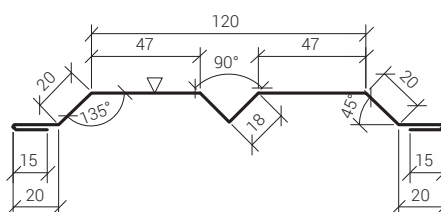

Detail: 1.6, 1.9

OBPZ-9



Dilatačná krycia lišta

Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

180

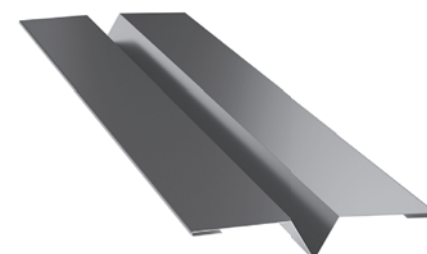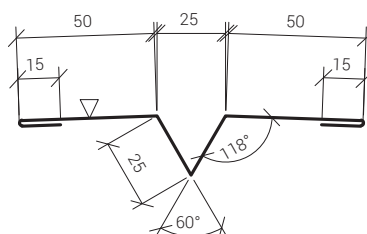

Detail: 1.11

OBPZ-10



Vnútrotný lemovací prvok

Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

200

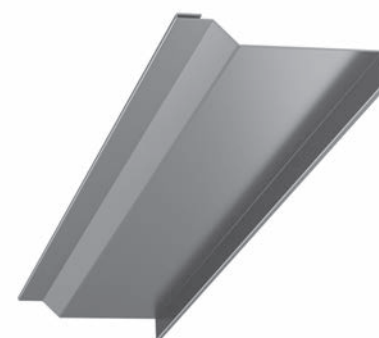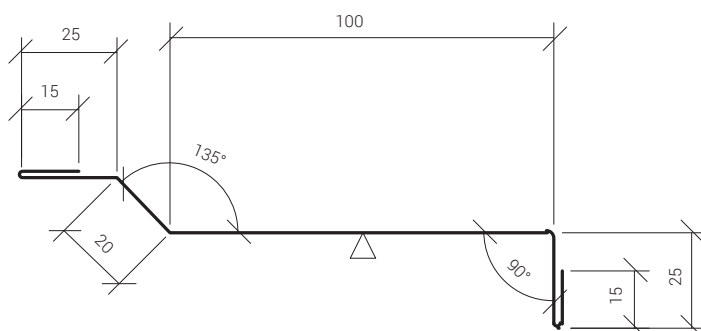


Detail: 1.10

OBPZ-11


Vnútorný rohový lemovací prvok

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 110

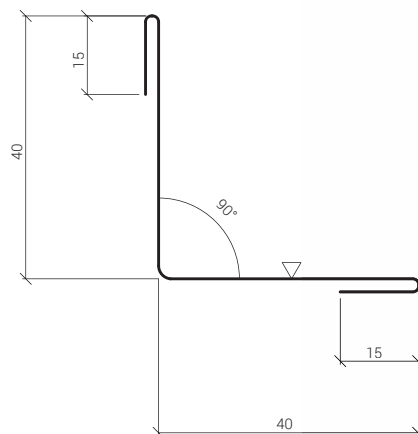

Detail: 1.12

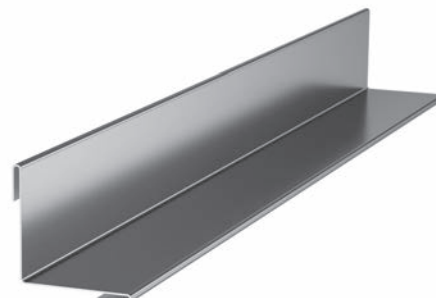


OBPZ-12

Nadokenný lemovací prvok A


Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 55 + z

z - na dimenzovanie

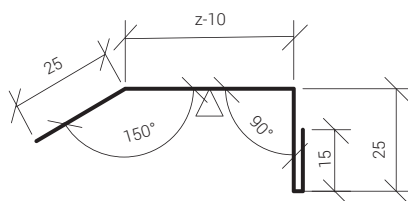

Detail: 1.12

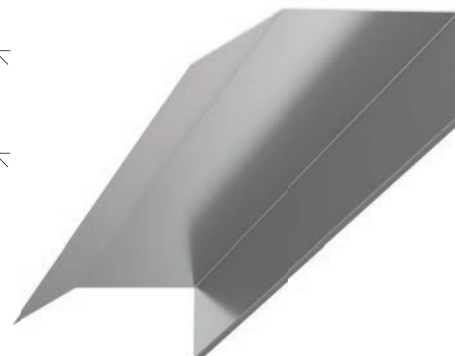

OBPZ-13

Lemovanie brány

Hrúbka panelu [mm]


60 80 100 120 140 150 160 180 200

Šírka rozvinu [mm]

80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z 80 + z

z - na dimenzovanie

Detail: 1.13

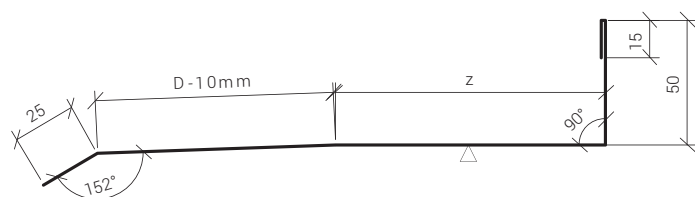

2. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri vodorovnom ukladaní panelov (OBPZ)

ARPANEL

Detail: 1.12, 1.14

OBPZ-14

Lemovanie okien


Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

155 + z

z - na dimenzovanie

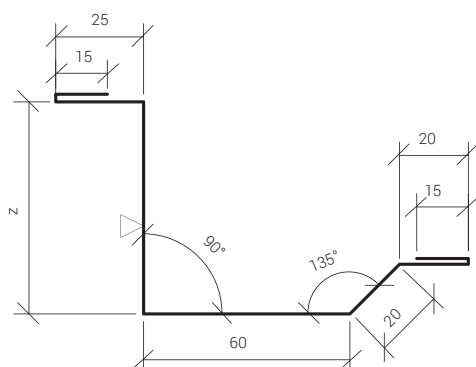

Detail: 1.13

OBPZ-15

Bočné lemovanie brán



Hrúbka panelu [mm]

60 - 200

Šírka rozvinu [mm]

177 + z

z - na dimenzovanie

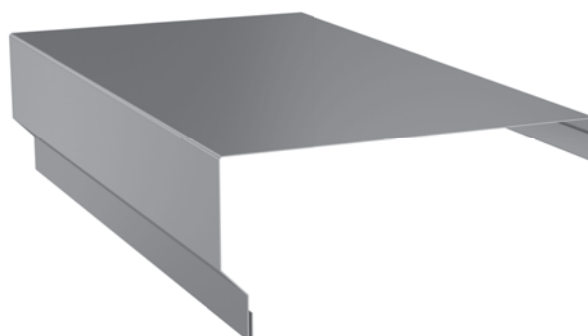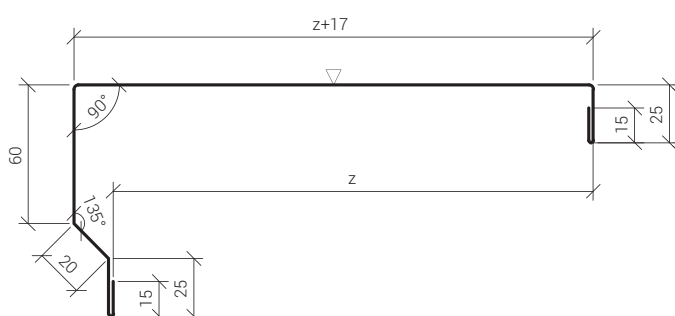



OBPZ-16

Vnútrotný lemovací prvok A

Detail: 1.1, 1.2, 1.11

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 105

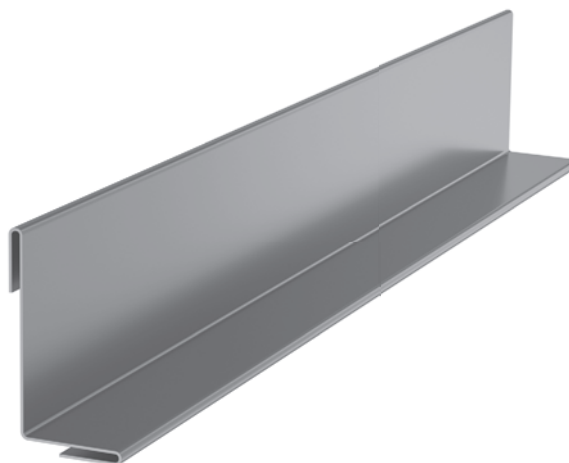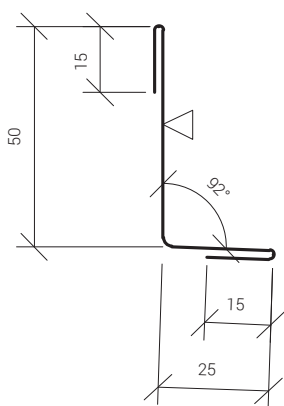

OBPZ-17


Vnútrotný lemovací prvok B

Detail: 1.3

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 165 + z

z - na dimenzovanie

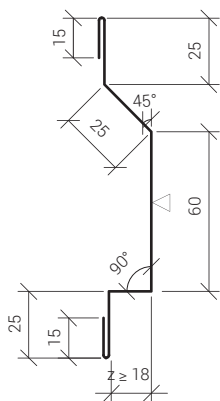

2. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri vodorovnom ukladaní panelov (OBPZ)

ARPANEL

OBPZ-18

Rohový lemovací prvok



Detail: 1:8

Hrúbka panelu [mm]

60 80 100 120 140 150 160 180 200

Šírka rozvinu [mm]

432 472 512 552 592 612 632 672 712

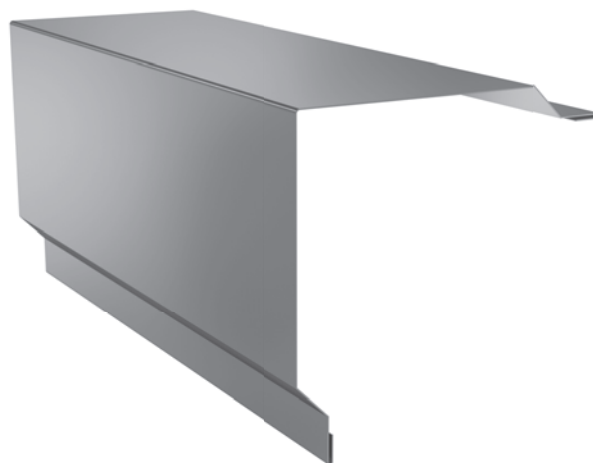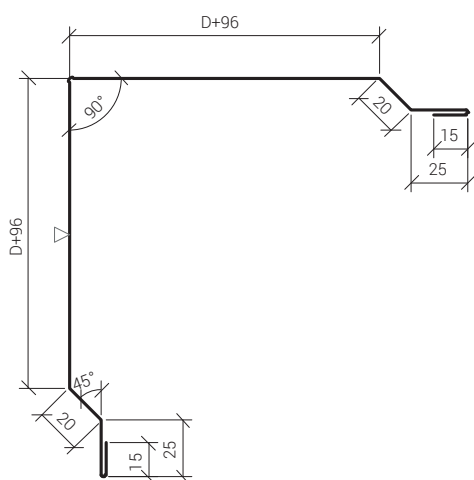

OBPZ-18a

Rohový lemovací prvok


Detail: 1:8

Hrúbka panelu [mm]

60 80 100 120 140 150 160 180 200

Šírka rozvinu [mm]

504 544 584 624 664 684 704 744 784

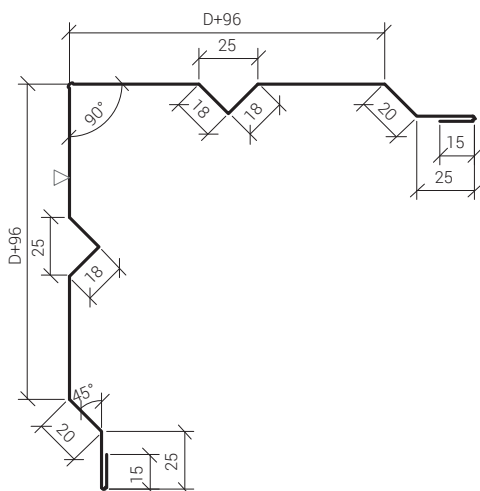

OBPZ-19



Nadokenný lemovací prvok B

Detail: 1.14

Hrúbka panelu [mm] 60 - 200

Šírka rozvinu [mm] 55 + z

z - na dimenzovanie

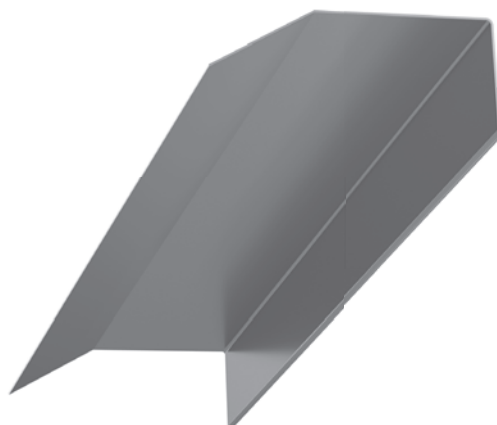
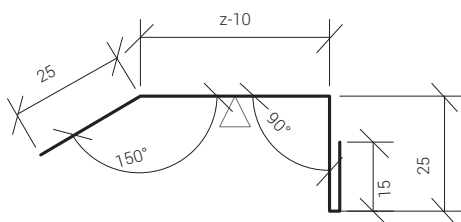


OBPZ-20

Lemovanie atiky

Detail: 1.15

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	405	425	445	465	485	495	505	525	545

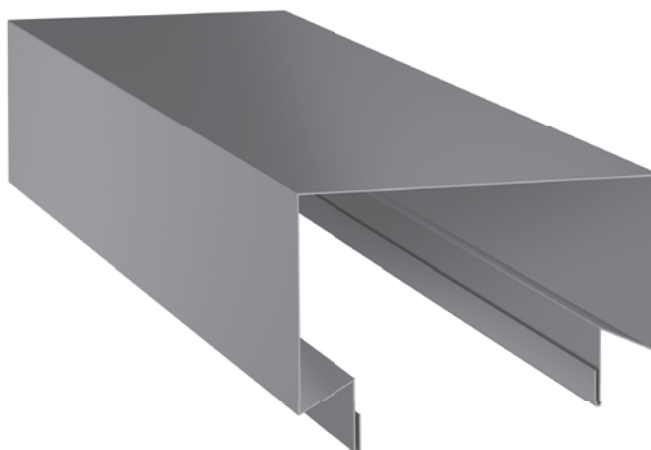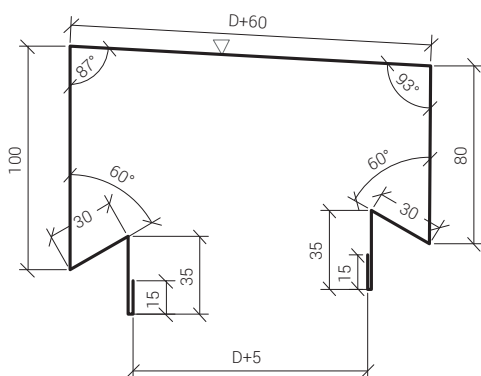

2. Flashings for horizontal facade system (OBPZ)


ARPANEL

OBPZ-21

Nosník čiapky atiky

Detail: 1:15

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	192	212	232	252	272	282	292	312	332

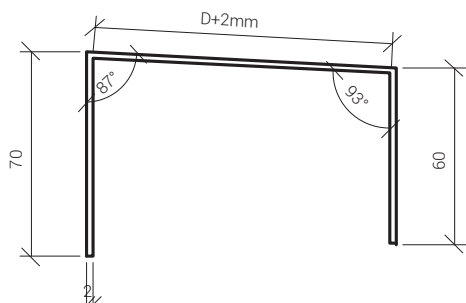



OBPI-1

Vnútorná krycia lišta

Detail: 2.2, 2.3

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 250

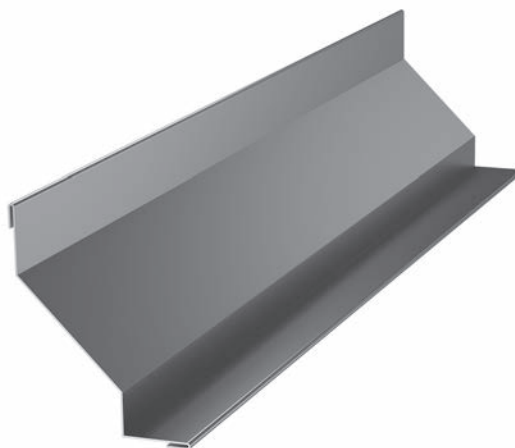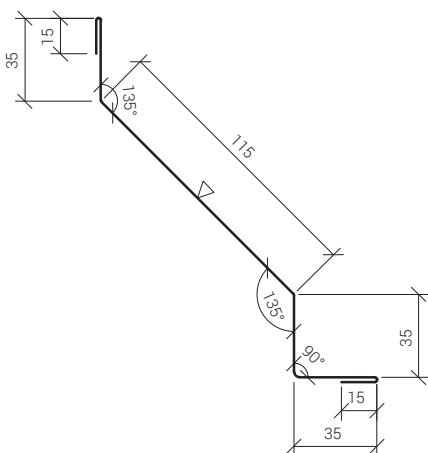


OBPI-2

Soklová odkvapnica A

Detail: 2.2

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120

Šírka rozvinu [mm] 250 270 290 310

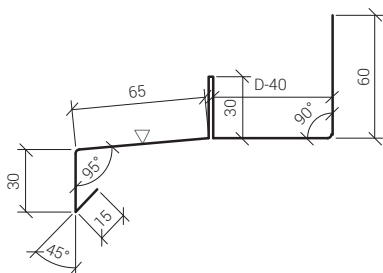

3. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov (OBPI)



ARPANEL

OBPI-3

Soklová odkvapnica B

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 123

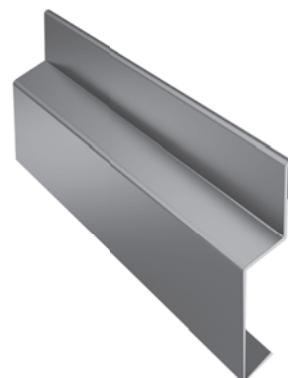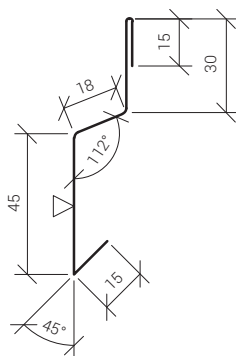

Detail: 2.7


OBPI-4

Nadokenný lemovací prvok

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 122 + z

z - na dimenzovanie



Detail: 2.10



OBPI-5

Lemovanie brány

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120

Šírka rozvinu [mm] 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2 150 + z1 + z2

z1, z2 - na dimenzovanie

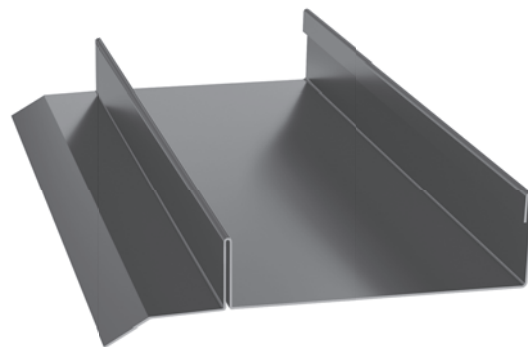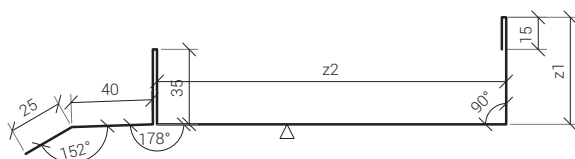

Detail: 2.11



OBPI-6

Soklová odkvapnica

Detail: 2.3

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120
Šírka rozvinu [mm]	148 + z	148 + z	148 + z	148 + z

z - na dimenzovanie

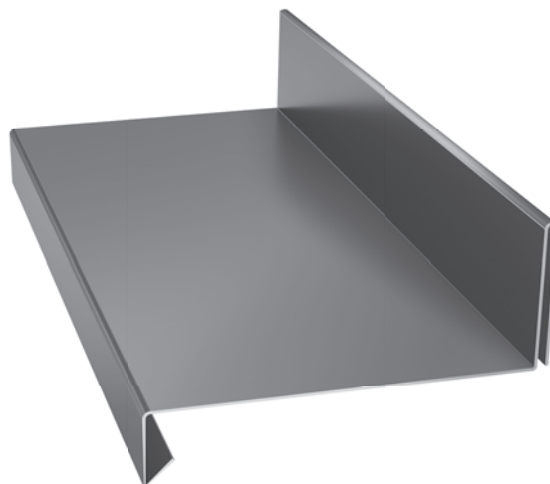
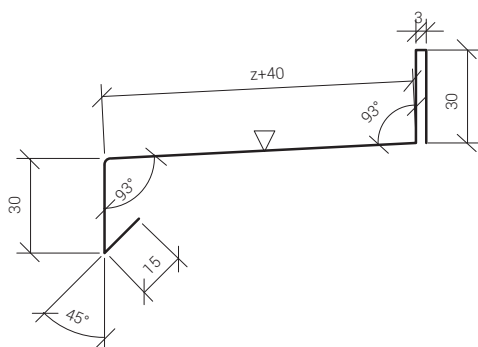


OBPI-7

Lemovanie atiky

Detail: 2.4

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120
Šírka rozvinu [mm]	405	425	445	465

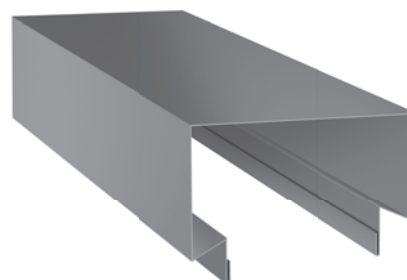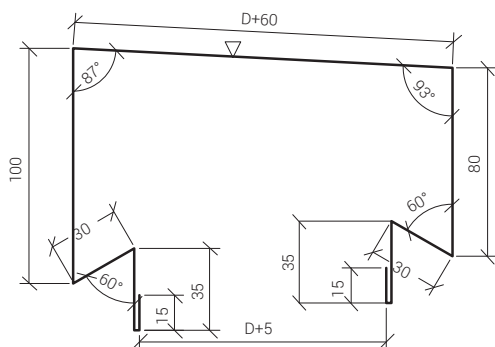

3. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov

ARPANEL

OBPI-8

Krycí lemovací prvek



Hrúbka panelu [mm]

-

Šírka rozvinu [mm]

$75 + z1 + z2$

$z1, z2$ - na dimenzovanie

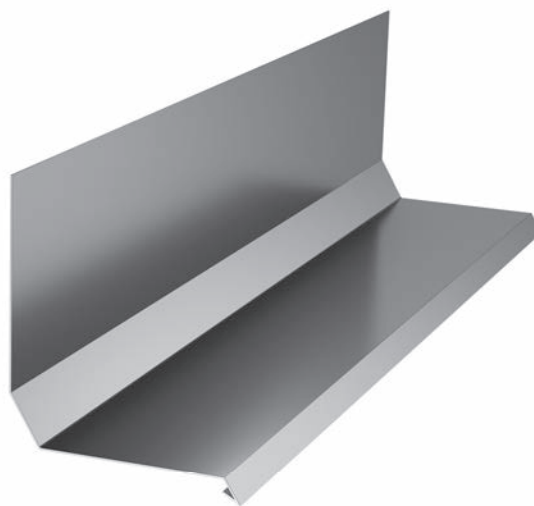
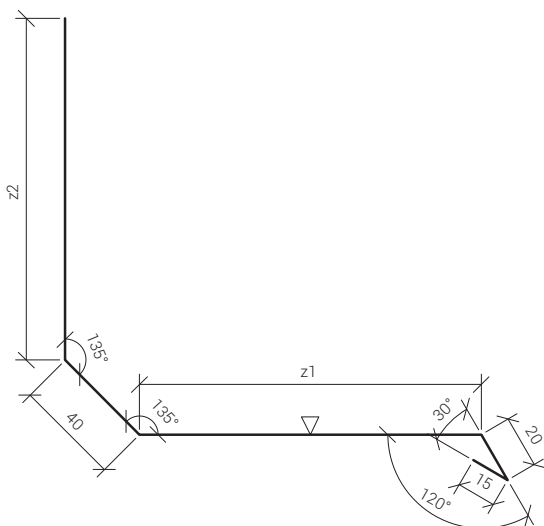


OBPI-9

Bočná zavetrovacia lišta

Detail: 2.5

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	390	410	430	450	480	490	510	530

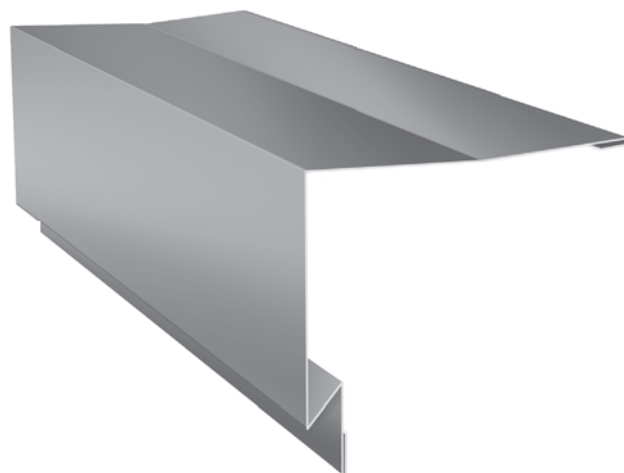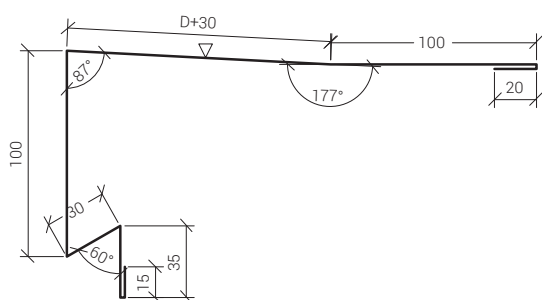



OBPI-10

Bočné lemovanie brány

Detail: 2.11

Hrúbka panelu [mm]	60-120
Šírka rozvinu [mm]	177 + z

z - na dimenzovanie

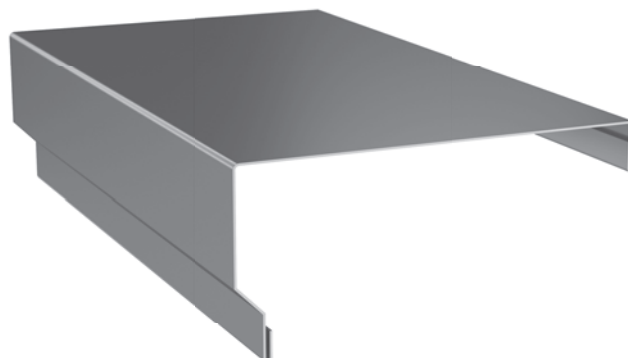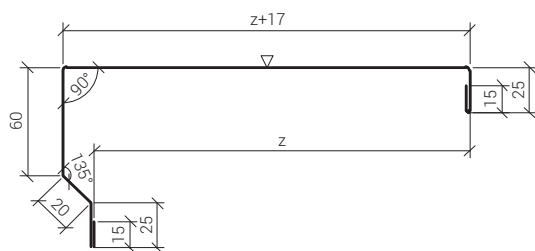

3. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov (OBPI)

ARPANEL



OBPI-11

Krycia lišta A

Detail: 2.6

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 165

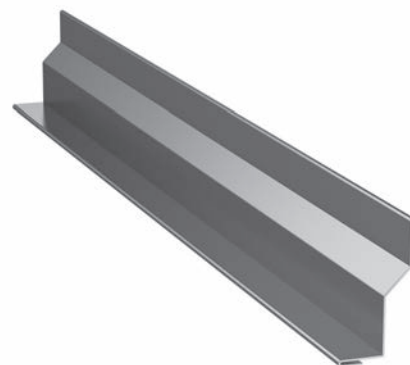



OBPI-12

Krycia lišta B

Detail: 2.7

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 175

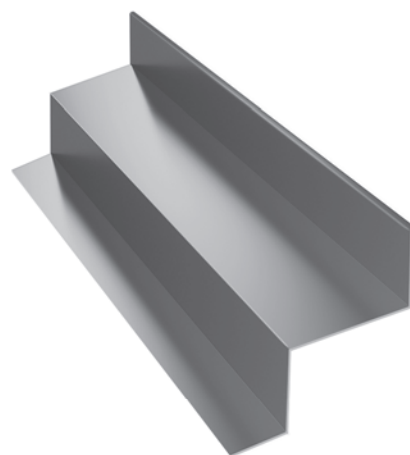



OBPI-13

Rohový lemovací prvok

Detail: 2.8

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	432	472	512	552	592	612	632	672	712

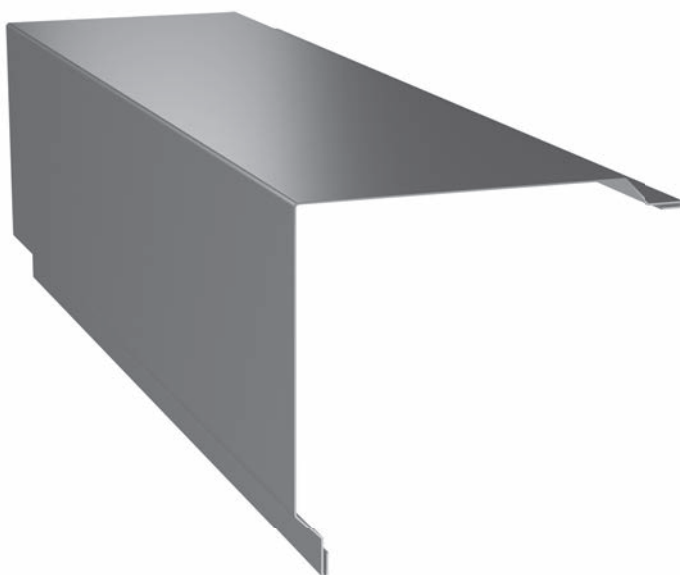
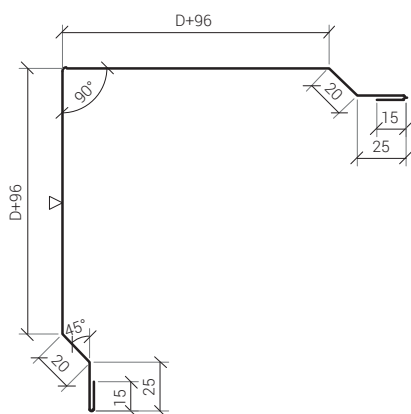


OBPI-14

Dilatačná krycia lišta

Detail: 2.9

Hrúbka panelu [mm]	60-120
Šírka rozvinu [mm]	250

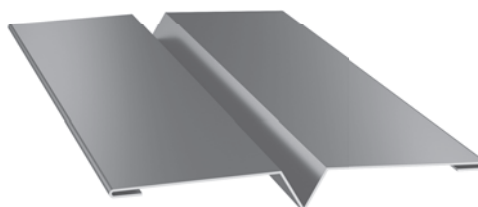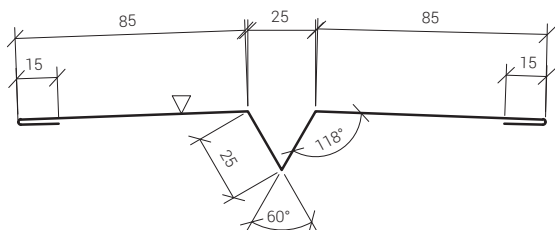

3. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov (OBPI)

ARPANEL


OBPI-15

Vnútoraná rohová lišta

Detail: 2.5, 2.8, 2.10

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 110

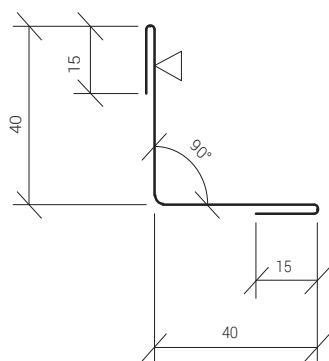



OBPI-16

Nadokenný lemovací prvok

Detail: 2.10, 2.11

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 165

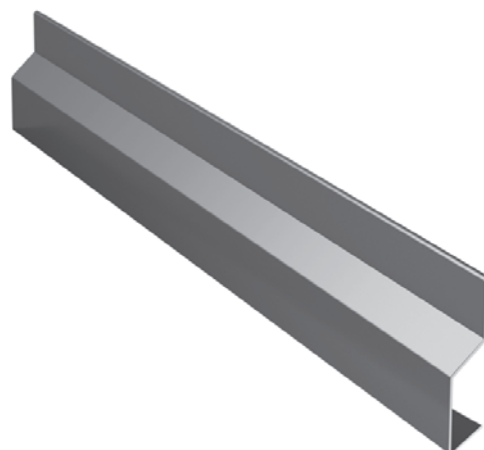

OBPI-17



Lemovanie parapetov

Detail: 2.10

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 208 + z

z - na dimenzovanie

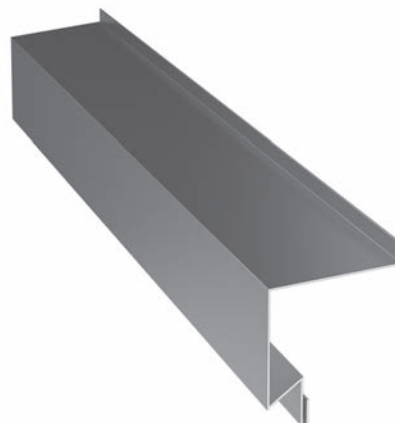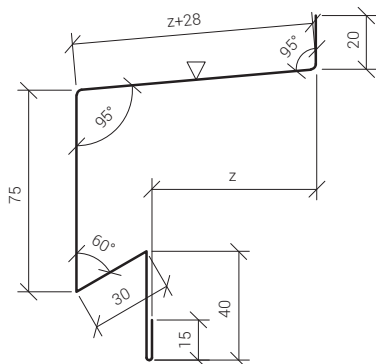

OBPI-18


Okenná krycia lišta

Detail: 2.10

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 155 + z

z - na dimenzovanie

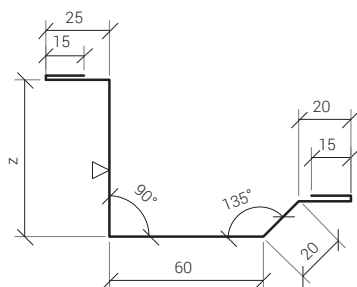

3. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov (OBPI)

ARPANEL


OBPI-19

Vnútrotný lemovací prvok

Detail: 2.9

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 120

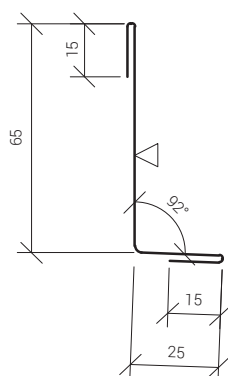



OBPI-20

Lemovanie parapetu

Detail: 2.2

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120 140 150 160 180 200

Šírka rozvinu [mm] 145 165 185 205 225 235 245 265 285

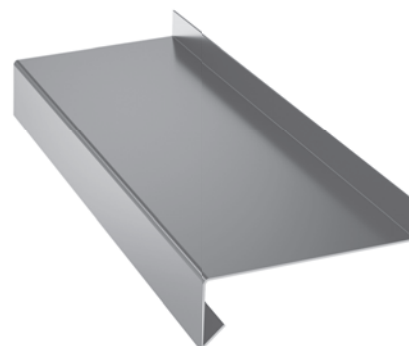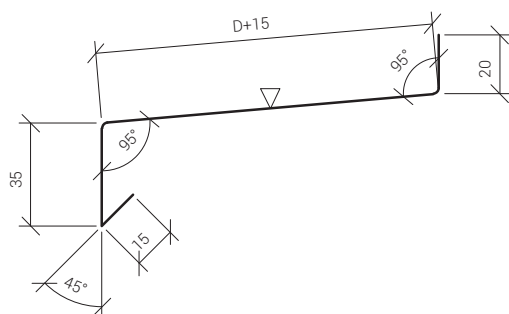


OBPI-21

Maskovacia lišta na rezaný panel

Detail: 2.2, 2.3

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 70





OBPI-22

Nosný uholník parapetu

Detail: 2.3

Hrúbka panelu [mm] 60-120

Šírka rozvinu [mm] 90

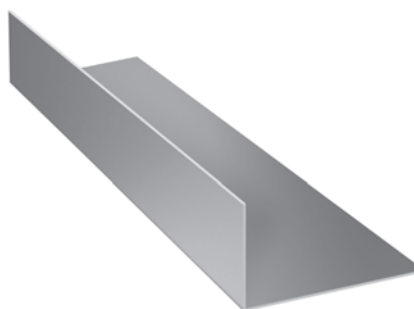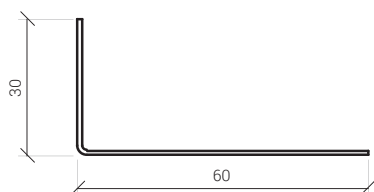

3. KLAMPIARSKE PRVKY pre fasádne systémy pri zvislom ukladaní panelov (OBPI)


ARPANEL

OBPI-23

Nosný prvok čiapky atiky

Detail: 2.4, 2.5

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120
Šírka rozvinu [mm]	192	212	232	252


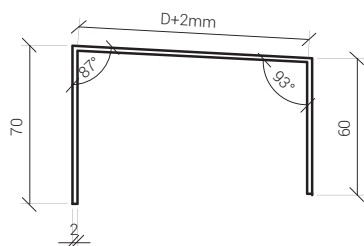


OBPI-13a

Rohový lemovací prvok

Detail: 2.8

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	504	544	584	624	664	684	704	744	784

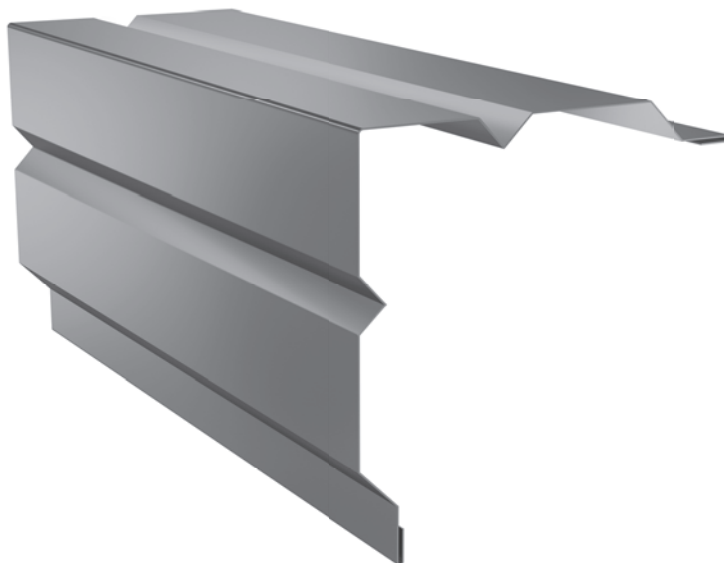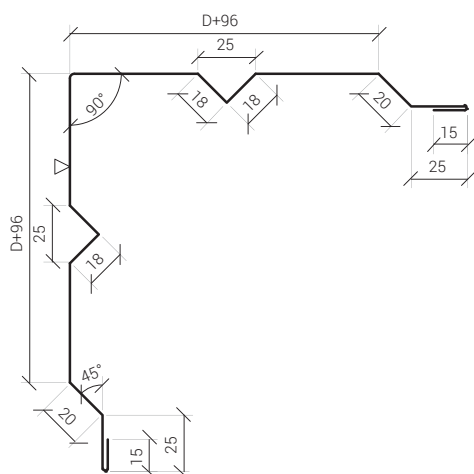


OBD-1

Hrebeňový prvok vonkajší

Detail: 3.3

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 410

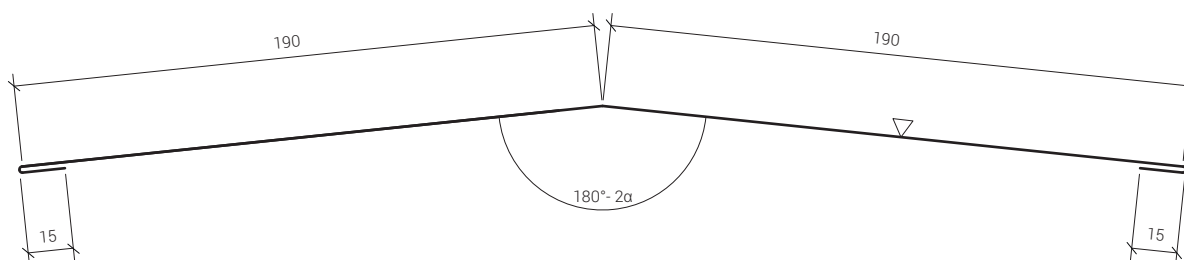

α - uhol sklonu strechy


OBD-2

Hrebeňový prvok vnútorný

Detail: 3.3

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 120



α - uhol sklonu strechy



OBD-3

Krycia lišta, tzv. hrebeňová

Detail: 3.2, 3.3, 3.8, 3.13, 3.14

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 145

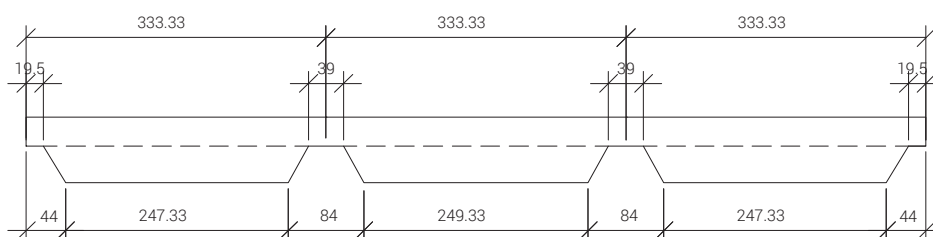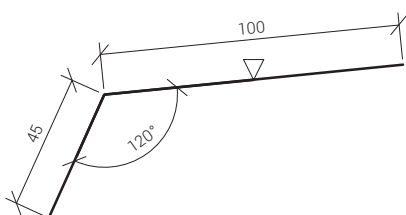

4. KLAMPIARSKE PRVKY pre strešné systémy (OBD)


ARPANEL

OBD-4

Lemovanie okraja trapézu

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 135



Detail: 3.4



α - uhol sklonu strechy

OBD-5

Lemovanie do podrezu pri odkvape

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120 150 160 180 200

Šírka rozvinu [mm] 263 283 303 323 353 363 383 403

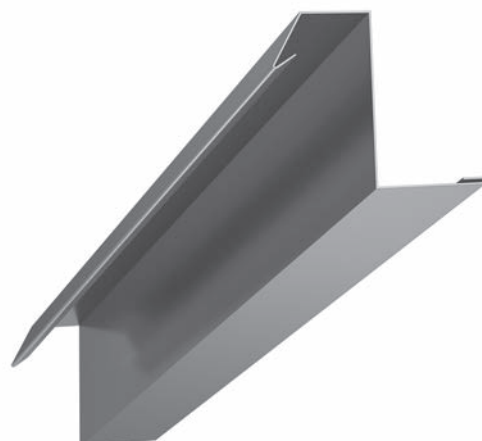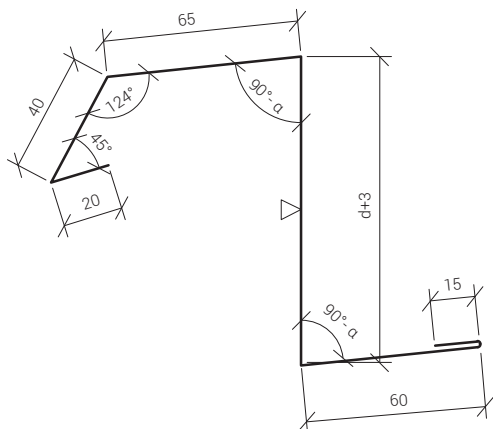


α - uhol sklonu strechy

OBD-6

Vnútrohá rohová lišta A

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 110




Detail: 3.11, 3.12

OBD-7

Vnútorná rohová lišta B

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 110



Detail: 3.4, 3.5, 3.13



α - uhol sklonu strechy

OBD-8

Krycia lišta k stene

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 300

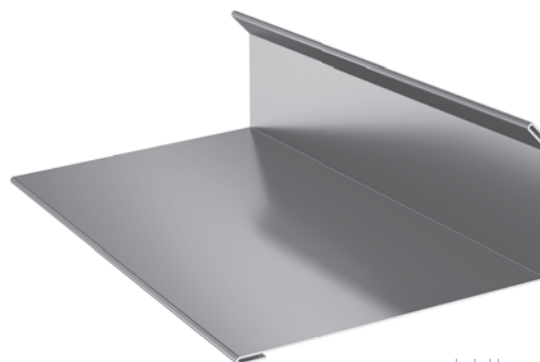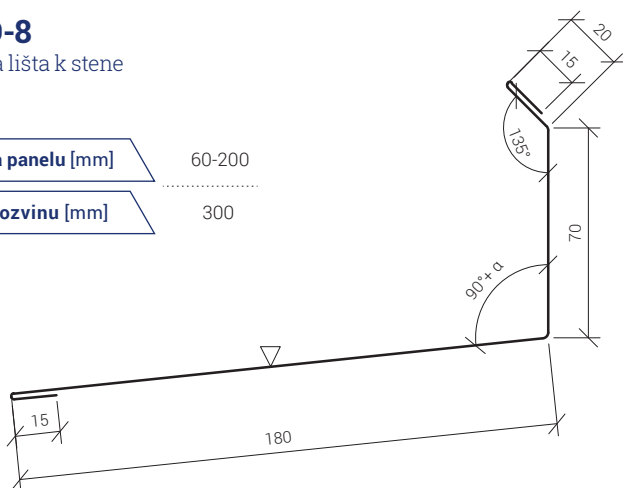

Detail: 3.2



α - uhol sklonu strechy

OBD-9

Vrchný profil

Hrúbka panelu [mm] 60 80 100 120 140 150 160 180 200

Šírka rozvinu [mm] 245 265 285 305 325 335 345 365 385

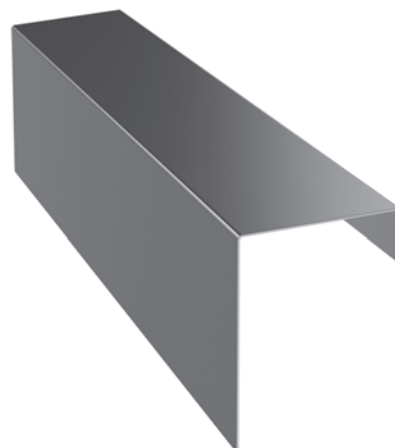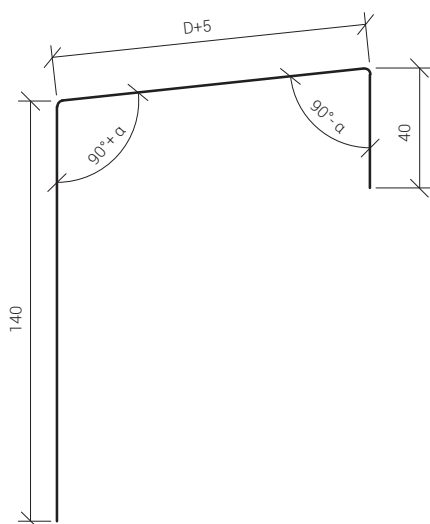

Detail: 3.5

α - uhol sklonu strechy

4. KLAMPIARSKE PRVKY pre strešné systémy (OBD)

ARPANEL



OBD-10

Okapnica A

Detail: 3.5

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 208

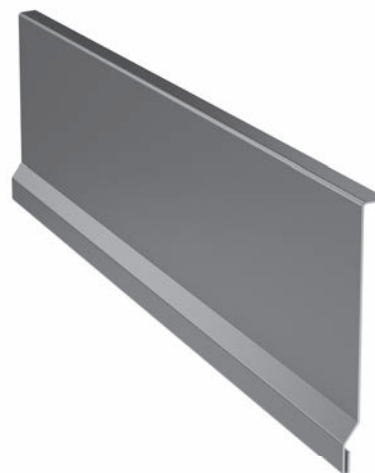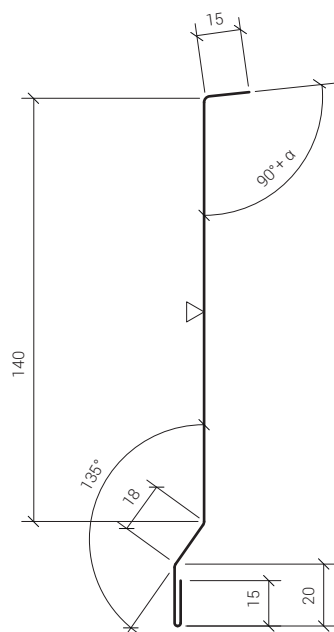 α - uhol sklonu strechy



OBD-11

Okapnica B

Detail: 3.5

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 310

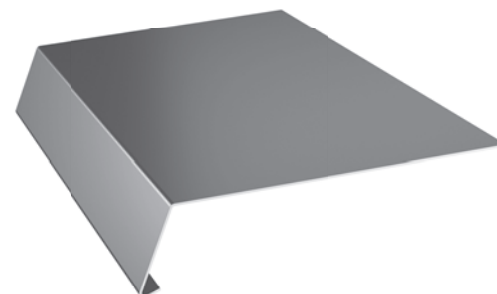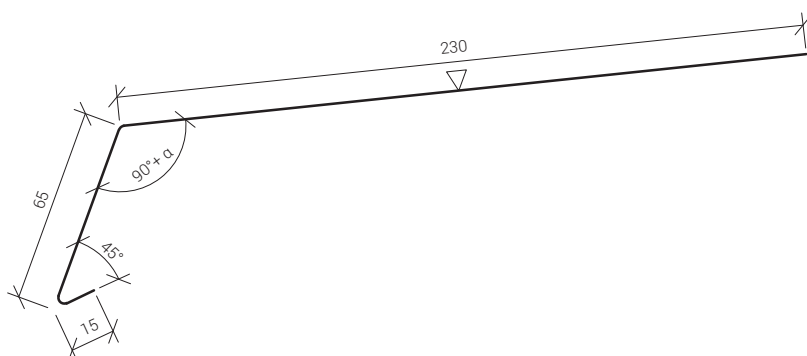 α - uhol sklonu strechy


OBD-12

Okapnica C


Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 175 + z

z - na dimenzovanie

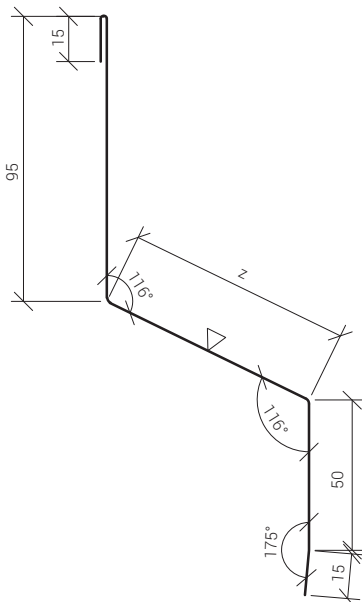

Detail: 3.7

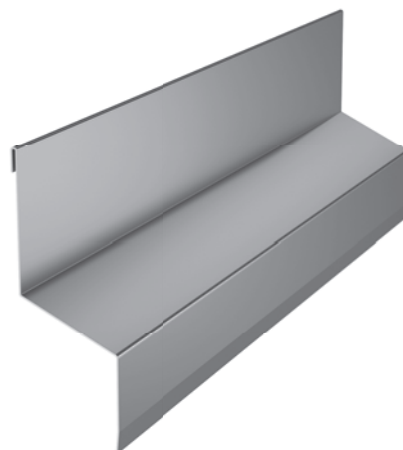


OBD-13

Okapnica D

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 135



Detail: 3.7




OBD-14


Snehový zachytávač

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 250

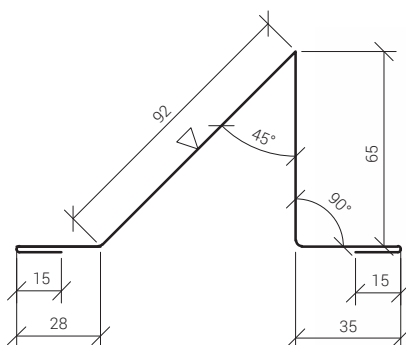

Detail: 3.6

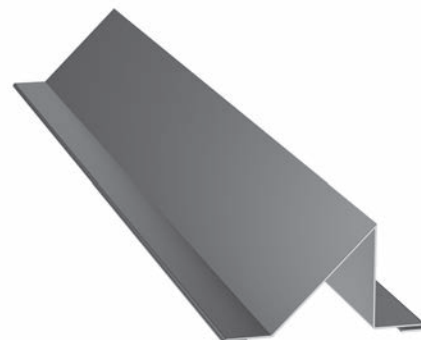

4. KLAMPIARSKE PRVKY pre strešné systémy (OBD)


ARPANEL

OBD-15

Krycia lišta A

Detail: 3.7

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	165	185	205	225	255	265	285	305

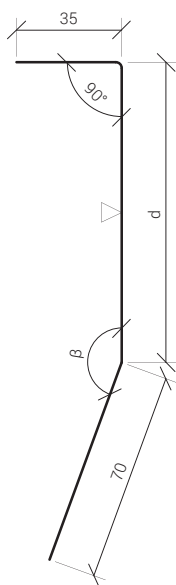

β - uhol, ktorý bude špecifikovaný


OBD-16

Krycia lišta B

Detail: 3.8

Hrúbka panelu [mm]	60-200
Šírka rozvinu [mm]	220 + z

z - na dimenzovanie

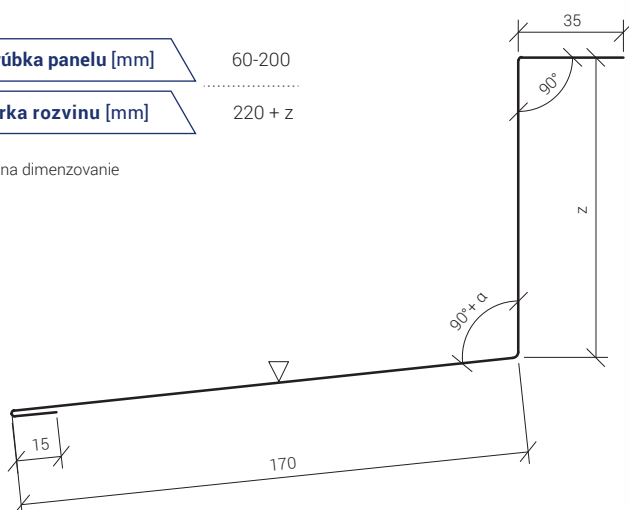

α - uhol sklonu strechy

OBD-17

Dilatačný prvok A

Detail: 3.10



Hrúbka panelu [mm]

60-200

Šírka rozvinu [mm]

140 + z1 + z2

z1, z2 - na dimenzovanie

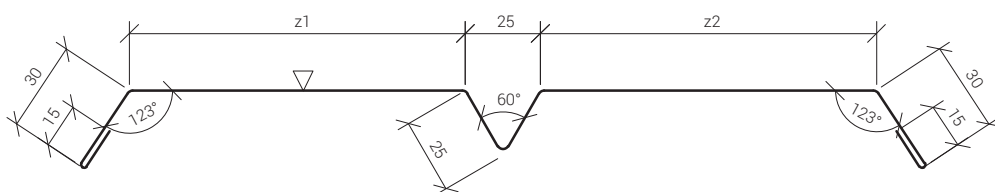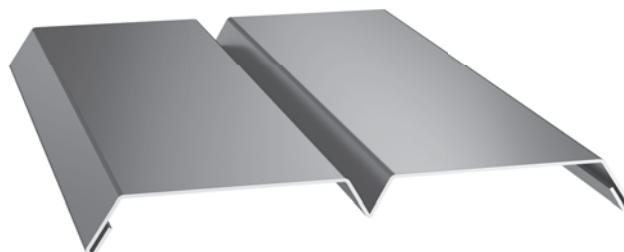

OBD-18

Dilatačný prvok B

Detail: 3.10



Hrúbka panelu [mm]

60-200

Šírka rozvinu [mm]

236 + z1 + z2

z1, z2 - na dimenzovanie

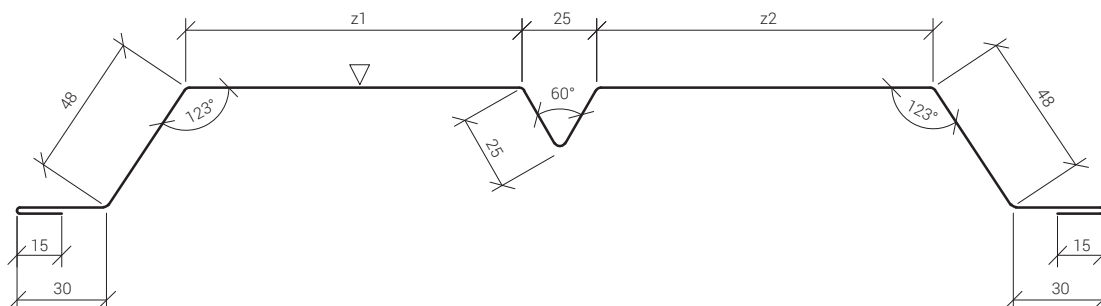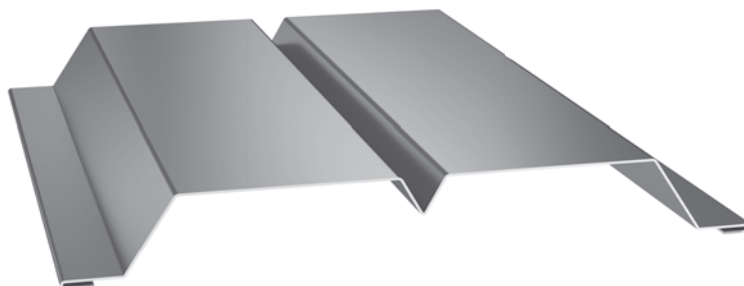

4. KLAMPIARSKE PRVKY pre strešné systémy (OBD)

ARPANEL



OBD-19

Dilatačná krycia lišta vnútorná

Detail: 3.10

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 200

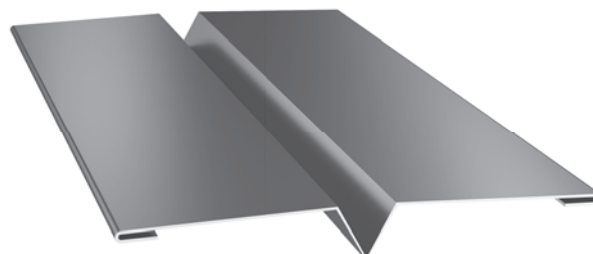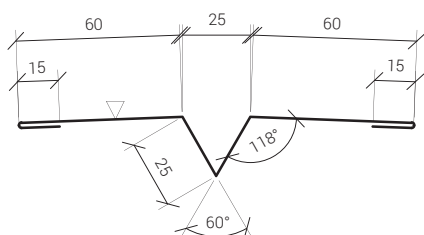



OBD-20

Krycia lišta k stene horná

Detail: 3.2

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 155

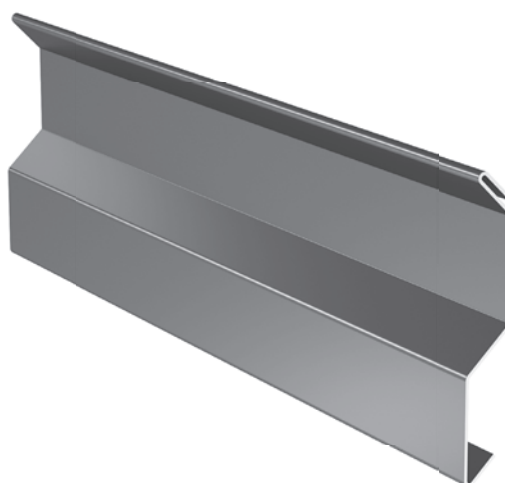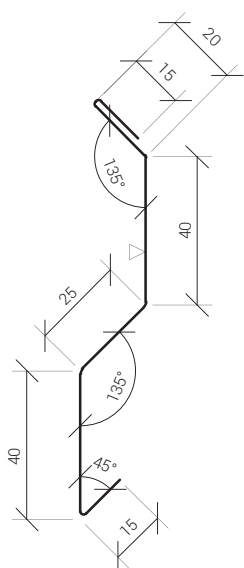



OBD-21

Okapnica E

Detail: 3.11

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	333 + z	353 + z	373 + z	393 + z	423 + z	433 + z	453 + z	473 + z

z - na dimenzovanie

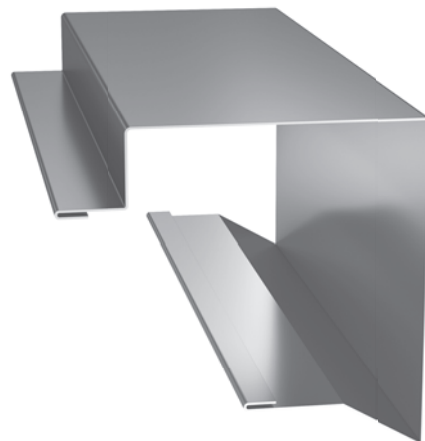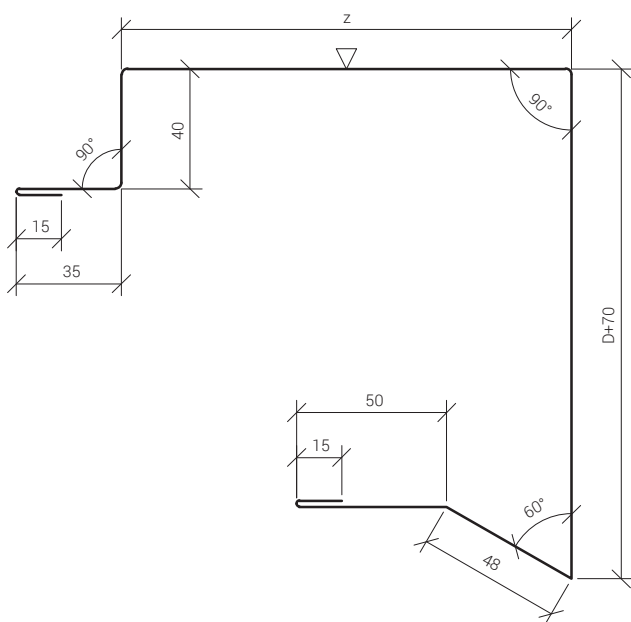



OBD-22

Okapnica F

Detail: 3.12

Hrúbka panelu [mm]	60-200
Šírka rozvinu [mm]	175 + z1 + z2

z1, z2 - na dimenzovanie

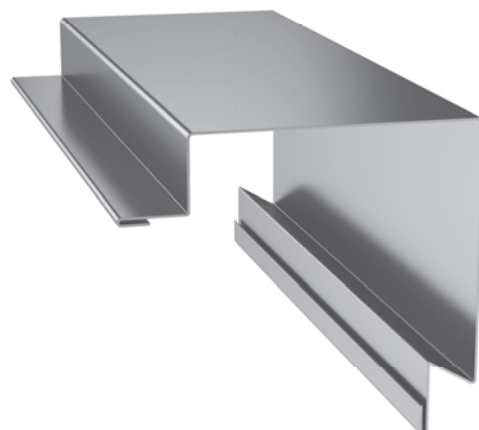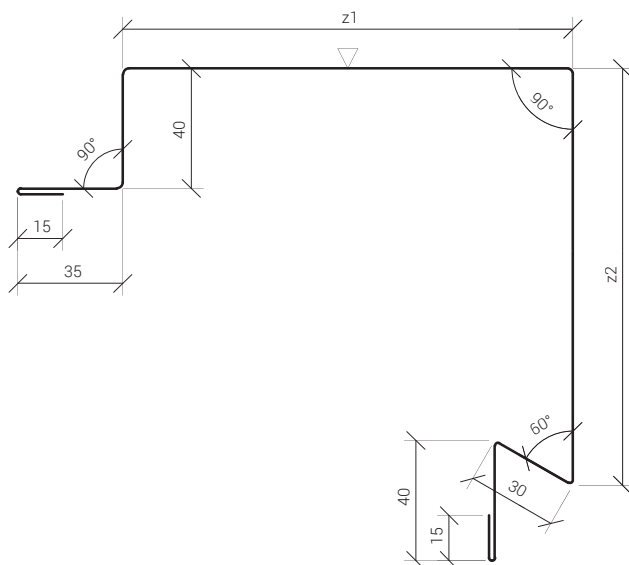

4. KLAMPIARSKE PRVKY pre strešné systémy (OBD)


ARPANEL

OBD-23

Okapnica G

Detail: 3.13

Hrúbka panelu [mm]	60	80	100	120	150	160	180	200
Šírka rozvinu [mm]	456	476	496	516	546	556	576	596

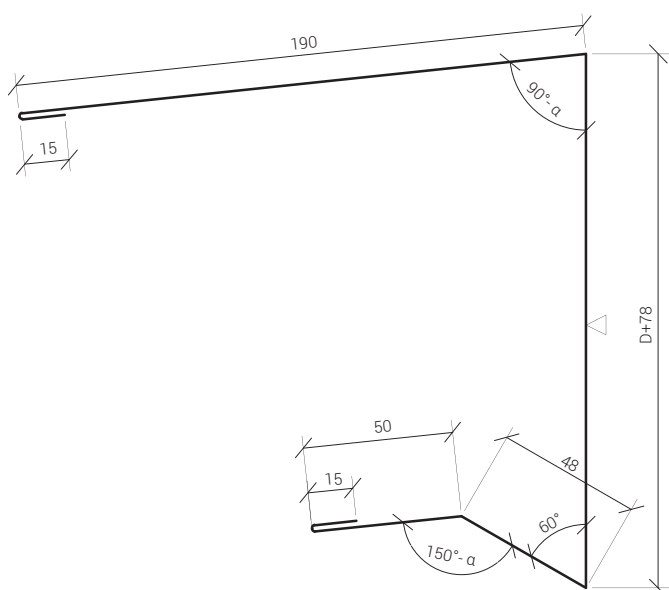

α - uhol sklonu strechy


OBD-24

Okapnica H

Detail: 3.14

Hrúbka panelu [mm]	60-200
Šírka rozvinu [mm]	290 + z

z - na dimenzovanie

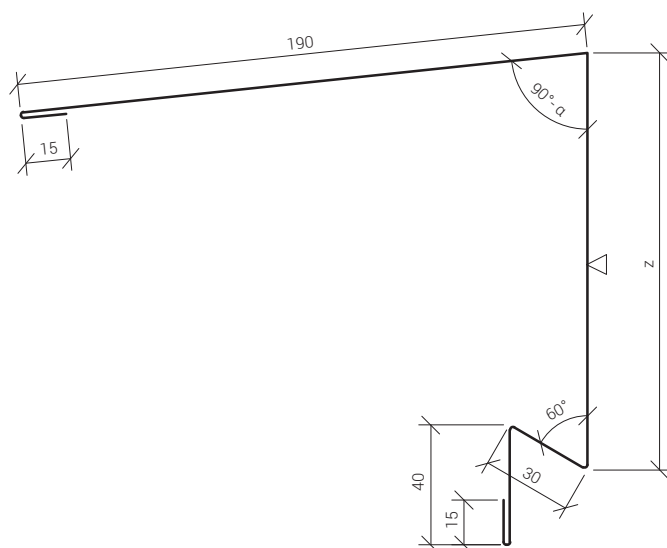

α - uhol sklonu strechy


OBD-25

Vnútorá rohová lišta C

Detail: 3.2, 3.4, 3.14

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 110



α - uhol sklonu strechy

4. KLAMPIARSKE PRVKY pre strešné systémy (OBD)

ARPANEL

OBD-26



Bočný krycí prvok

Detail: 3.8

Hrúbka panelu [mm] 60-200

Šírka rozvinu [mm] 220 + z

z - na dimenzovanie

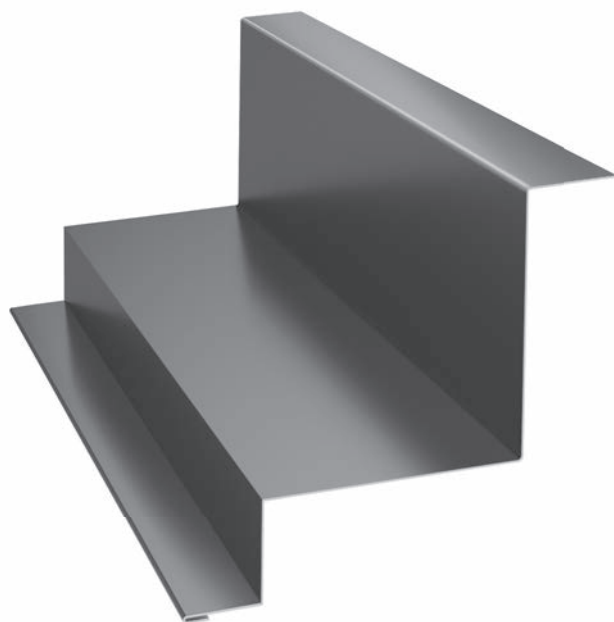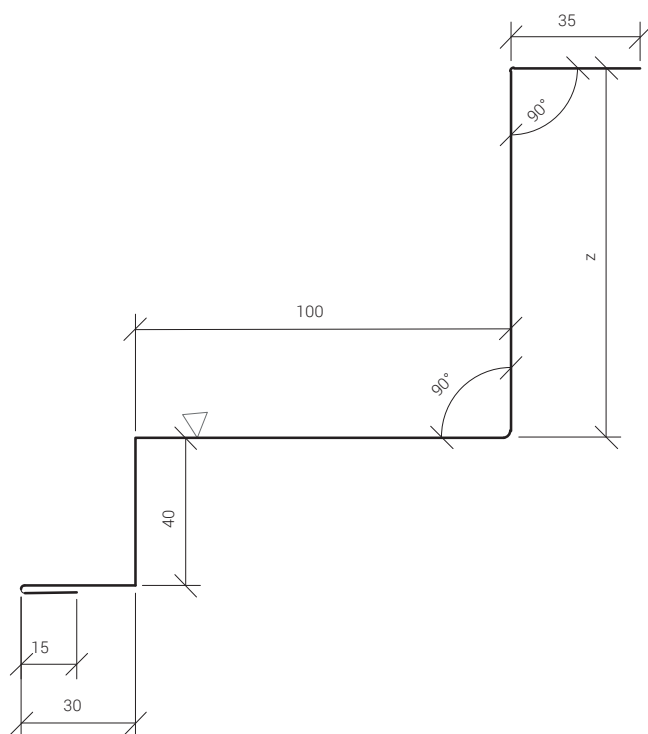


OBCH-1

Vonkajšia rohová krycia lišta

Detail: 4.7, 4.8

Hrúbka panelu [mm]

Šírka rozvinu [mm]

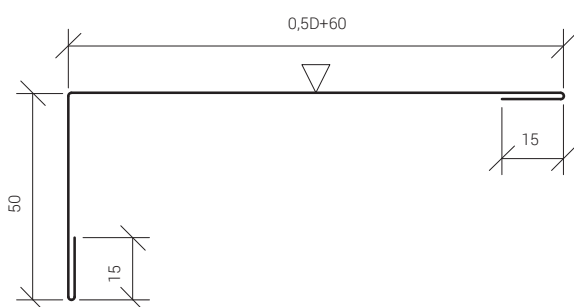



OBCH-2

Vnútorná rohová krycia lišta A

Detail: 4.11, 4.15

Hrúbka panelu [mm] 120-200

Šírka rozvinu [mm] 130

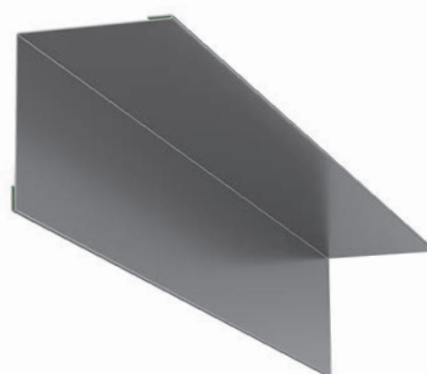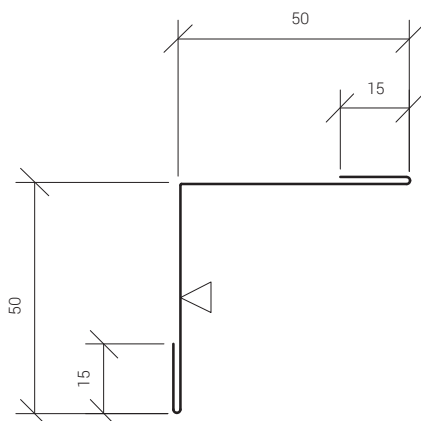

5. KLAMPIARSKE PRVKY pre opláštenie stien chladiarenských objektov (OBCH)

ARPANEL


OBCH-3

Vnúťorná rohová krycia lišta B

Detail: 4.7, 4.8, 4.11, 4.15

Hrúbka panelu [mm] 120-200

Šírka rozvinu [mm] 145

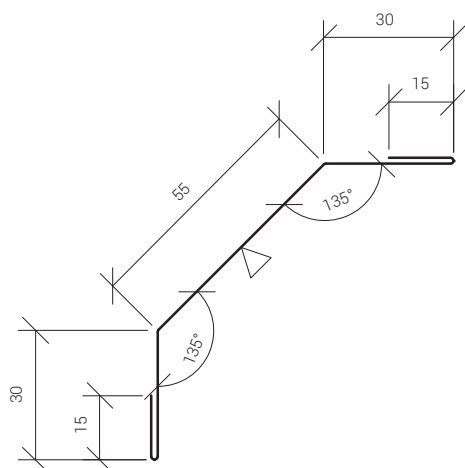



OBCH-4

Plochá krycia lišta A

Detail: 4.6

Hrúbka panelu [mm] 120-200

Šírka rozvinu [mm] 90

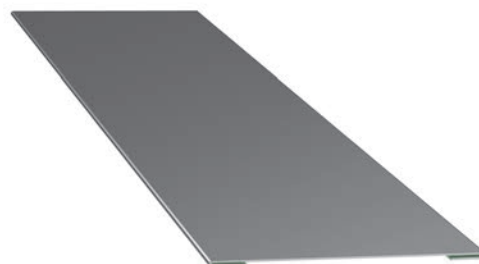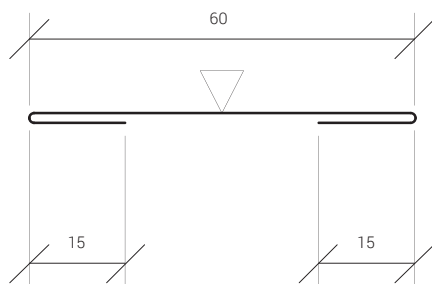


OBCH-5

Plochá krycia lišta B

Detail: 4.6

Hrúbka panelu [mm] 120-200

Šírka rozvinu [mm] 120

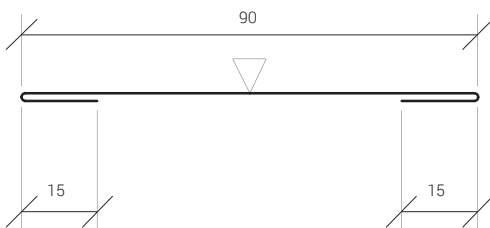

OBCH-6



Okapnica

Detail: 4.14

Hrúbka panelu [mm] 120-200


Šírka rozvinu [mm] 100 + z


z - na dimenzovanie

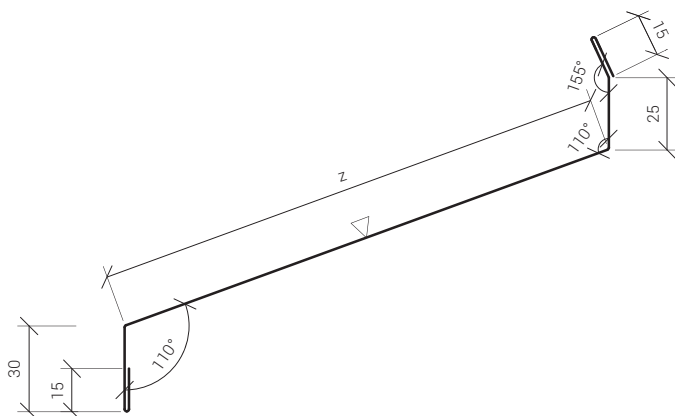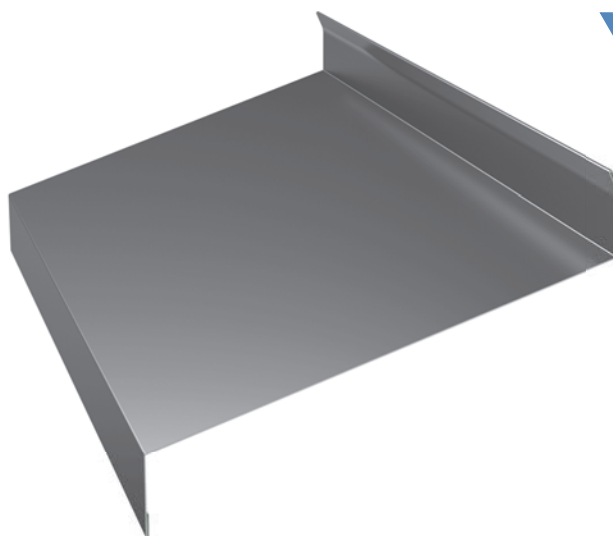



Označenie tesnení a spojovacích prvkov používaných pri montáži sendvičových panelov ARPANEL


	Název ARPANEL	Druh výrobku	Rozměry	Vzhled
1	US-01	Profilované tesnenie pod hrebeň	PE TR-20mm/ AN 2UAE0948	
2	US-02	Akusticko-izolačná tesniaca páska PES 20	PES 20 x 3 mm	
3	US-03	Akusticko-izolačná tesniaca páska PES 30	PES 30 x 3 mm	
4	US-04	Akusticko-izolačná tesniaca páska PES 40	PES 40 x 3 mm	
5	US-05	Expanzná tesniaca páska PURS	10 x 2-10 mm	
6	US-06	Butylové tesnenie	10 x 3 mm	
7	Z 01	Samorezná skrutka na montáž sendvičových panelov (pozinkovaná)	Určuje projektant–statik	
8	Z 01 A	Samorezná skrutka na montáž sendvičových panelov (nehrdzavejúca oceľ A-2)	Určuje projektant–statik	
9	Z 02	Závitotvorná skrutka na montáž sendvičových panelov (pozinkovaná)	Určuje projektant–statik	
10	Z 02 A	A Závitotvorná skrutka na montáž sendvičových panelov (nehrdzavejúca oceľ A-2)	Určuje projektant–statik	
11	Z 03	Samorezná skrutka na spájanie plechov (pozinkovaná)	Určuje projektant–statik napr. 4,8x19-Ø14	
12	Z 03 A	Samorezná skrutka na spájanie plechov (nehrdzavejúca oceľ A-2)	Určuje projektant–statik napr. 4,8x19-Ø14	
13	Z 04	Samorezná skrutka na upevnenie plechu na oceľovú konštrukciu (pozinkovaná)	Určuje projektant–statik	
14	Z 05	Skrutka na montáž sendvičových panelov do železobetónovej konštrukcie (pozinkovaná)	Určuje projektant–statik	
15	KLT	Kalota – podložka	min. 36mm-32° napr. 36-40	
16	NT	Oceľový nit	Určuje projektant–statik s prihľadnutím na hrúbku prvkov, napr. AL/FE 4,0x8, AL/FE 4,8x16	
17	RN 200	Roznášacia podložka 200 pre SU PIR (nehrdzavejúca oceľ)	200 mm	
18	RN 200	Roznášacia podložka 200 pre SU MiWo	200 mm	
19	RN 120	Roznášacia podložka 120	120 mm	
20	EPDM	Tesnenie EPDM proti infiltrácii vodnej pary a vzduchu	Ø 6,6 x 1 mm	

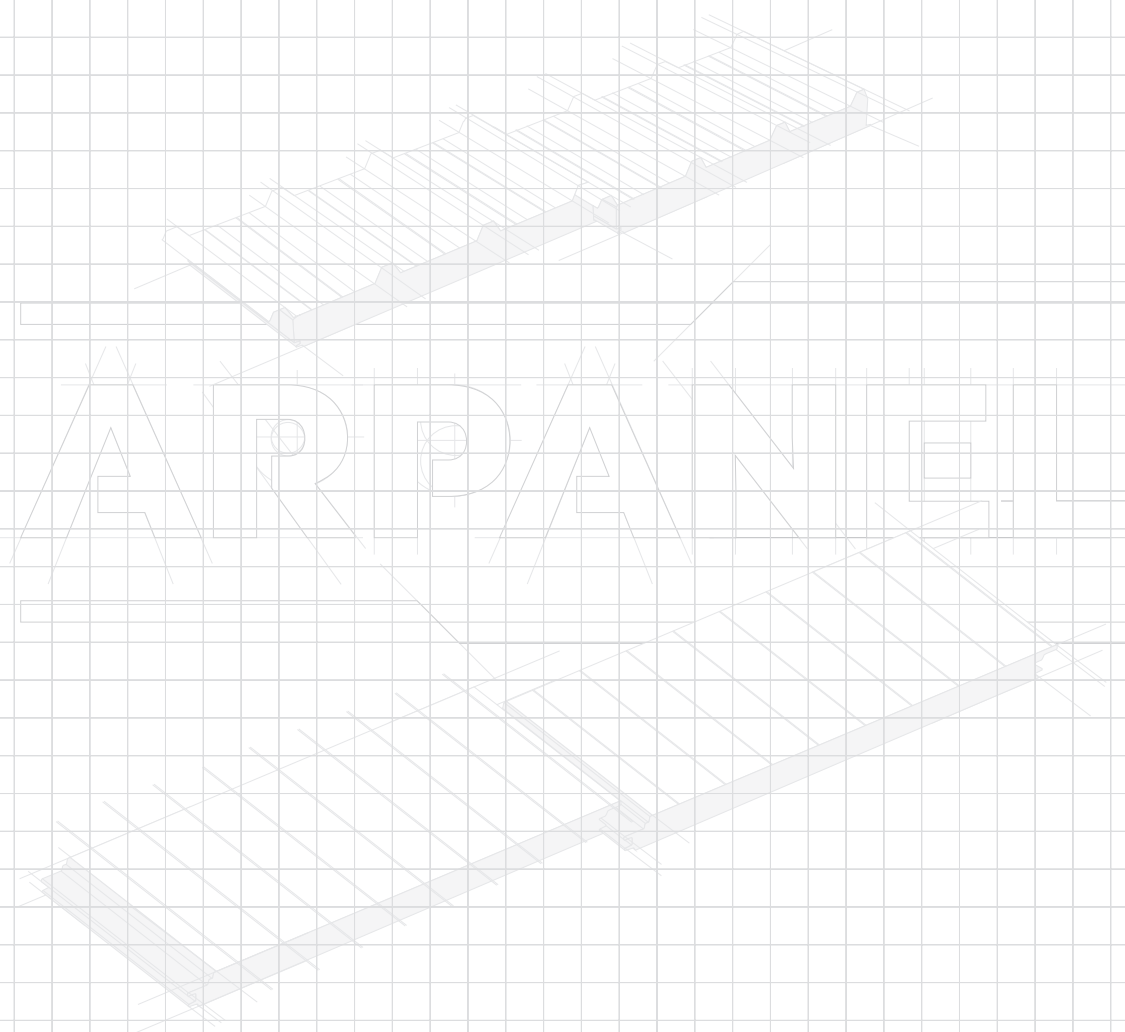


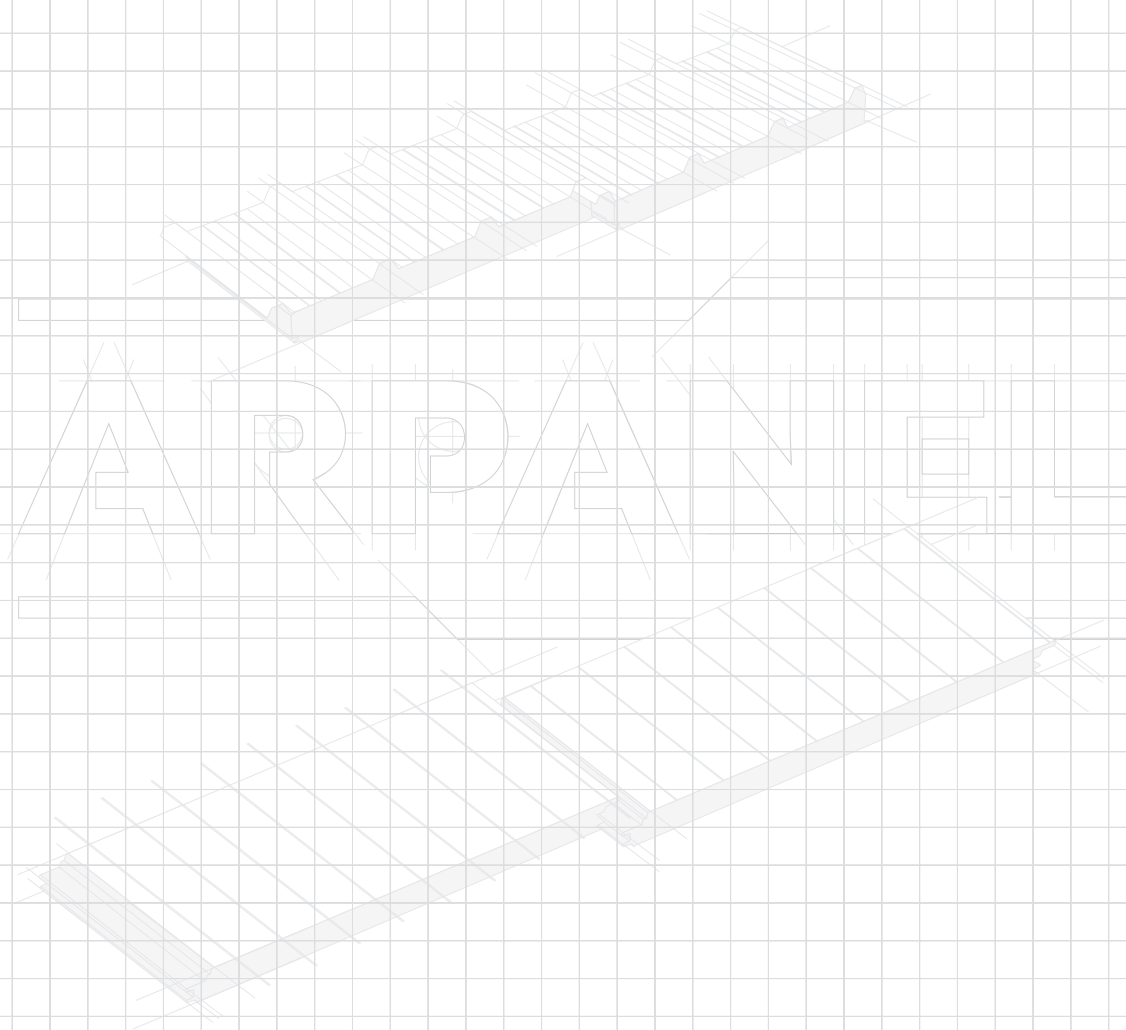

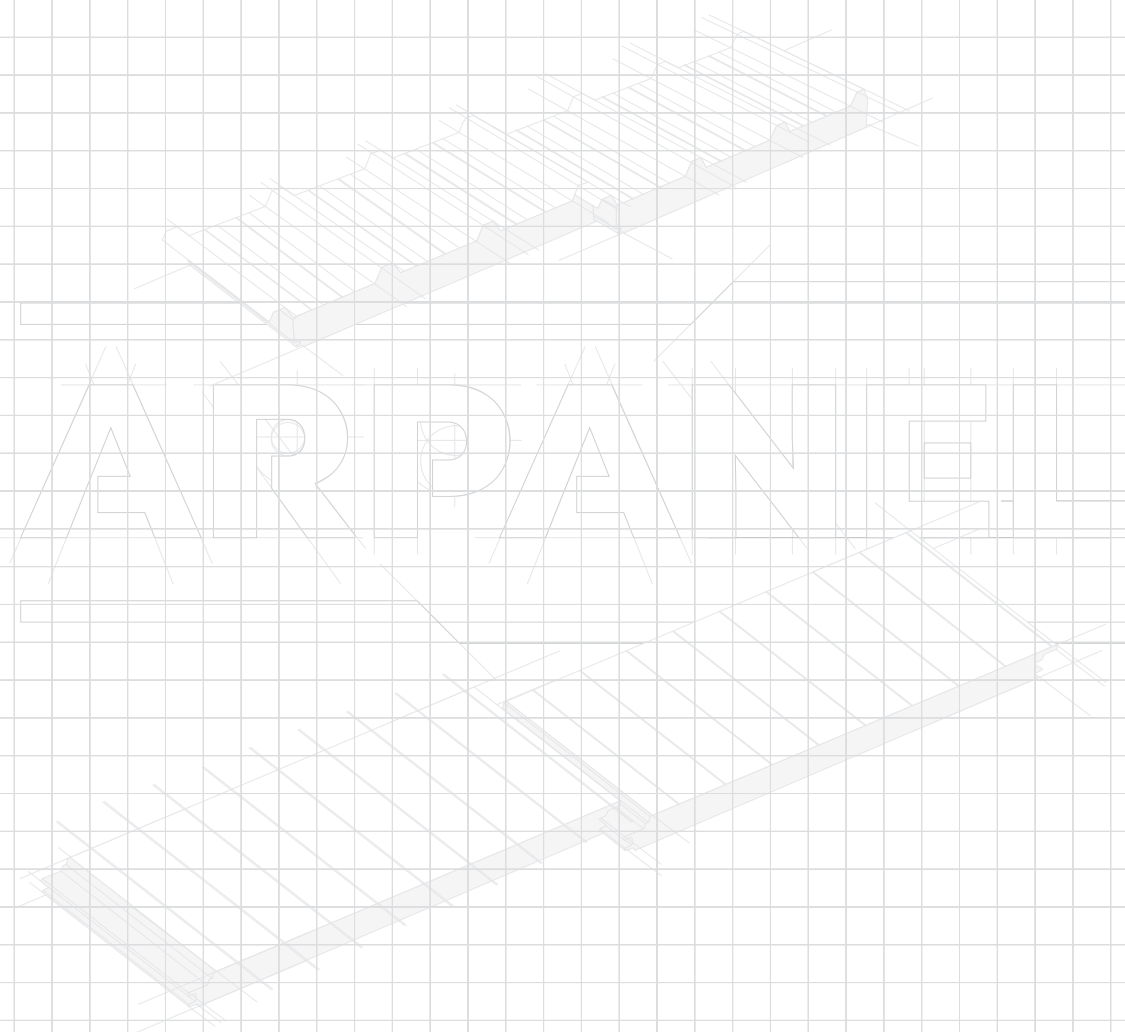

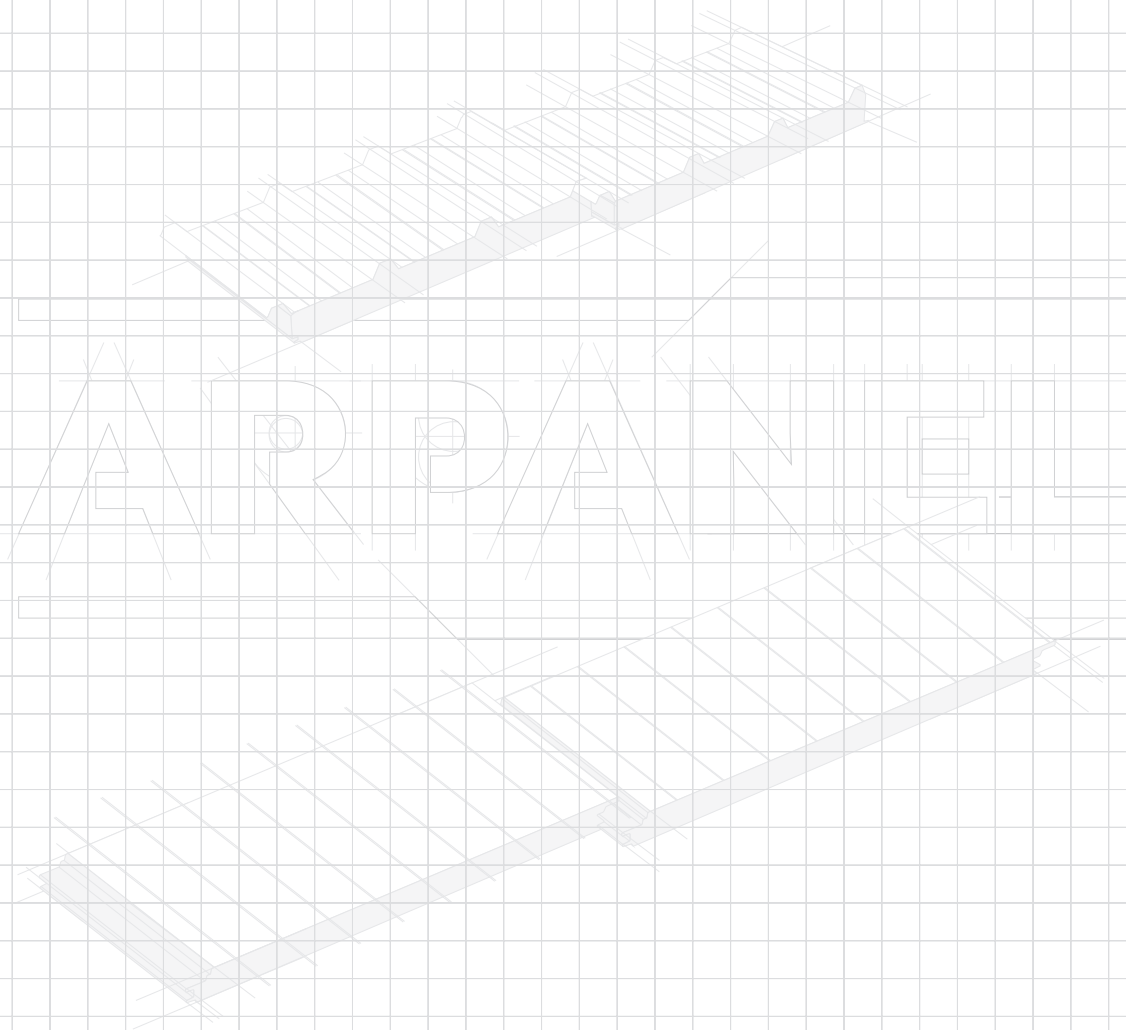

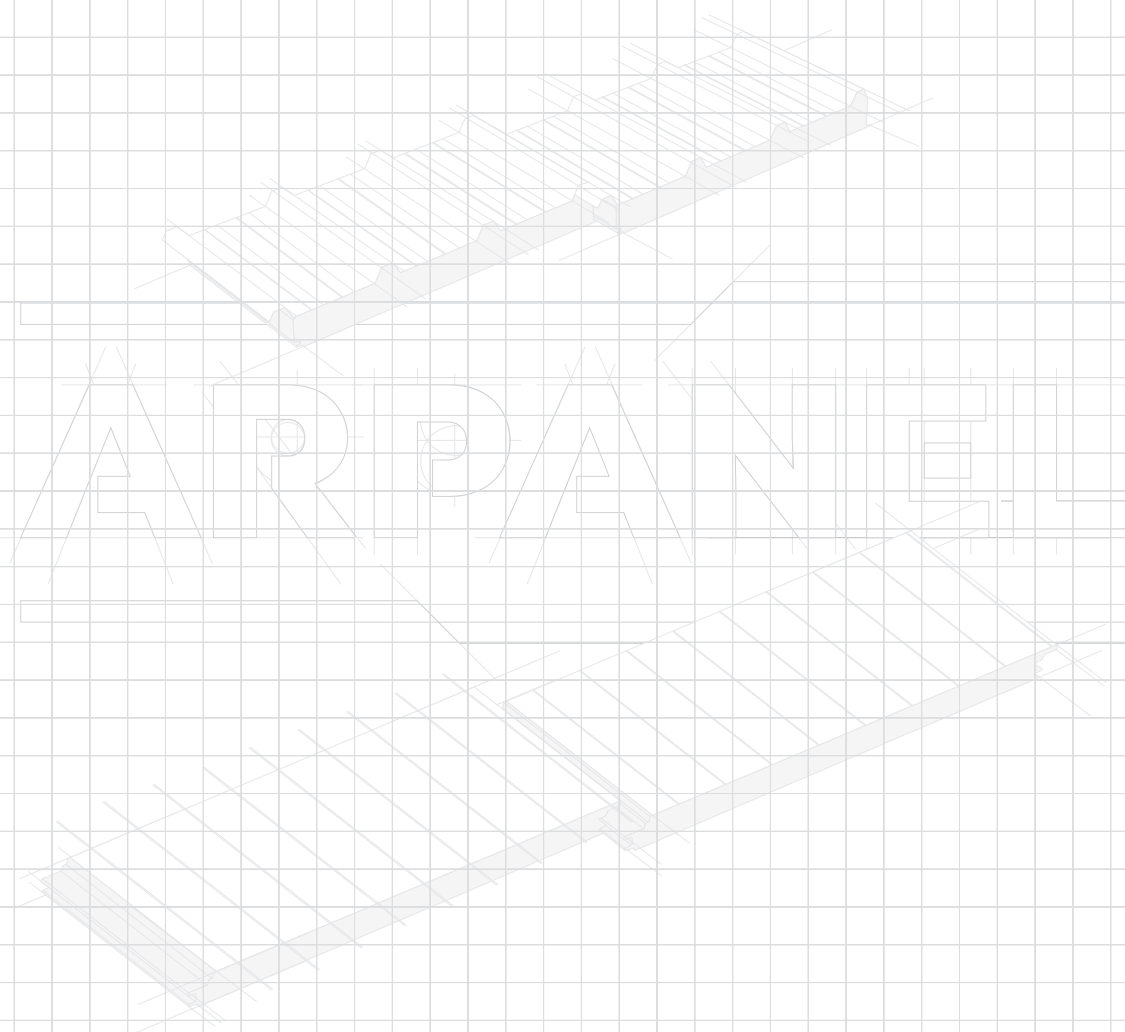

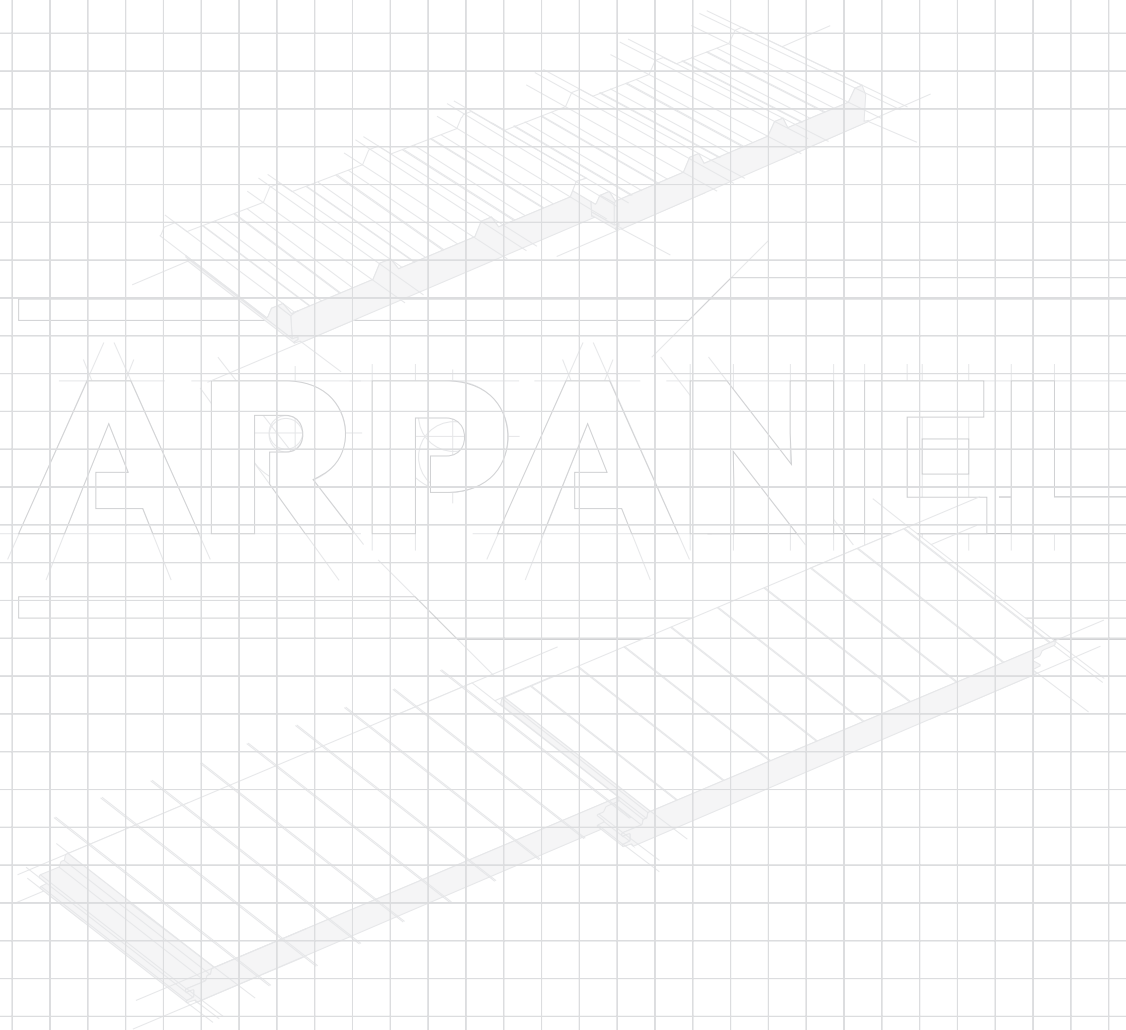



Pred tlačou tohto katalógu zvážte jeho vplyv na životné prostredie.

Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL, nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi skutočnými parametrami a obsahom tohto katalógu.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a doplnenia v tomto katalógu bez predchádzajúceho oznámenia.

Obsah tohto katalógu nepredstavuje obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.